

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable



Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

M-50

De aders moeten echt **OP** de connector doorgelust worden!


VideoVerdeler

De aders moeten echt **OP** de klemmen doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

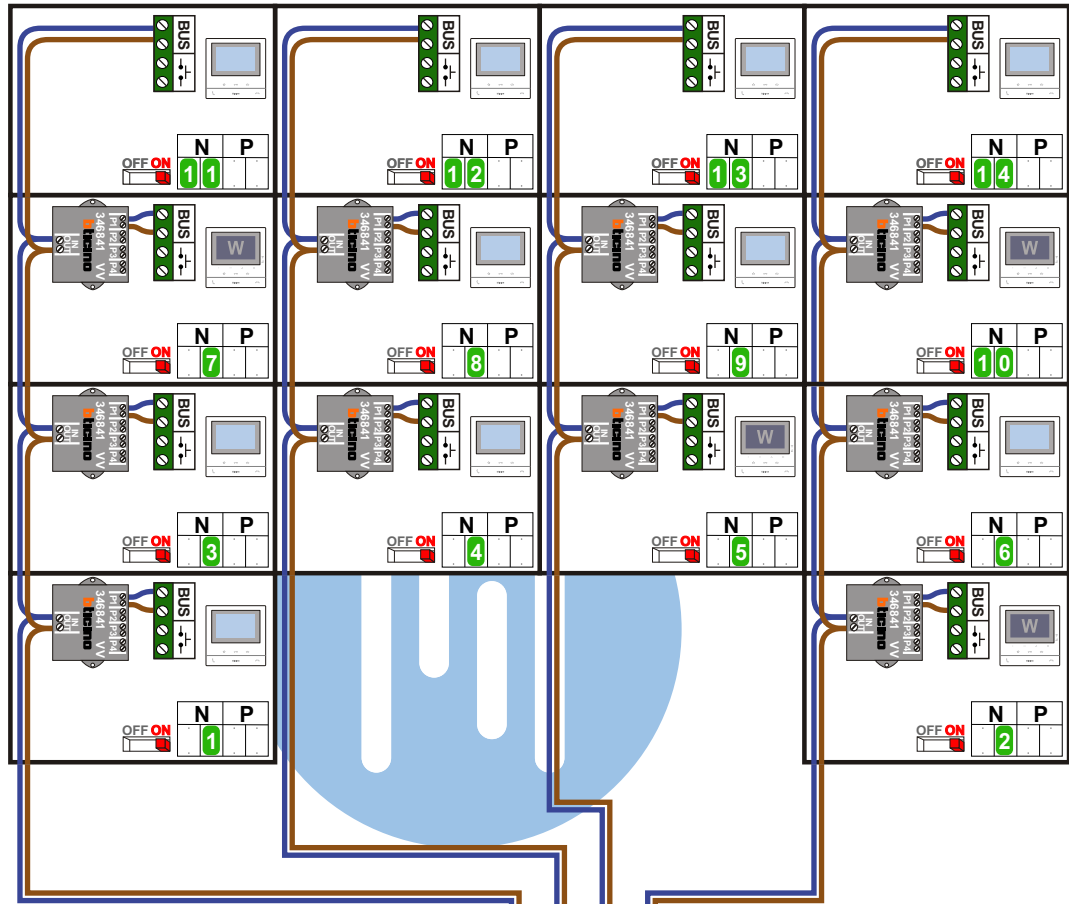


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

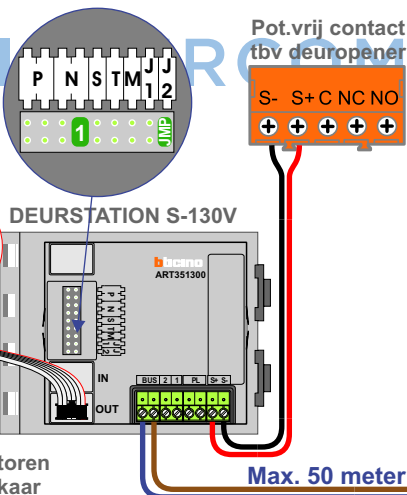

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videofoon
1	8	X	M-50B
2	8A	X	M-50W ifi
3	10	X	M-50B
4	12	X	M-50B
5	14	X	M-50W ifi
6	16	X	M-50B
7	18	X	M-50W ifi
8	20	X	M-50B
9	22	X	M-50B
10	24	X	M-50W ifi
11	26	X	M-50B
12	28	X	M-50B
13	30	X	M-50B
14	32	X	M-50B



nelec
INTERCOM MADE EASY