

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!
Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable
IN
OUT
Connector van flatcable **nokje juiste kant op** bij aansluiten op DD8


Digitizers & flatcables
Niet monteren/demonteren **onder spanning**
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren **spanning eraf** voorkomt defecten!

M-50




De aders moeten **echt OP de connector** doorgelust worden!

VideoVerdeler



De aders moeten **echt OP de klemmen** doorgelust worden!

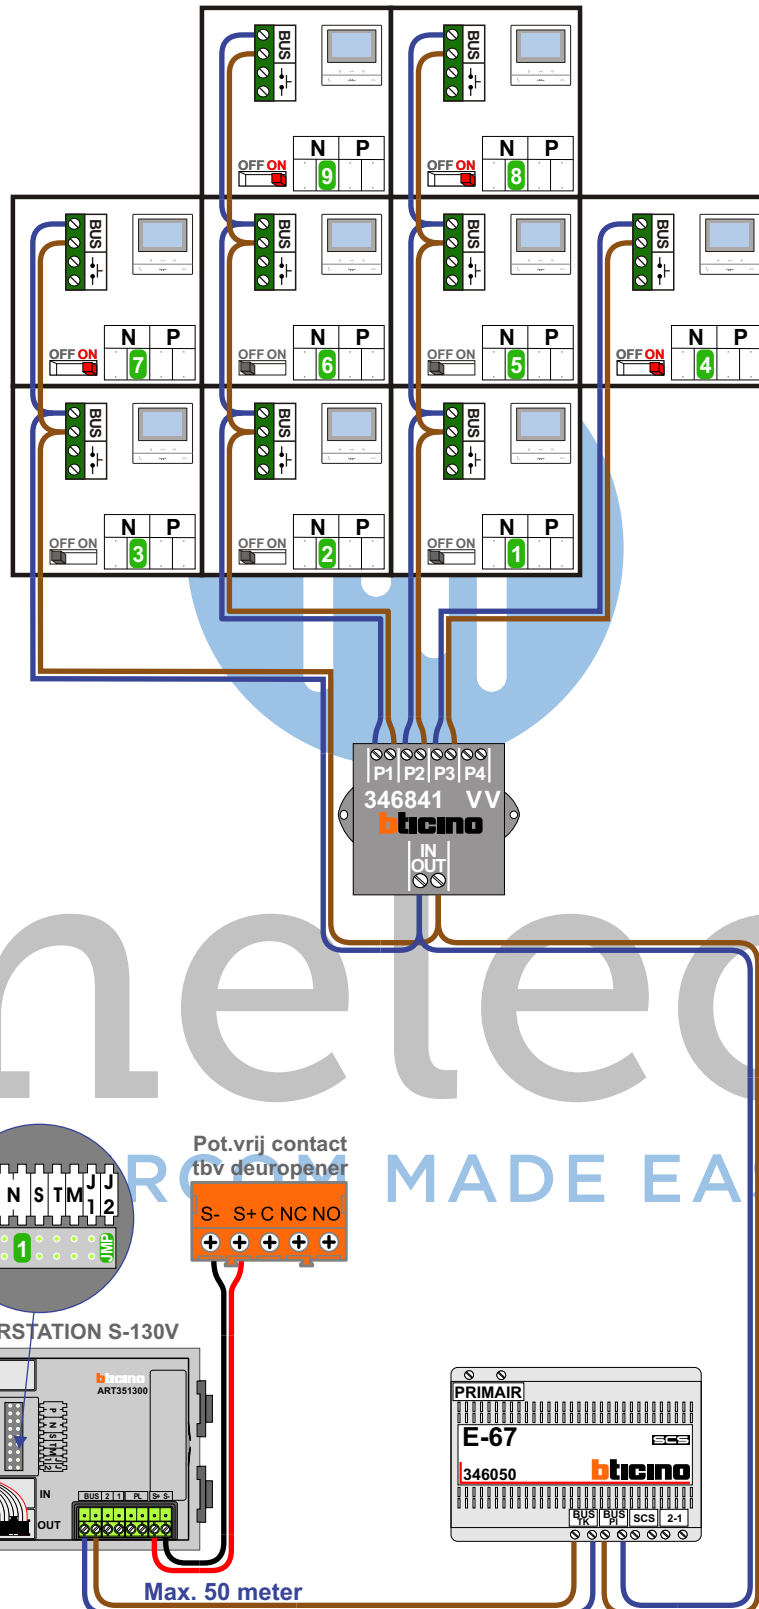

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

Max. 100 metersysteemkabel tot laatste videofoon

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	8-1	
2	8-2	
3	8-3	
4	8-11	
5	8-12	X
6	8-13	
7	8-14	X
8	8-21	X
9	8-22	X



nelec
INTERCOM MADE EASY