

= systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Digitizers & flatcables


Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

Bij installaties zonder
beeld maakt het niet
uit hoe je de bus
aansluit. De telefoons
hoeven niet in serie en
eindweerstand zijn
niet nodig.

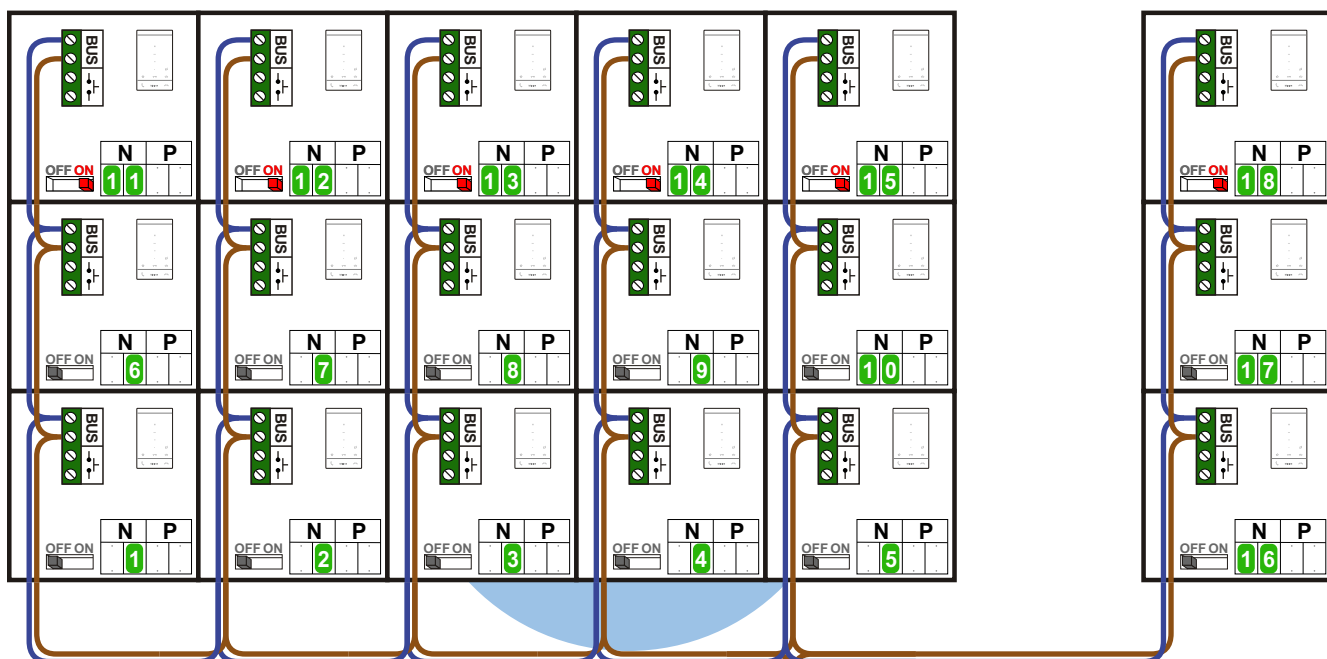


Haal de spanning van het
systeem als je een digitizer
monteert of demonteert


Digitizer
voor
1 t/m 8
drukkers




Digitizer
voor
9 t/m 16
drukkers



Digitizer
voor
17 t/m 24
drukkers




nokjes connectoren
wijzen naar elkaar




DEURSTATION S-130A

12 Vdc opener



Max. 290 meter

Max. 320 meter systeem-
kabel tot laatste deurtelefoon



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	101	
2	103	
3	105	
4	107	
5	109	
6	201	
7	203	
8	205	
9	207	
10	209	
11	301	X
12	303	X
13	305	X
14	307	X
15	309	X
16	1e verd. Algemeen	
17	2e verd. Algemeen	
18	3e verd. Algemeen	X

nelec

INTERCOM MADE EASY