

— = systeemkabel
 Bij kabel 2 x 1 mm²:
 180% afstand!
 Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
 60% afstand!
 UTP op aanvraag.

BUS 2-DRAADS


Bij monteren/demonteren
 spanning eraf
 en voorkom defecten!

VideoVerdeler

De aders moeten
 echt OP de klemmen
 doorgelust worden!

M-50B

De aders moeten
 echt OP de connector
 doorgelust worden!

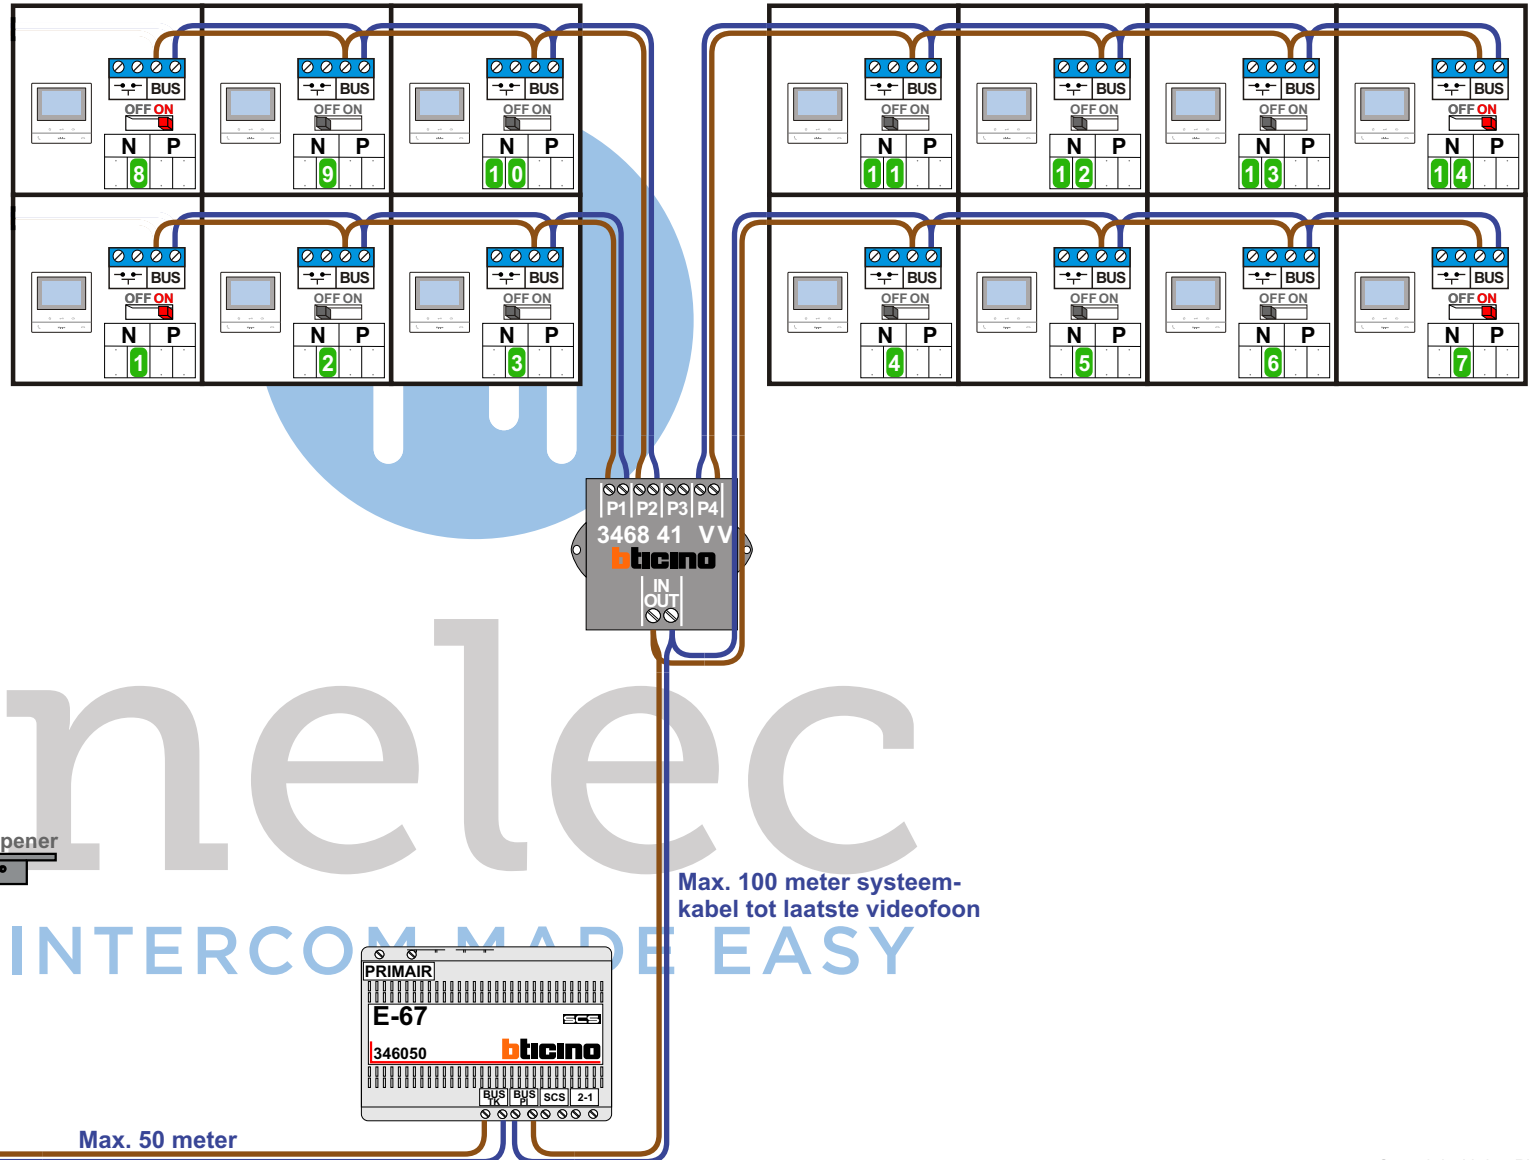

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

