

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable
IN
OUT
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables


Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

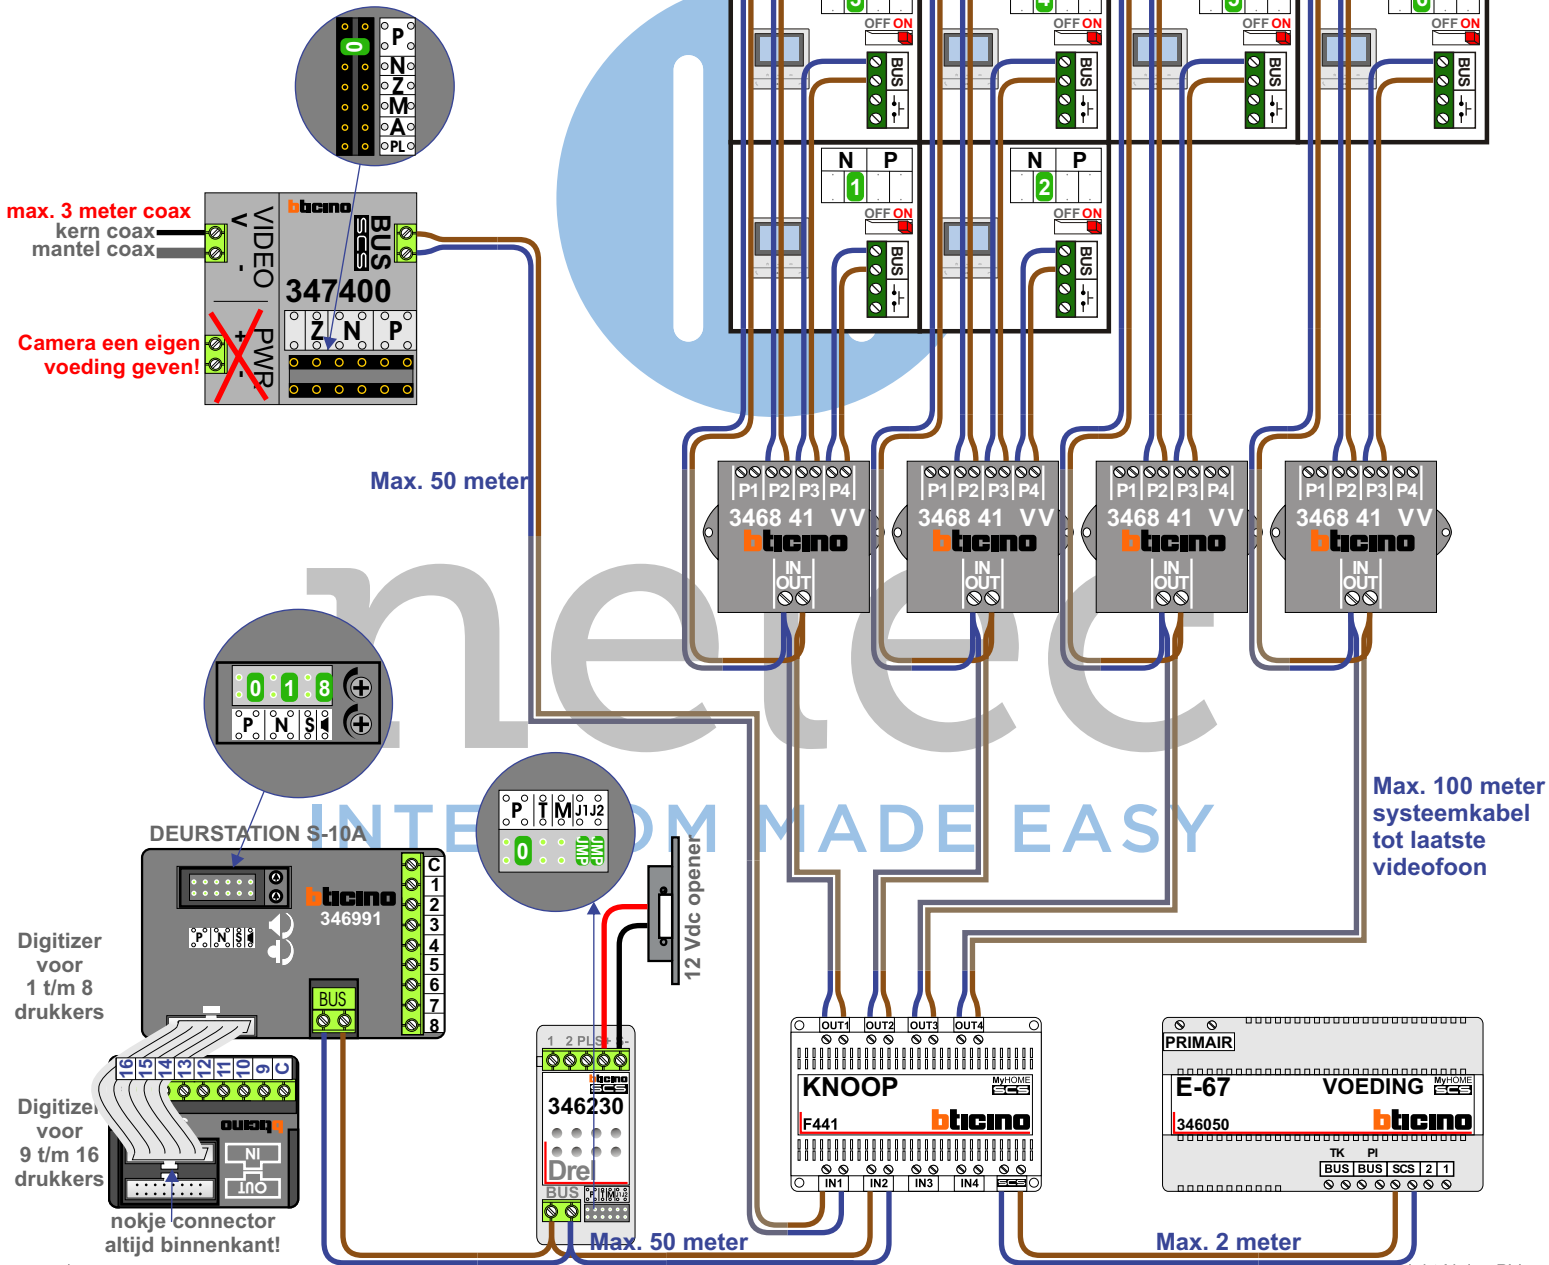

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	8	X
2	10	X
3	12	X
4	14	X
5	16	X
6	18	X
7	20	X
8	22	X
9	24	X
10	26	X
11	28	X
12	30	X
13	32	X
14	34	X

nelec
INTERCOM MADE EASY