

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS


Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

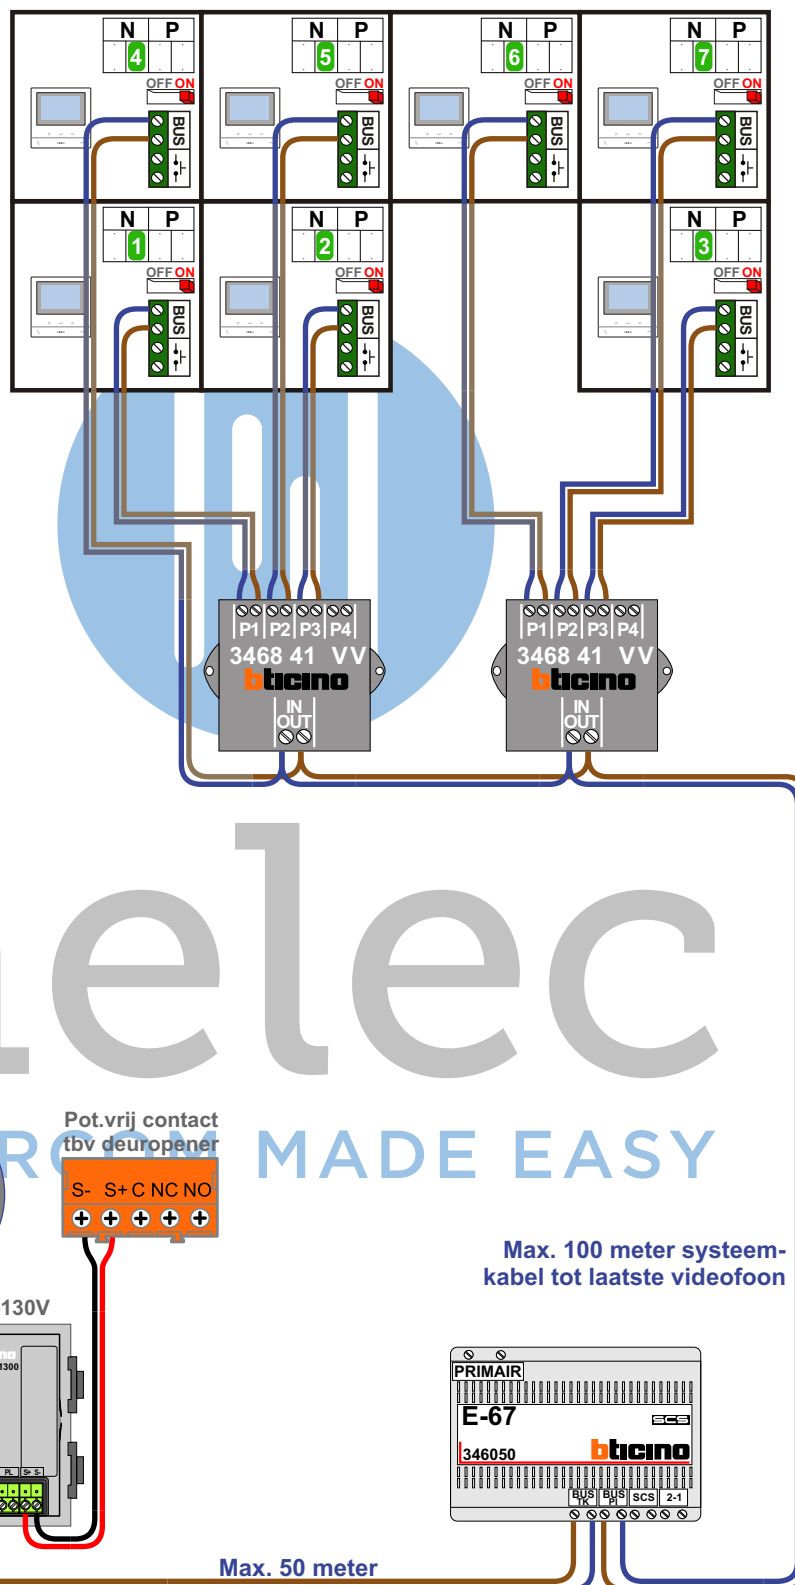


Pot.vrij contact
t/bv deuropener




Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

DEURSTATION S-130V




Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	12c	X
2	12d	X
3	14	X
4	14a	X
5	14b	X
6	14c	X
7	14d	X



nelec
INTERCOM MADE EASY