

BUS 2-DRAADS

Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.



VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

M-40


De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

| N-Waarde | Huisnummer | Switch ON |
|----------|------------|-----------|
| 1 | 16 | |
| 2 | 18 | |
| 3 | 20 | |
| 4 | 22 | |
| 5 | 24 | |
| 6 | 26 | |
| 7 | 28 | X |
| 8 | 30 | |
| 9 | 32 | |
| 10 | 34 | X |
| 11 | 36 | X |

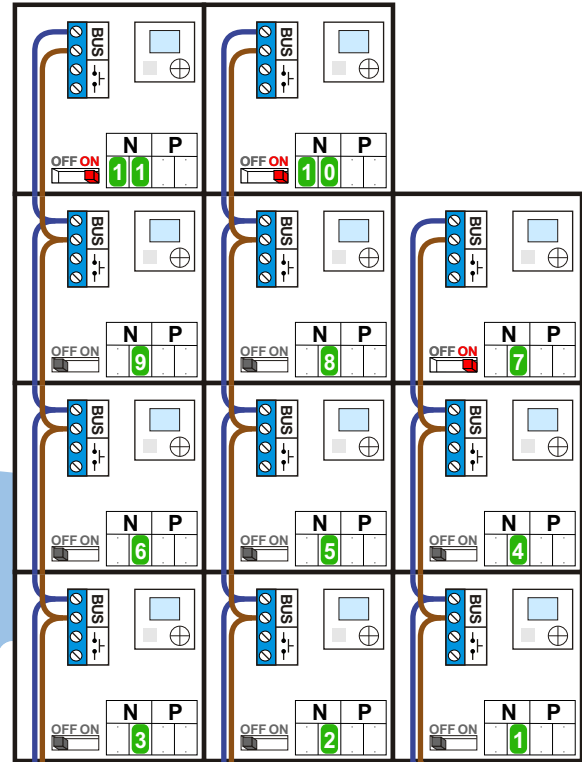


nelec


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert





DEURSTATION S-130V




Pot.vrij contact tbv deuropener



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



nokjes connectoren wijzen naar elkaar



Max. 50 meter