



= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.



TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

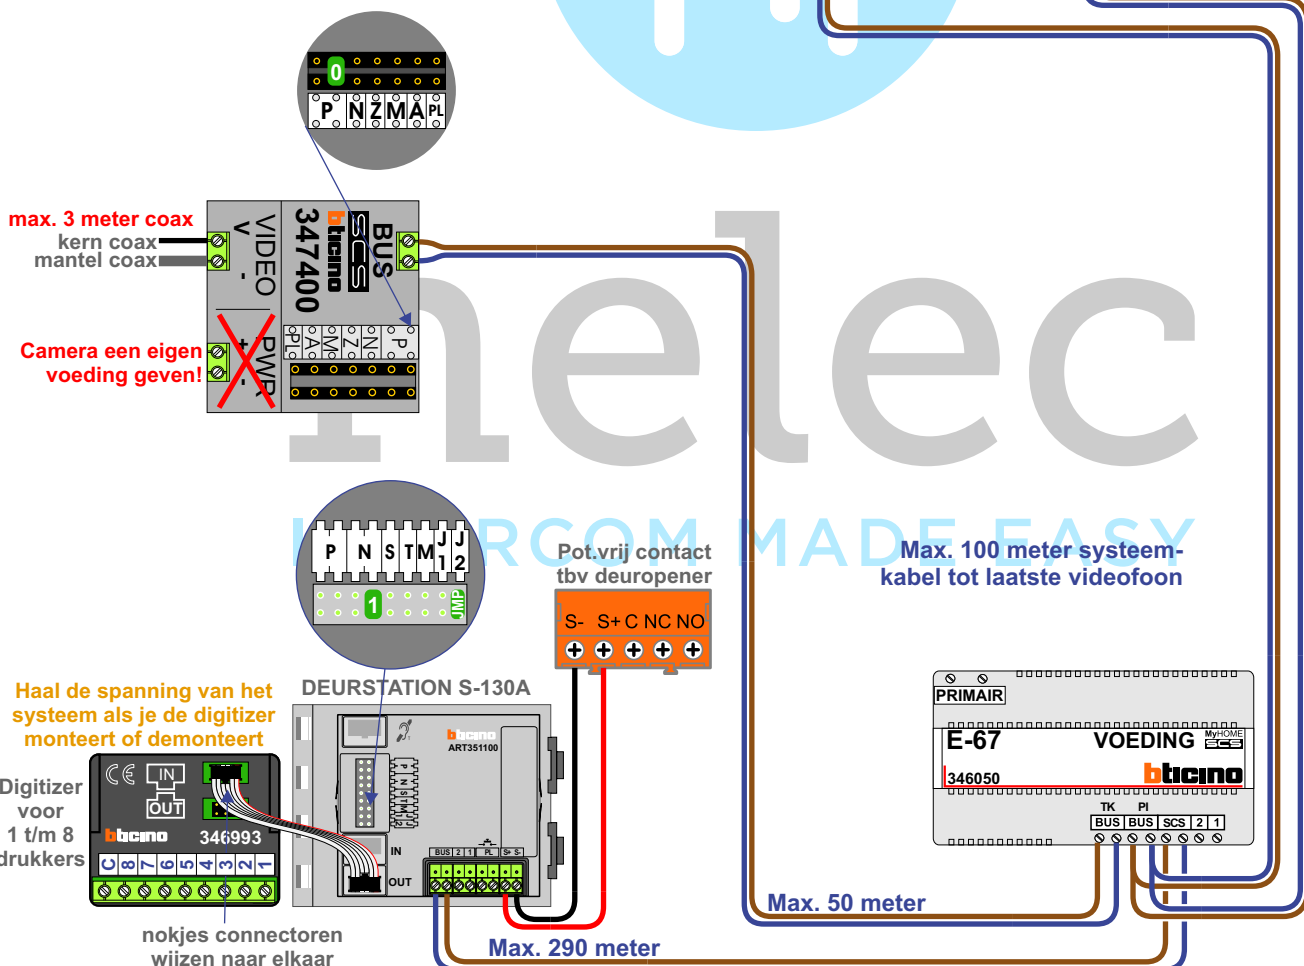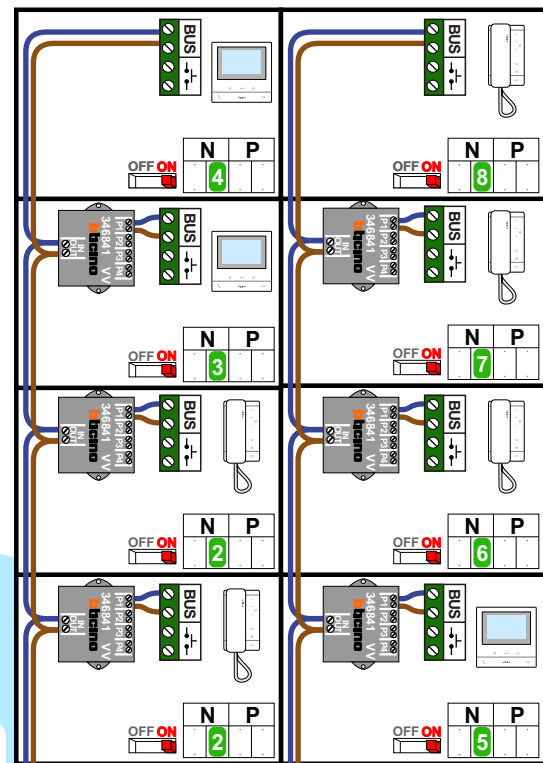

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand	
1	1	X	T-55
2	3	X	T-55
3	5	X	M-50B
4	7	X	M-50B
5	9	X	M-50B
6	11	X	T-55
7	13	X	T-55
8	15	X	T-55



nelec
INTERCOM MADE EASY

4x8 appartementen deurvideo
VvE Stakman Bossestraat te Noordwijk
Huisnummer 17-31

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

= systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

VideoVerdeler





De aders moeten
echt OP de klemmen
doorgelust worden!



De twee stijgers
echt OP de klemmen
van E-67 aansluiten!



Trek de connector eruit
met het oranje tooltje

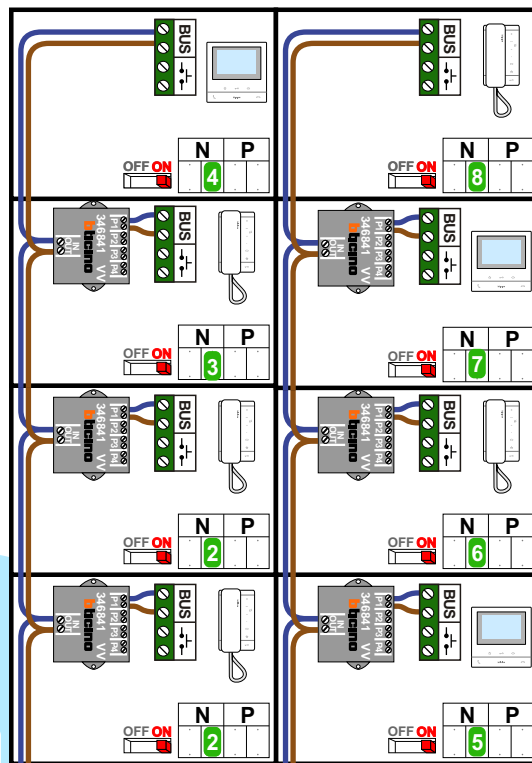


max. 3 meter coax

kern coax
mantel coax

Camera een eigen
voeding geven!




Pot.vrij contact
tbv deuropener



Haal de spanning van het
systeem als je de digitizer
monteert of demonteert

DEURSTATION S-130A




Digitizer
voor
1 t/m 8
drukkers



nokjes connectoren
wijzen naar elkaar

Max. 290 meter

Max. 100 meter systeem-
kabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand	
1	17	X	T-55
2	19	X	T-55
3	21	X	T-55
4	23	X	M-50B
5	25	X	M-50B
6	27	X	T-55
7	29	X	M-50B
8	31	X	T-55



nelec


INTERCOM MADE EASY

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!



De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!


Trek de connector eruit met het oranje tooltje



TWEEDRAADS BUS






Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

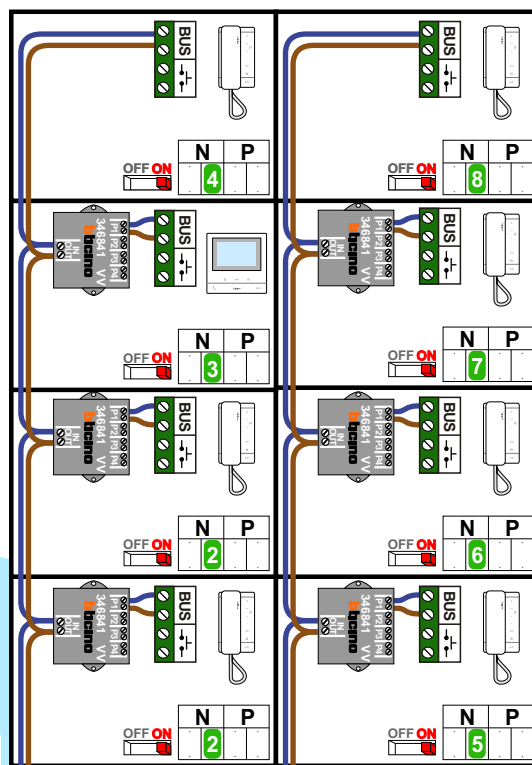


max. 3 meter coax

kern coax
mantel coax


Camera een eigen voeding geven!



Pot.vrij contact tbv deuropener



DEURSTATION S-130A



Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 290 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand	
1	33	X	T-55
2	35	X	T-55
3	37	X	M-50B
4	39	X	T-55
5	41	X	T-55
6	43	X	T-55
7	45	X	T-55
8	47	X	T-55



nelec


INTERCOM MADE EASY

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!



De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!


Trek de connector eruit met het oranje tooltje



TWEEDRAADS BUS





Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

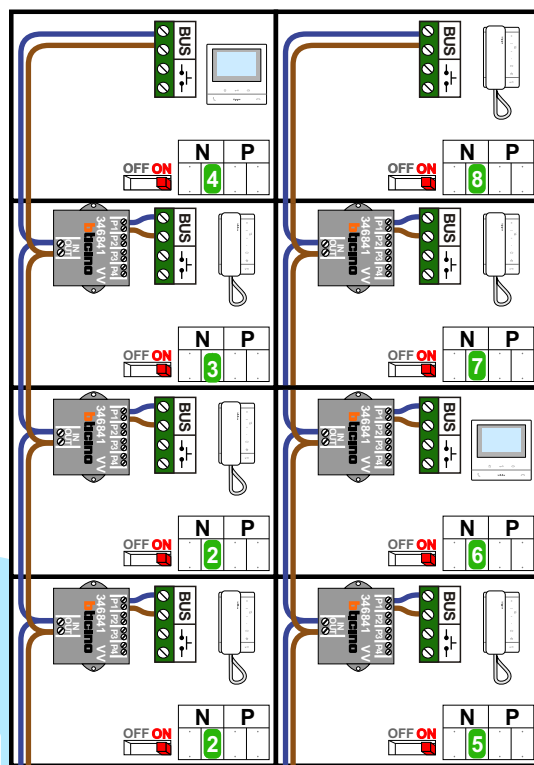


max. 3 meter coax

kern coax
mantel coax

Camera een eigen voeding geven!




Pot.vrij contact tbv deuropener



Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

DEURSTATION S-130A

ART351100



Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter

Max. 290 meter



N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand	
1	49	X	T-55
2	51	X	T-55
3	53	X	T-55
4	55	X	M-50B
5	57	X	T-55
6	59	X	M-50B
7	61	X	T-55
8	63	X	T-55



nelec
INTERCOM MADE EASY