


— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
 Belrukkers mogen wel

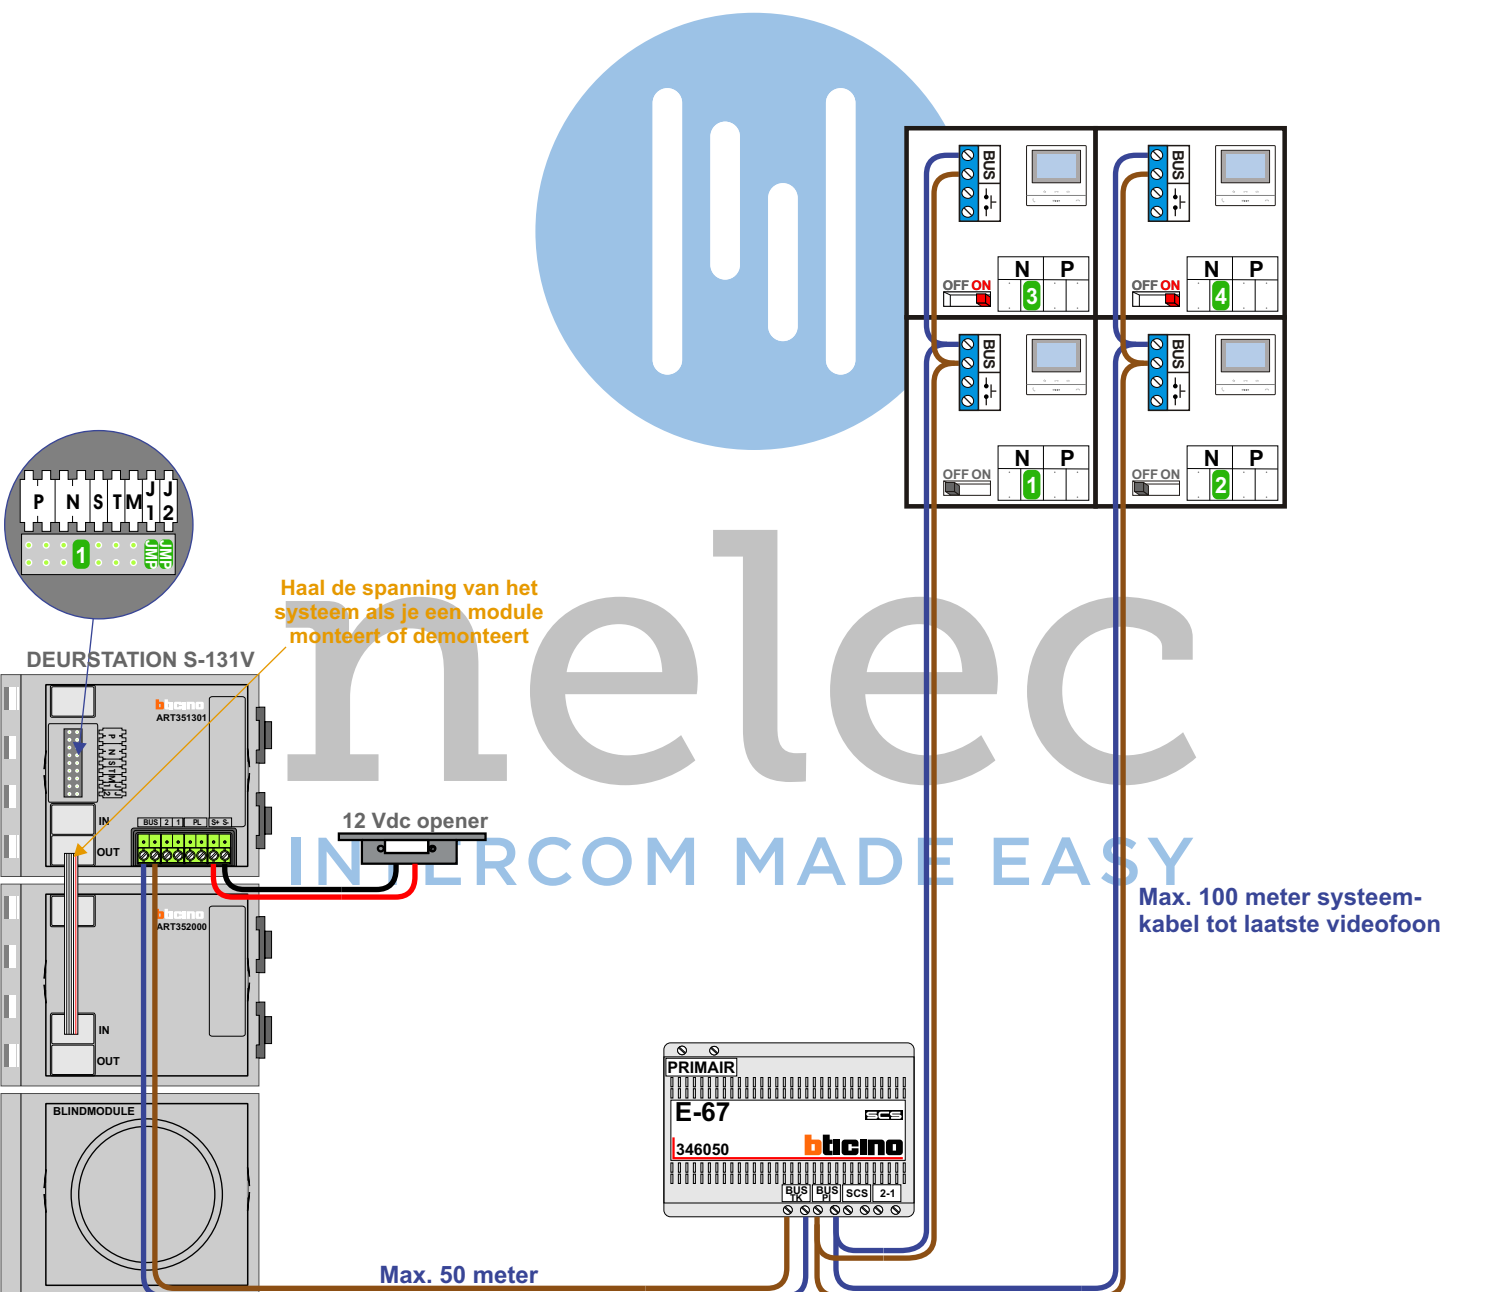
TWEEDRAADS BUS

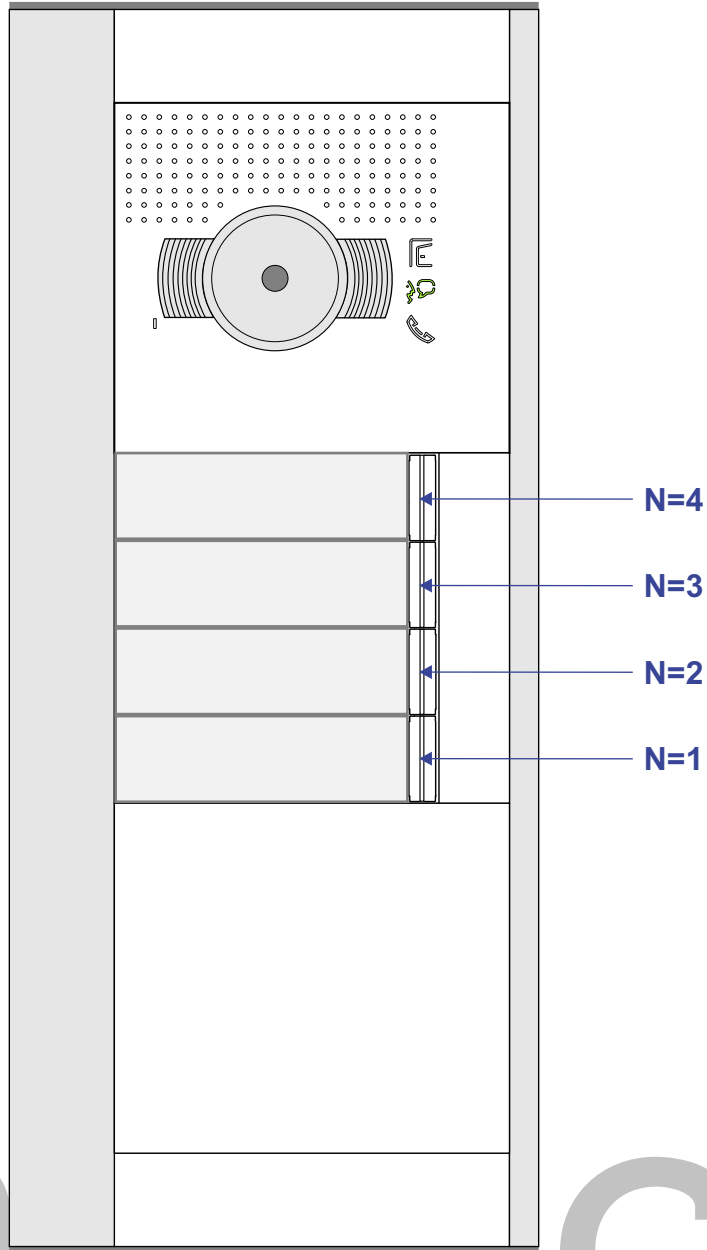

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

346050 bticino

De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!





nelec
INTERCOM MADE EASY