

= systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable

IN
OUT
Connector van flatcable
nokje juiste kant op
bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!


Bij installaties zonder
beeld maakt het niet
uit hoe je de bus
aansluit. De telefoons
hoeven niet in serie en
eindweerstand zijn
niet nodig.

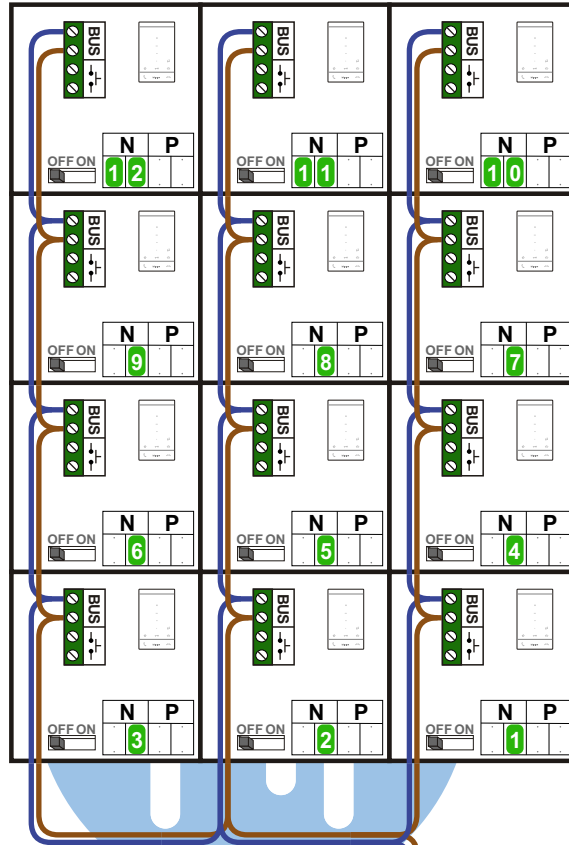


DEURSTATION S-10A

Digitizer
voor
1 t/m 8
drukkers

Digitizer
voor
9 t/m 16
drukkers



nokje connector
altijd binnenkant!




12 Vdc opener



Max. 290 meter

Max. 320 meter systeem-
kabel tot laatste deurtelefoon



N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	600	
2	602	
3	604	
4	606	
5	608	
6	610	
7	612	
8	614	
9	616	
10	618	
11	620	
12	622	



nelec

INTERCOM MADE EASY