

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel

VideoVerdeler




De aders moeten
echt OP de klemmen
doorgelust worden!






= systeemkabel

Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable
nokje juiste kant op
bij aansluiten op DD8

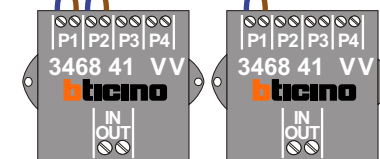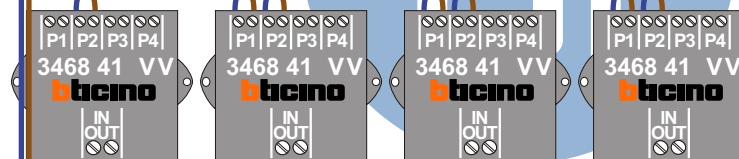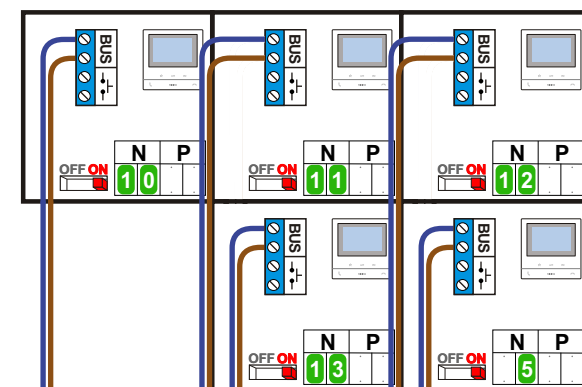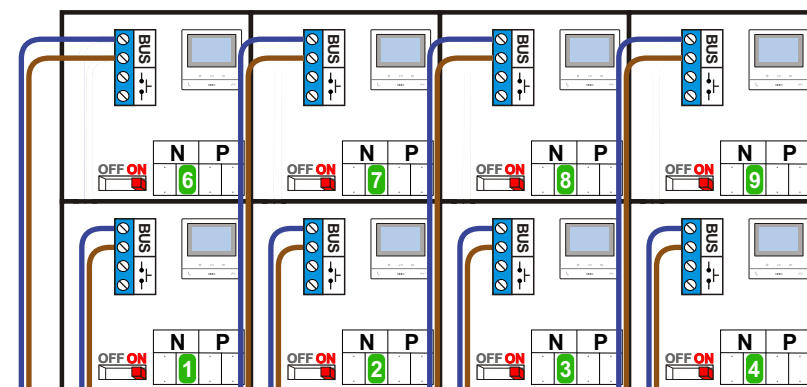


DEURSTATION S-10A

Digitizer
voor
1 t/m 8
drukkers


Digitizer
voor
9 t/m 16
drukkers




nokje connector
altijd binnenkant!



12 Vdc opener





Max. 290 meter




Max. 50 meter

max. 3 meter coax
kern coax
mantel coax

Camera een eigen
voeding geven!



Max. 100 meter systeem-
kabel tot laatste videofoon



Max. 2 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	8A	X
2	8B	X
3	8C	X
4	8D	X
5	8E	X
6	8F	X
7	8G	X
8	8H	X
9	8J	X
10	8K	X
11	8L	X
12	8M	X
13	Algemene ruimte	X

nelec
INTERCOM MADE EASY