

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

DD8 digitizer: flatcable
IN
OUT
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8


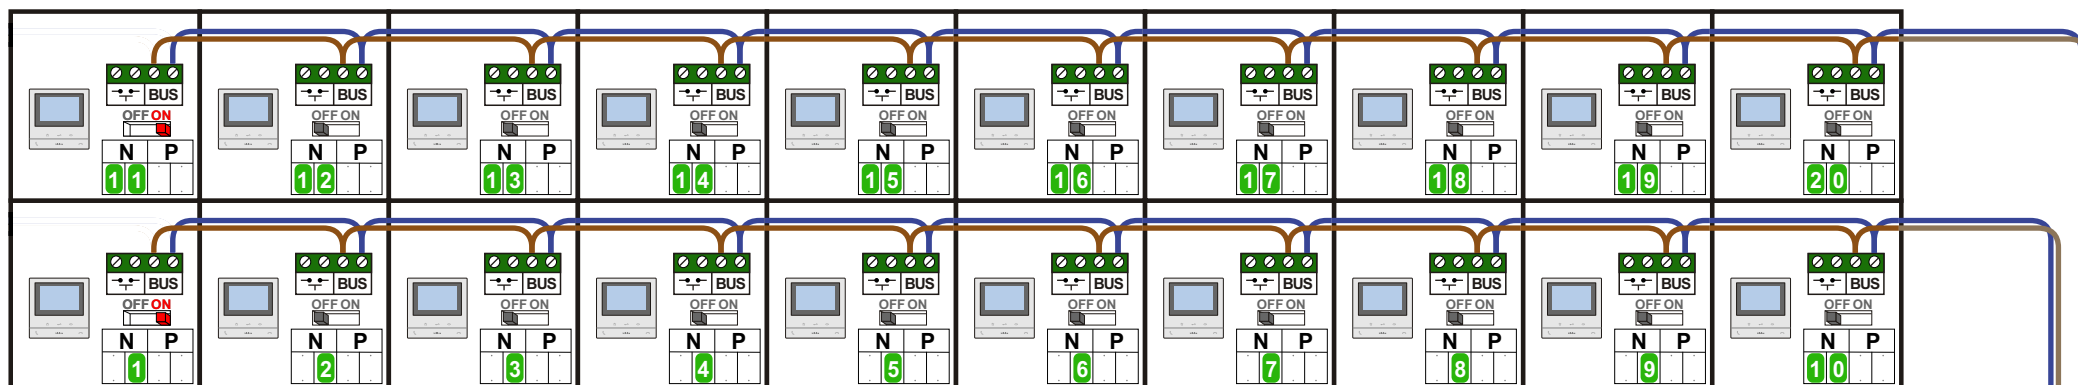


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers


Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers

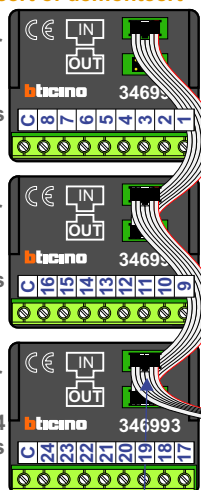


DEURSTATION S-130V

Pot.vrij contact tbv deuropener




De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	113	X
2	115	
3	117	
4	119	
5	121	
6	123	
7	125	
8	127	
9	129	
10	131	
11	133	X
12	135	
13	137	
14	139	
15	141	
16	143	
17	145	
18	147	
19	149	
20	151	

nelec
INTERCOM MADE EASY