

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

DD8 digitizer: flatcable

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

M-50 / T-55

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

VideoVerdelers

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers

Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers

Digitizer voor 33 t/m 40 drukkers

Digitizer voor 41 t/m 48 drukkers

Digitizer voor 49 t/m 56 drukkers

Pot.vrij contact tbv deuropener

S- S+ C NC NO

DEURSTATION S-130V


Max. 50 meter

PRIMAIR

E-67 VOEDING

346050

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

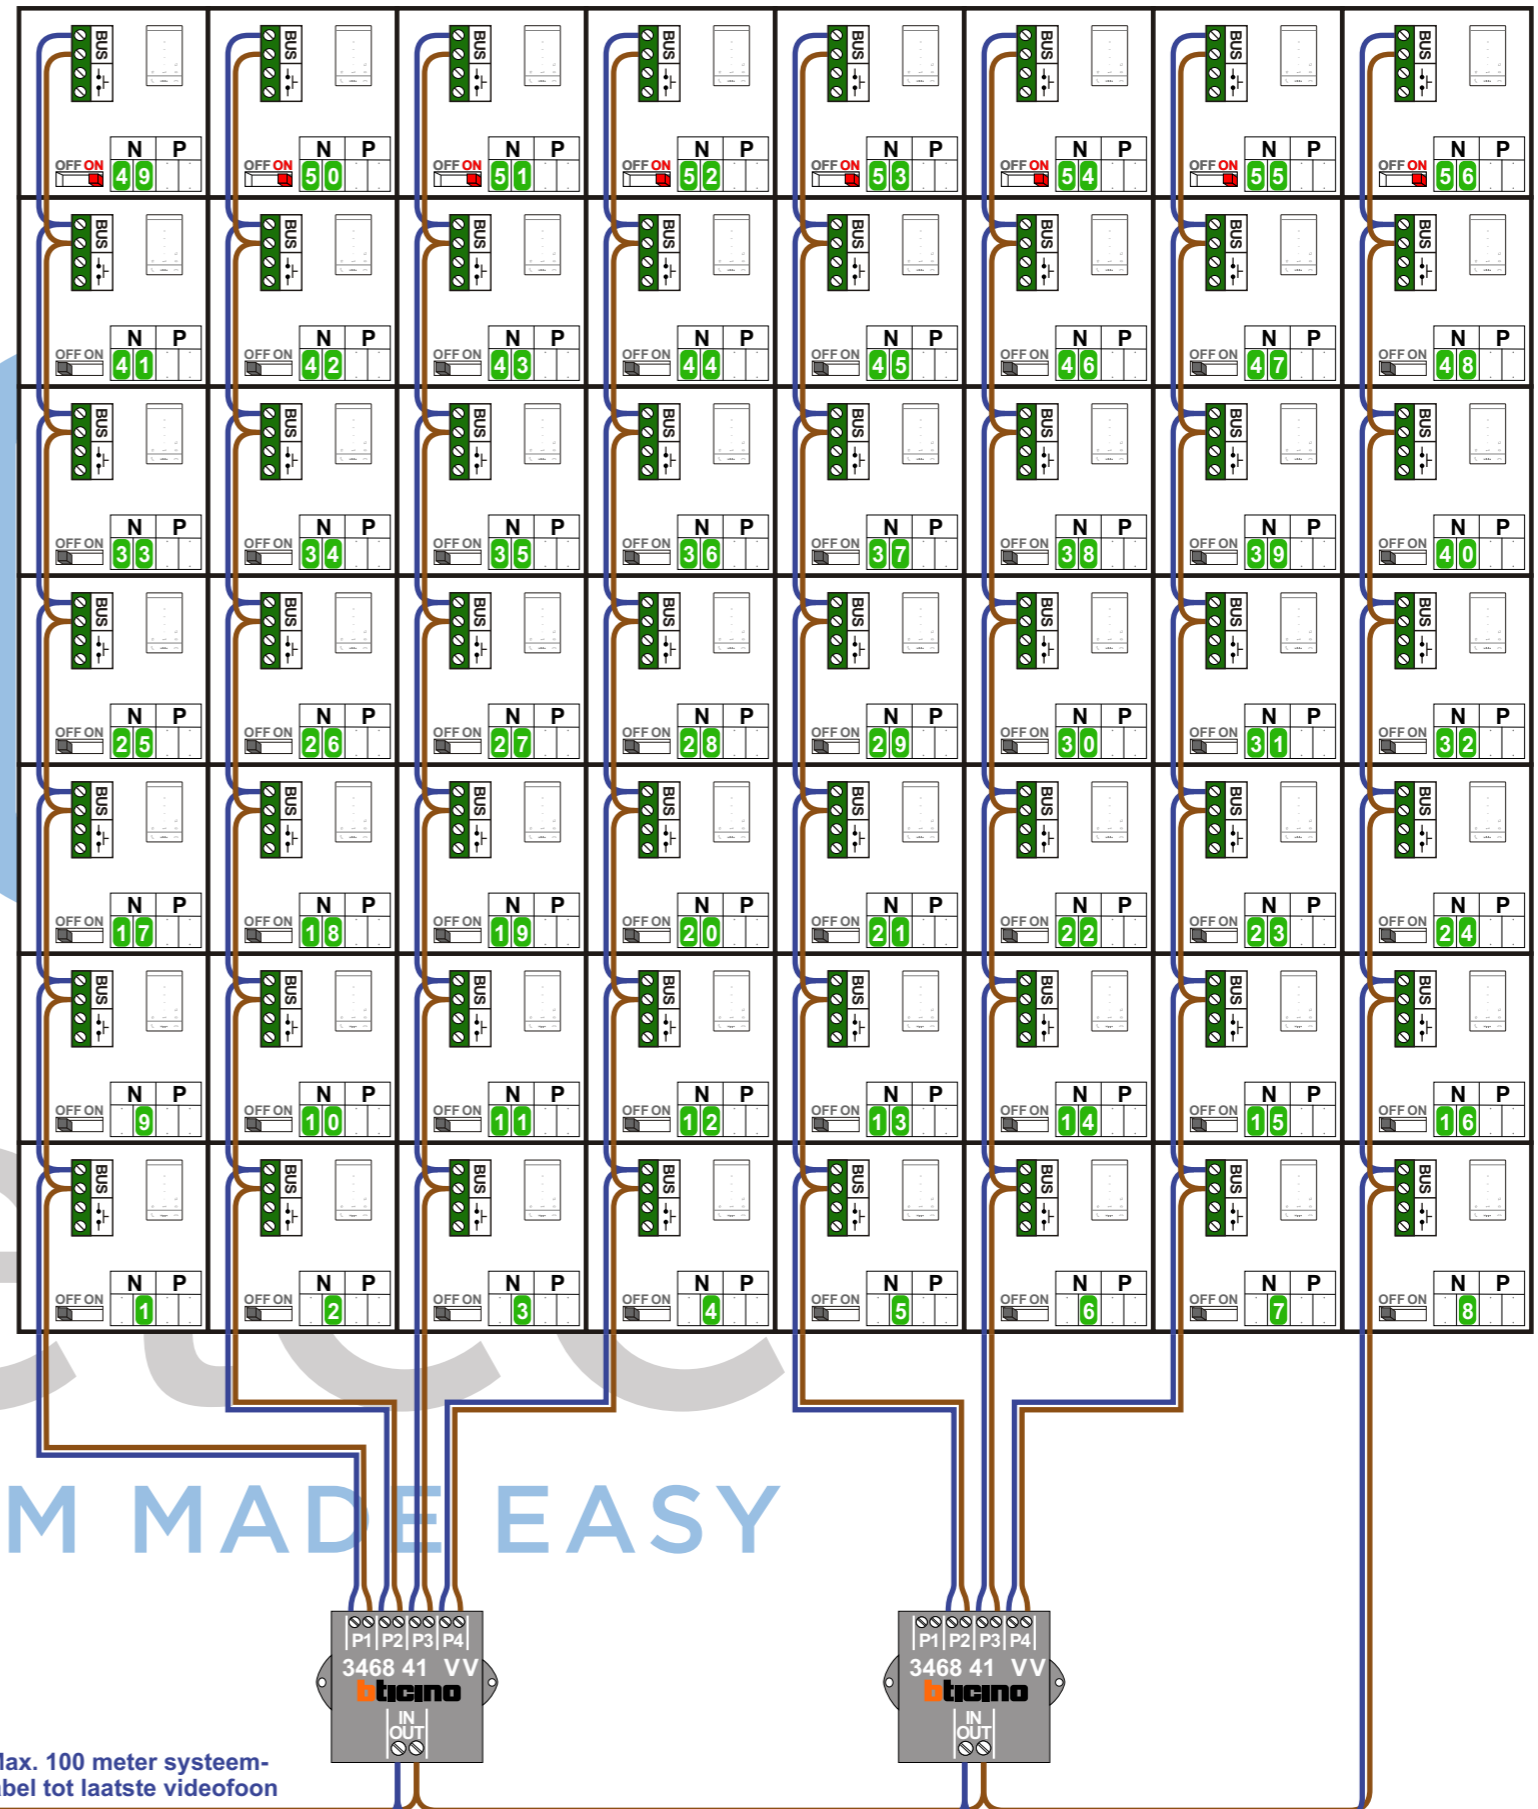

N-Waarde	Huisnummer	Swtich-ON
1	16201	
2	16202	
3	16203	
4	16204	
5	16205	
6	16206	
7	16207	
8	16208	
9	16211	
10	16212	
11	16213	
12	16214	
13	16215	
14	16216	
15	16217	
16	16218	
17	16221	
18	16222	
19	16223	
20	16224	
21	16225	
22	16226	
23	16227	
24	16228	
25	16231	
26	16232	
27	16233	
28	16234	
29	16235	
30	16236	
31	16237	
32	16238	
33	16241	
34	16242	
35	16243	
36	16244	
37	16245	
38	16246	
39	16247	
40	16248	
41	16251	
42	16252	
43	16253	
44	16254	
45	16255	
46	16256	
47	16257	
48	16258	
49	16261	X
50	16262	X
51	16263	X
52	16264	X
53	16265	X
54	16266	X
55	16267	X
56	16268	X