


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

VideoVerdelers




De aders moeten echt OP de klemmen doorgeglust worden!

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

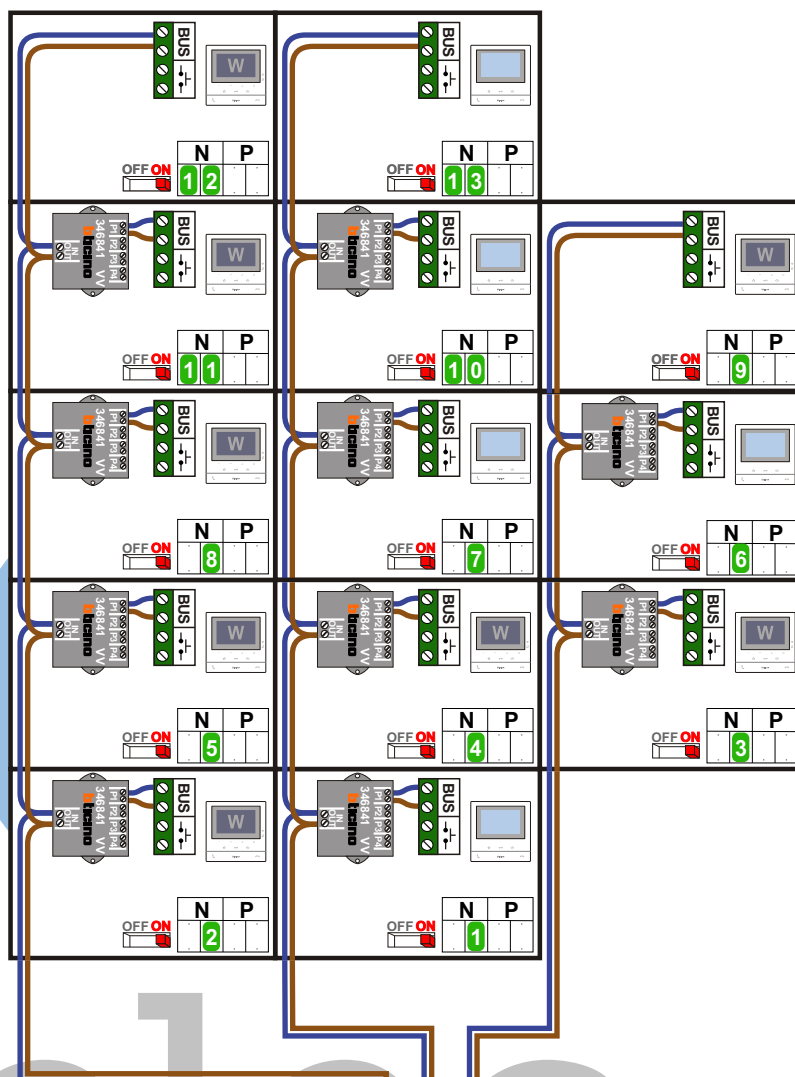


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers


Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

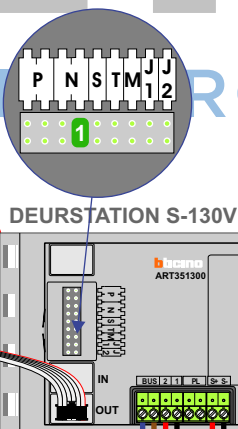




Pot.vrij contact tbv deuropener



gepolariseerd

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 2 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videofoon
1	1A	X	M-50B
2	1B	X	M-50W ifi
3	1C	X	M-50W ifi
4	1D	X	M-50W ifi
5	1E	X	M-50W ifi
6	1F	X	M-50B
7	1G	X	M-50B
8	1H	X	M-50W ifi
9	1K	X	M-50W ifi
10	1L	X	M-50B
11	1M	X	M-50W ifi
12	1N	X	M-50B
13	1P	X	M-50W ifi



nelec
INTERCOM MADE EASY