

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

= systeemkabel

Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers


Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers

Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers




Digitizer voor 33 t/m 40 drukkers

Digitizer voor 41 t/m 48 drukkers



DEURSTATION S-130A

Pot.vrij contact tbv deuropener

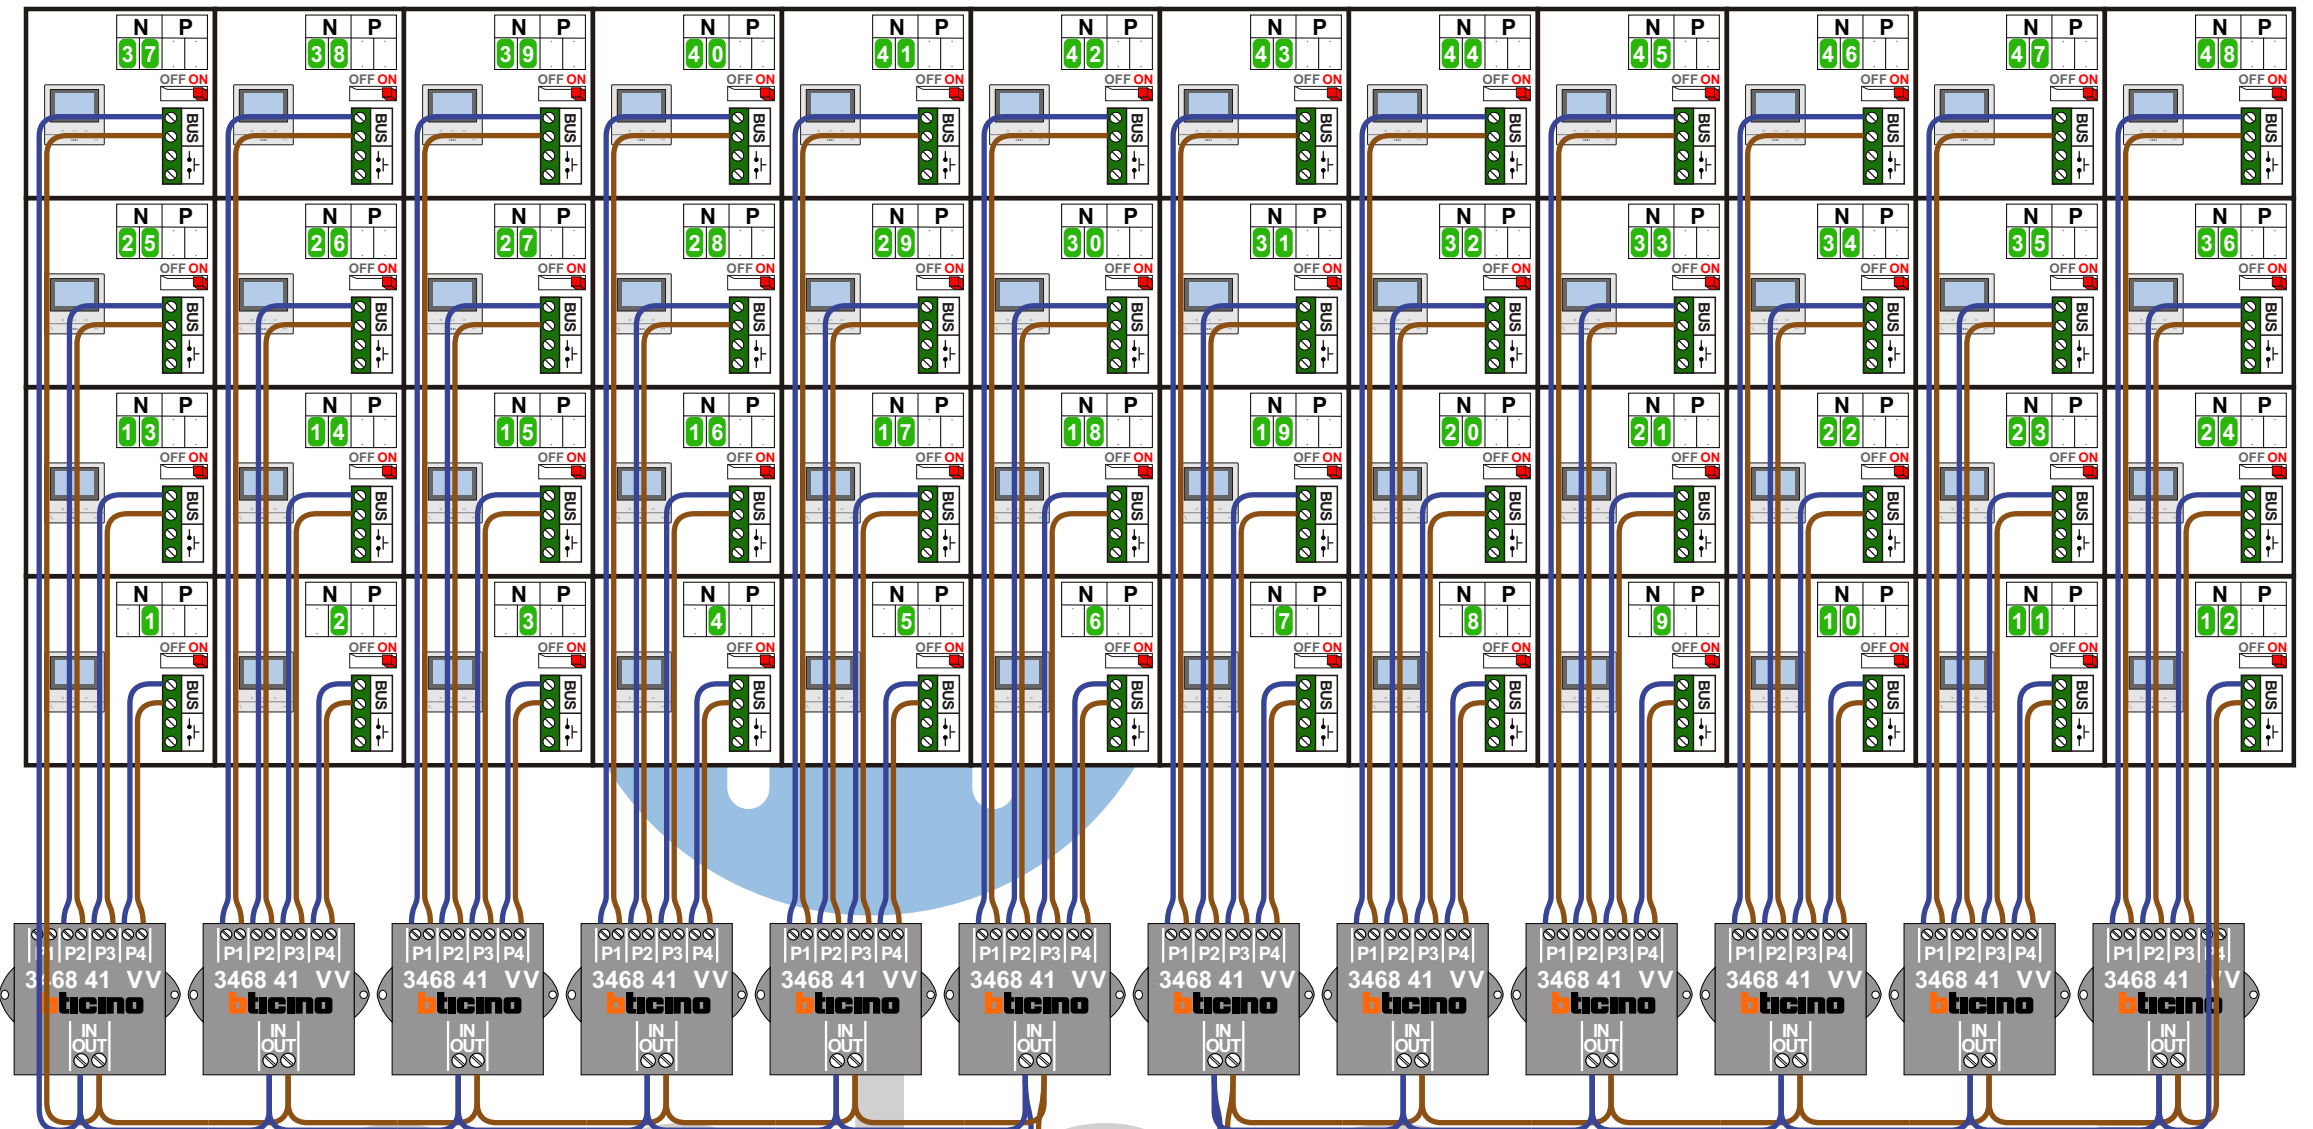

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste deurtelefoon

Max. 50 meter

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	418	X
2	420	X
3	422	X
4	424	X
5	426	X
6	428	X
7	430	X
8	432	X
9	434	X
10	436	X
11	438	X
12	440	X
13	442	X
14	444	X
15	446	X
16	448	X
17	450	X
18	452	X
19	454	X
20	456	X
21	458	X
22	460	X
23	462	X
24	464	X
25	466	X
26	468	X
27	470	X
28	472	X
29	474	X
30	476	X
31	478	X
32	480	X
33	482	X
34	484	X
35	486	X
36	488	X
37	490	X
38	492	X
39	494	X
40	496	X
41	498	X
42	500	X
43	502	X
44	504	X
45	506	X
46	508	X
47	510	X
48	512	X