

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Bedrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

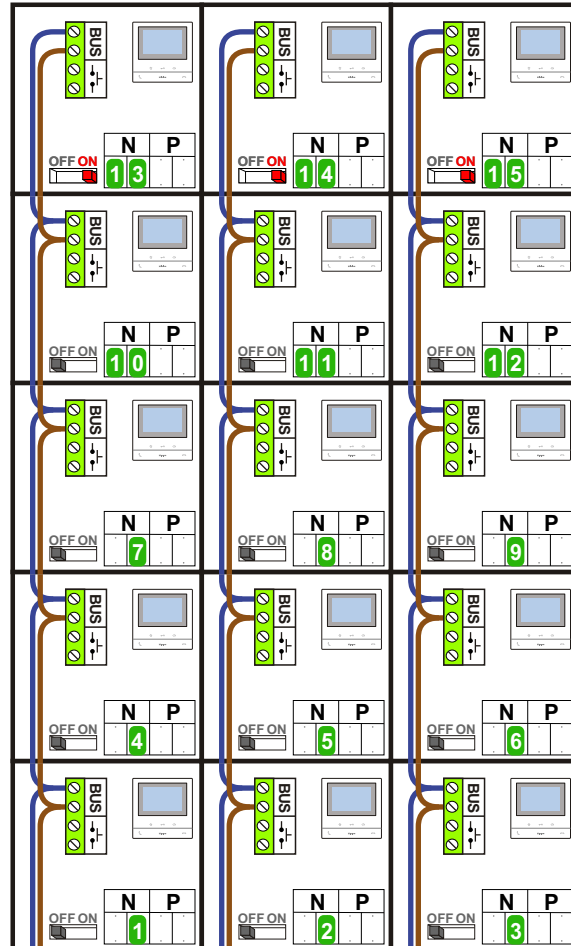

nelec
INTERCOM MADE EASY




DEURSTATION S-130V




ART351300

Pot.vrij contact tbv deuropener




Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

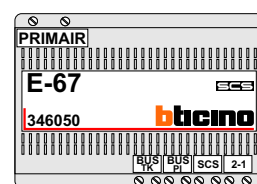

N-waarde	Huisnummers	Eindweerstand
1	73A	
2	73B	
3	73C	
4	73D	
5	73E	
6	73F	
7	73G	
8	73H	
9	73J	
10	73K	
11	73L	
12	73M	
13	73N	X
14	73P	X
15	73Q	X



nelec
INTERCOM MADE EASY