


**= systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables

  
**Niet monteren/demonteren onder spanning**  
Beldrukkers mogen wel

Trek de connector eruit met het oranje tooltje




M-50

  
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler

  
De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

  
De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers  
bticino 34693


Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers  
bticino 34693

Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers  
bticino 34693



Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers  
bticino 34693

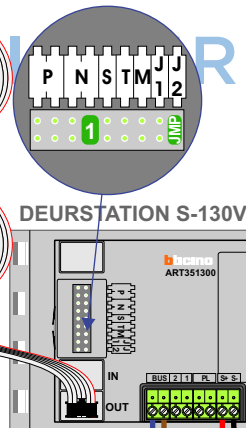

Pot.vrij contact tbv deuropener



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!



| N-Waarde | Huisnummer | Switch-ON |
|----------|------------|-----------|
| 1        | 2A         |           |
| 2        | 2B         |           |
| 3        | 2C         |           |
| 4        | 2D         |           |
| 5        | 2E         |           |
| 6        | 2F         | X         |
| 7        | 2G         | X         |
| 8        | 4          |           |
| 9        | 4A         |           |
| 10       | 4B         |           |
| 11       | 4C         |           |
| 12       | 4D         | X         |
| 13       | 6          |           |
| 14       | 6A         |           |
| 15       | 6B         |           |
| 16       | 6C         |           |
| 17       | 6D         | X         |
| 18       | 8          |           |
| 19       | 8A         |           |
| 20       | 8B         |           |
| 21       | 8C         |           |
| 22       | 8D         | X         |
| 23       | 10         |           |
| 24       | 10A        |           |
| 25       | 10B        |           |
| 26       | 10C        |           |
| 27       | 10D        | X         |

nelec

INTERCOM MADE EASY