


= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!
Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable



Connector van flatcable **nokje juiste kant op** bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren **spanning eraf** voorkomt defecten!

M-50






De aders moeten **echt OP de connector** doorgelust worden!


VideoVerdeler



De aders moeten **echt OP de klemmen** doorgelust worden!

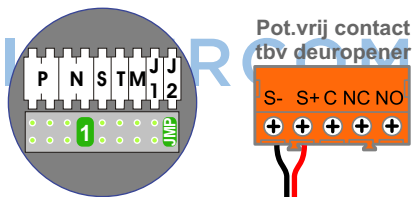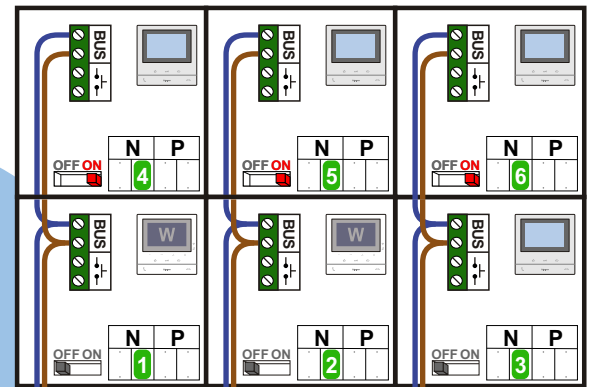


DEURSTATION S-130V




Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	9	
2	9A	
3	9B	
4	11	X
5	11A	X
6	11B	X



nelec

INTERCOM MADE EASY