

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf! voorkomt defecten!

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable

IN
OUT

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel


De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

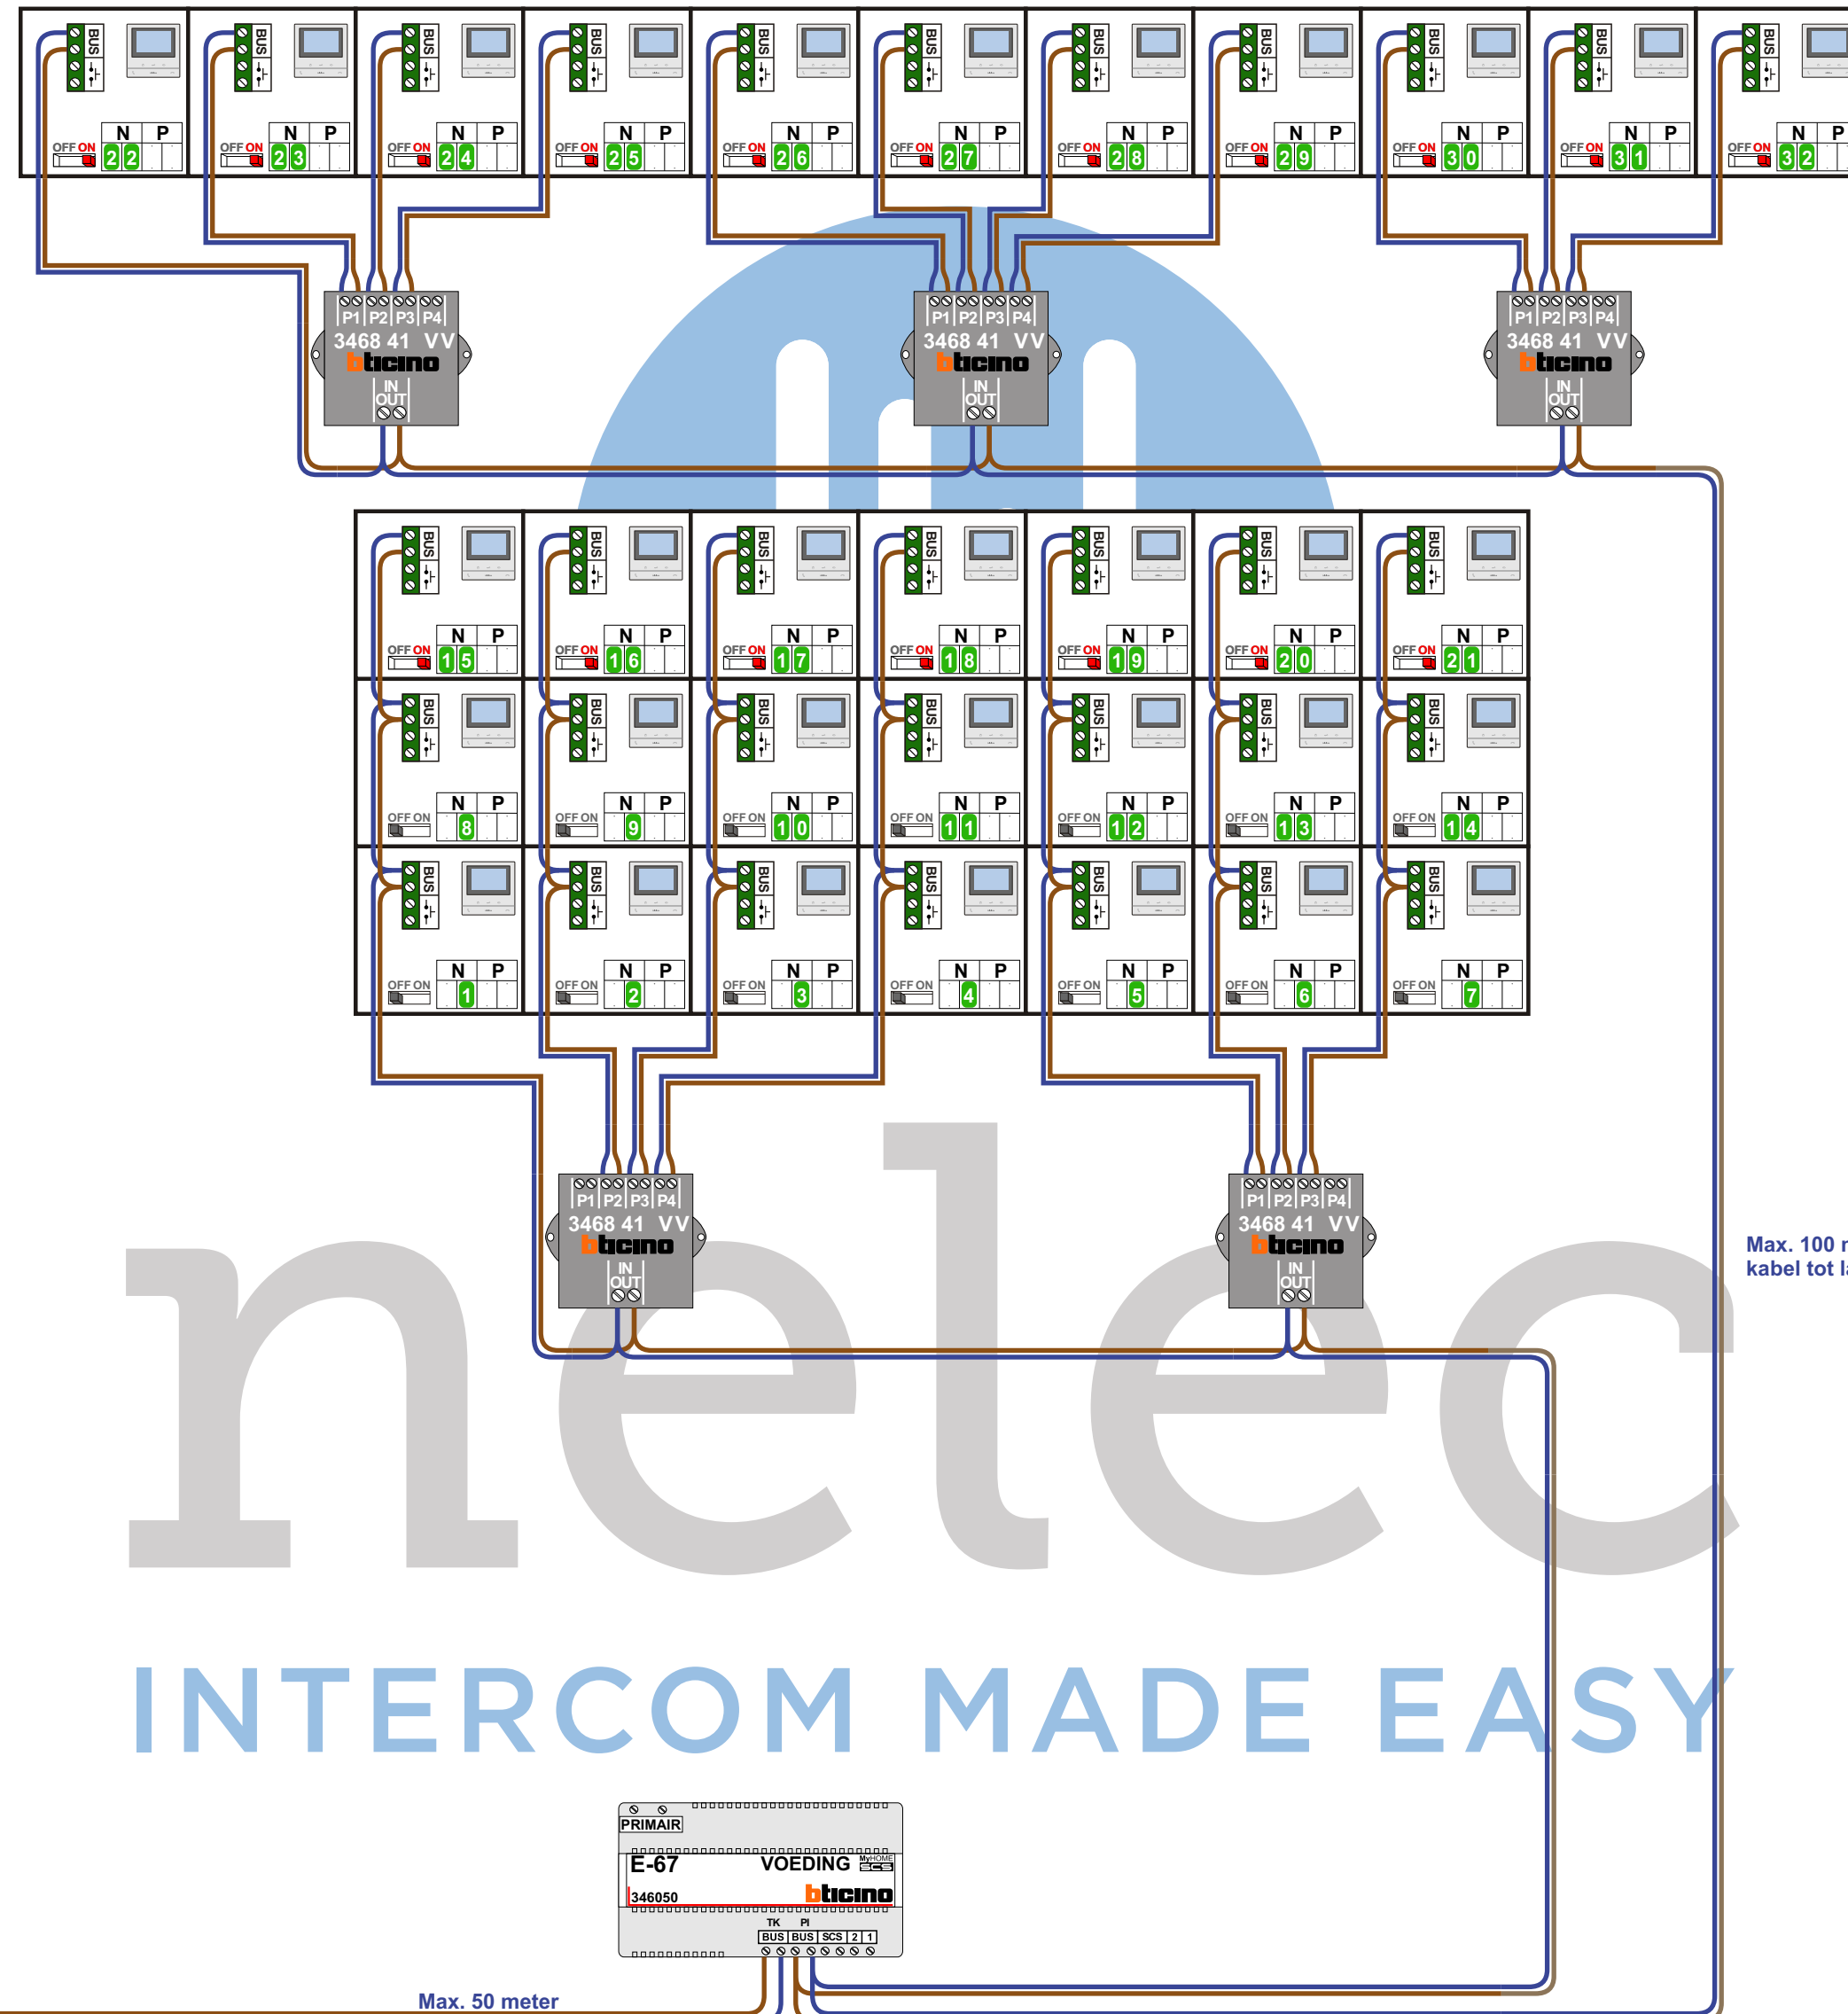

4e + 5e verd.

3e verd.

2e verd.

1e verd.

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers

Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers

Pot.vrij contact tbv deuropener

DEURSTATION S-130V

Max. 50 meter

PRIMAIR

E-67 VOEDING

346050

TK R

[BUS] BUS [SCS] [21]

N-waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	15	
2	15A	
3	15B	
4	15C	
5	15D	
6	15E	
7	15F	
8	15G	
9	15H	
10	15K	
11	15L	
12	15M	
13	15N	
14	15P	
15	15R	X
16	15S	X
17	15U	X
18	15V	X
19	15W	X
20	15X	X
21	15Y	X
22	15Z	X
23	15AB	X
24	15AC	X
25	15AD	X
26	15AE	X
27	15AF	X
28	15AG	X
29	15AH	X
30	15AK	X
31	15AL	X
32	15AM	X