


TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

— = systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable
nokje juiste kant op
bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel

M-50



De aders moeten
echt OP de connector
doorgelust worden!


VideoVerdelers




De aders moeten
echt OP de klemmen
doorgelust worden!

Haal de spanning van het
systeem als je een digitizer
monteert of demonteert


Digitizer
voor
1 t/m 8
drukkers




Digitizer
voor
9 t/m 16
drukkers



Digitizer
voor
17 t/m 24
drukkers




Digitizer
voor
25 t/m 32
drukkers




nokjes connectoren
wijzen naar elkaar



DEURSTATION S-130V




Pot.vrij contact
t/bv deuropener



Max. 100 meter systeem-
kabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

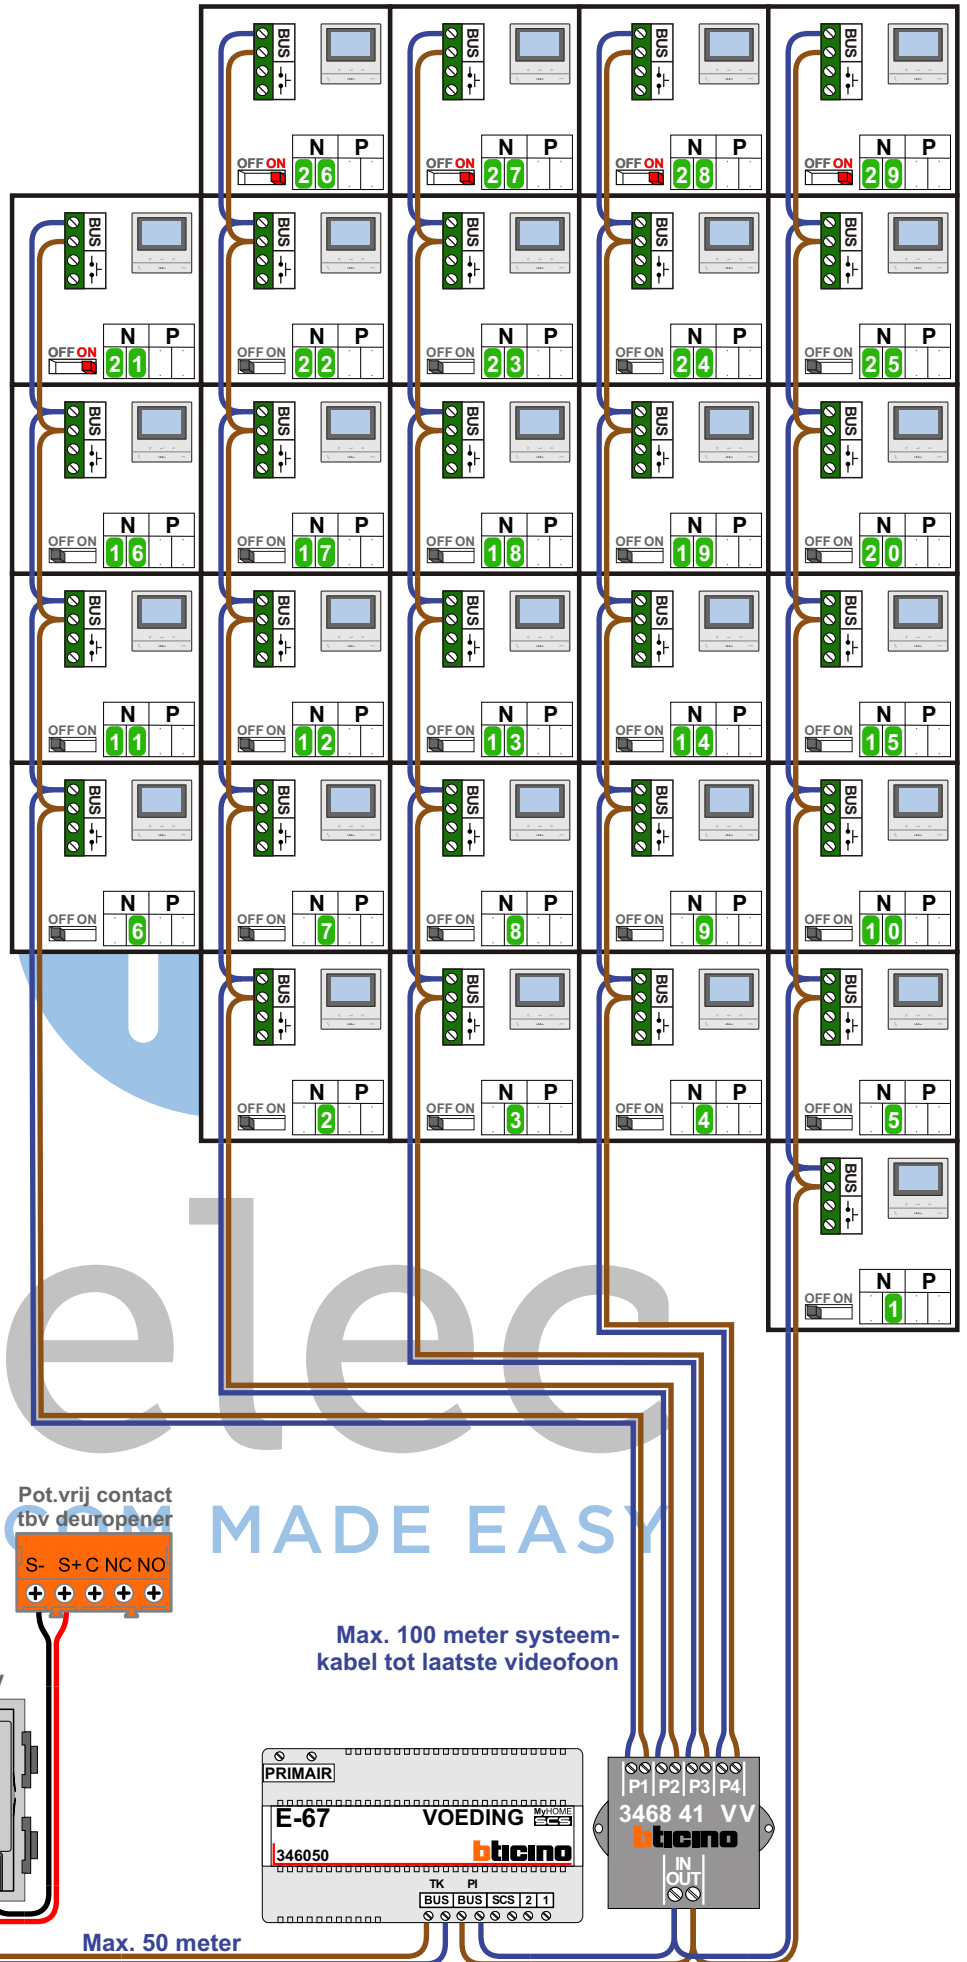

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	1	
2	3	
3	5	
4	7	
5	9	
6	11	
7	13	
8	15	
9	17	
10	19	
11	21	
12	23	
13	25	
14	27	
15	29	
16	31	
17	33	
18	35	
19	37	
20	39	
21	41	X
22	43	
23	45	
24	47	
25	49	
26	51	X
27	53	X
28	55	X
29	57	X

nelec
 INTERCOM MADE EASY

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	59	
2	61	
3	63	
4	65	
5	67	
6	69	
7	71	
8	73	
9	75	
10	77	
11	79	
12	81	
13	83	
14	85	
15	87	
16	89	
17	91	
18	93	
19	95	
20	97	
21	99	X
22	101	
23	103	
24	105	
25	107	
26	109	X
27	111	X
28	113	X
29	115	X

nelec

INTERCOM MADE EASY

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	117	
2	119	
3	121	
4	123	
5	125	
6	127	
7	129	
8	131	
9	133	
10	135	
11	137	
12	139	
13	141	
14	143	
15	145	
16	147	
17	149	
18	151	
19	153	
20	155	
21	157	X
22	159	
23	161	
24	163	
25	165	
26	167	X
27	169	X
28	171	X
29	173	X

nelec

INTERCOM MADE EASY