

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!
Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

M-50

De aders moeten **echt OP de connector** doorgelust worden!

VideoVerdeler

De aders moeten **echt OP de klemmen** doorgelust worden!

DD8 digitizer: flatcable

Connector van flatcable **nokje juiste kant op** bij aansluiten op DD8


Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel






TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren **spanning eraf** voorkomt defecten!

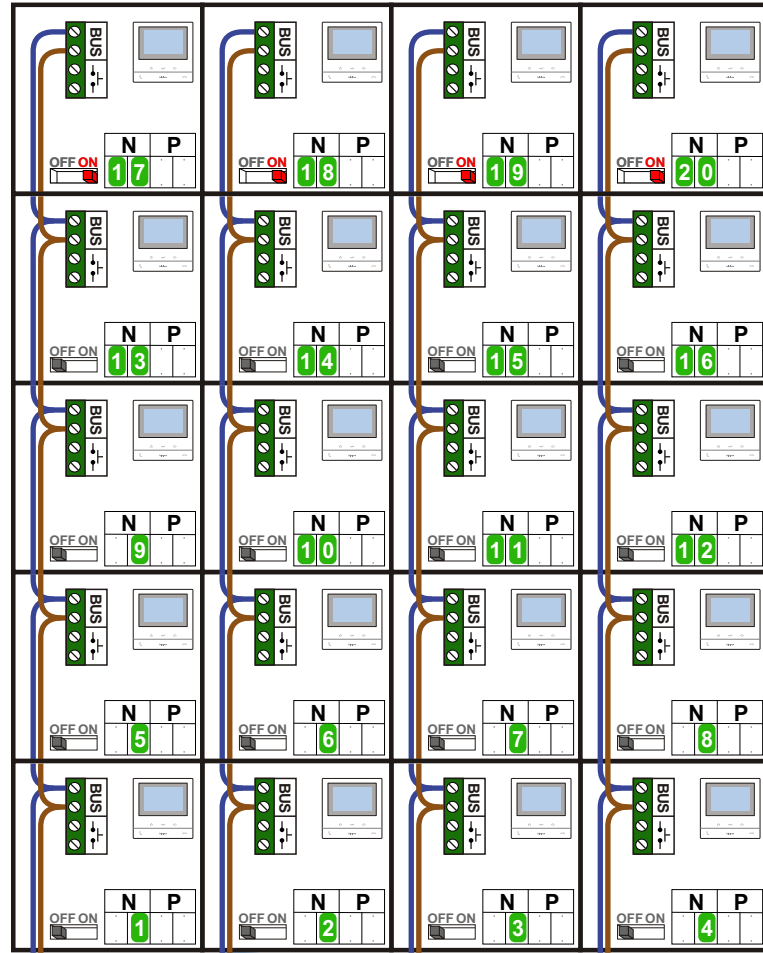

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

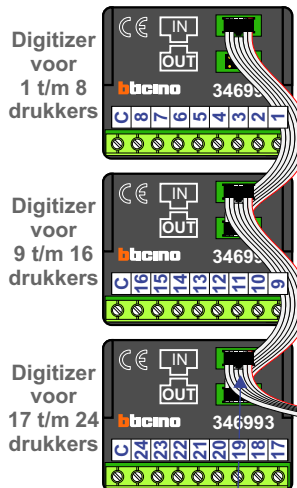


nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

Max.100 metersysteemkabel tot laatste videofoon

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	1	
2	3	
3	5	
4	7	
5	9	
6	11	
7	13	
8	15	
9	17	
10	19	
11	21	
12	23	
13	25	
14	27	
15	29	
16	31	
17	33	X
18	35	X
19	37	X
20	39	X

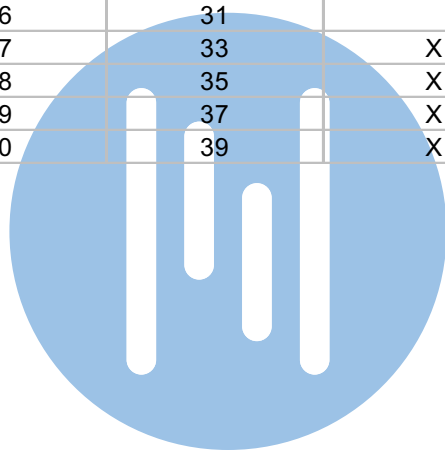

nelec

INTERCOM MADE EASY