


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

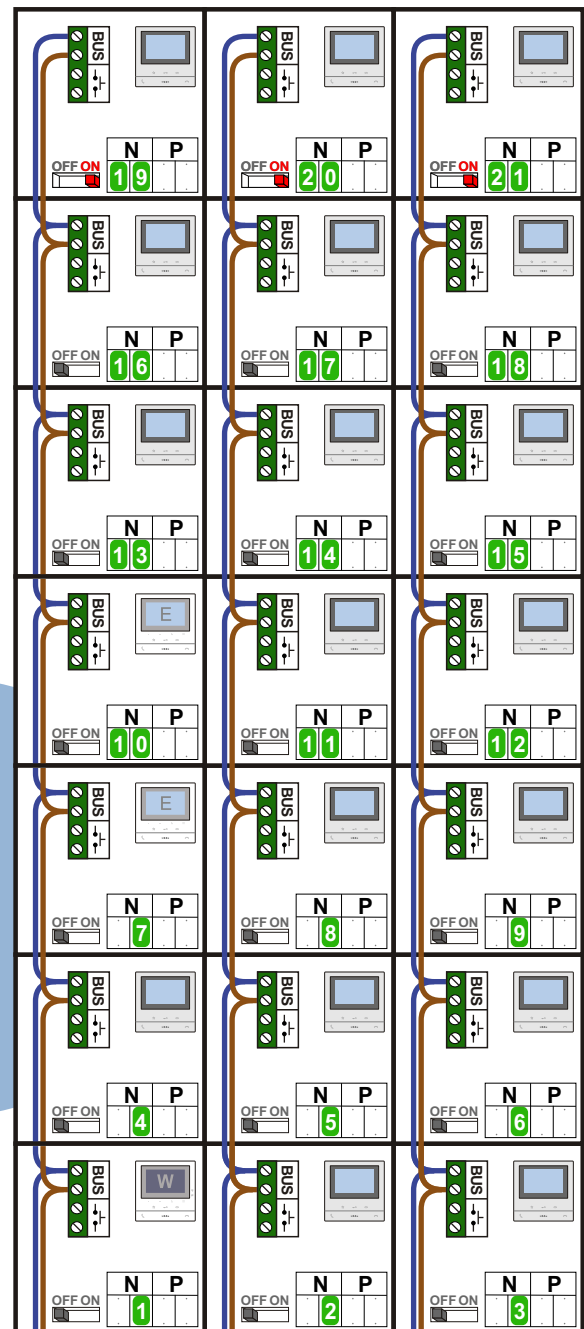


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers




Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers



Pot.vrij contact tbv deuropener




DEURSTATION S-130V




nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand	Videofoon
1	3		M-50WiFi
2	5		M-50b
3	7		M-50b
4	9		M-50b
5	11		M-50b
6	13		M-50b
7	15		M-50E
8	17		M-50b
9	19		M-50b
10	21		M-50E
11	23		M-50b
12	25		M-50b
13	27		M-50b
14	29		M-50b
15	31		M-50b
16	33		M-50b
17	35		M-50b
18	37		M-50b
19	39	X	M-50b
20	41	X	M-50b
21	43	X	M-50b

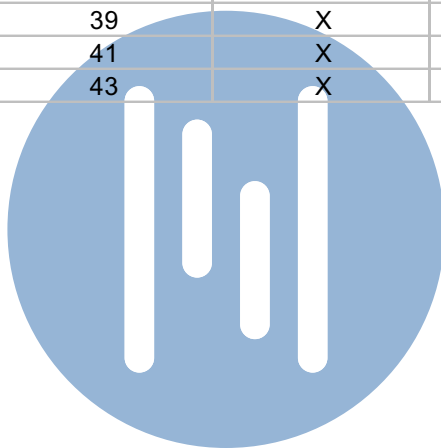

nelec

INTERCOM MADE EASY