


= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

Trek de connector eruit met het oranje tooltje




TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdelers




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

Reserve



Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers
nokjes connectoren wijzen naar elkaar

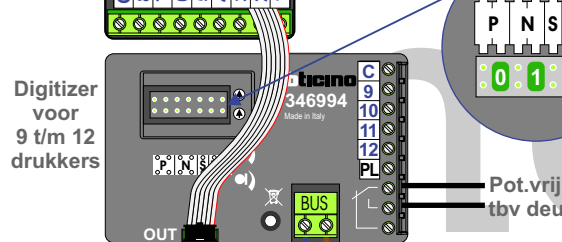

Max. 290 meter

Digitizer voor 9 t/m 12 drukkers
Pot.vrij contact tbv deuropener

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

INTERCOM MADE EASY

Max. 3 meter coax kern coax mantel coax

Max. 50 meter

Camera een eigen voeding geven!

Max. 3 meter coax kern coax mantel coax

Max. 50 meter

Max. 3 meter coax kern coax mantel coax

Max. 50 meter

Max. 3 meter coax kern coax mantel coax

Max. 50 meter

Max. 3 meter coax kern coax mantel coax


Max. 50 meter

Max. 3 meter coax kern coax mantel coax

Max. 50 meter

Max. 3 meter coax kern coax mantel coax

Max. 50 meter

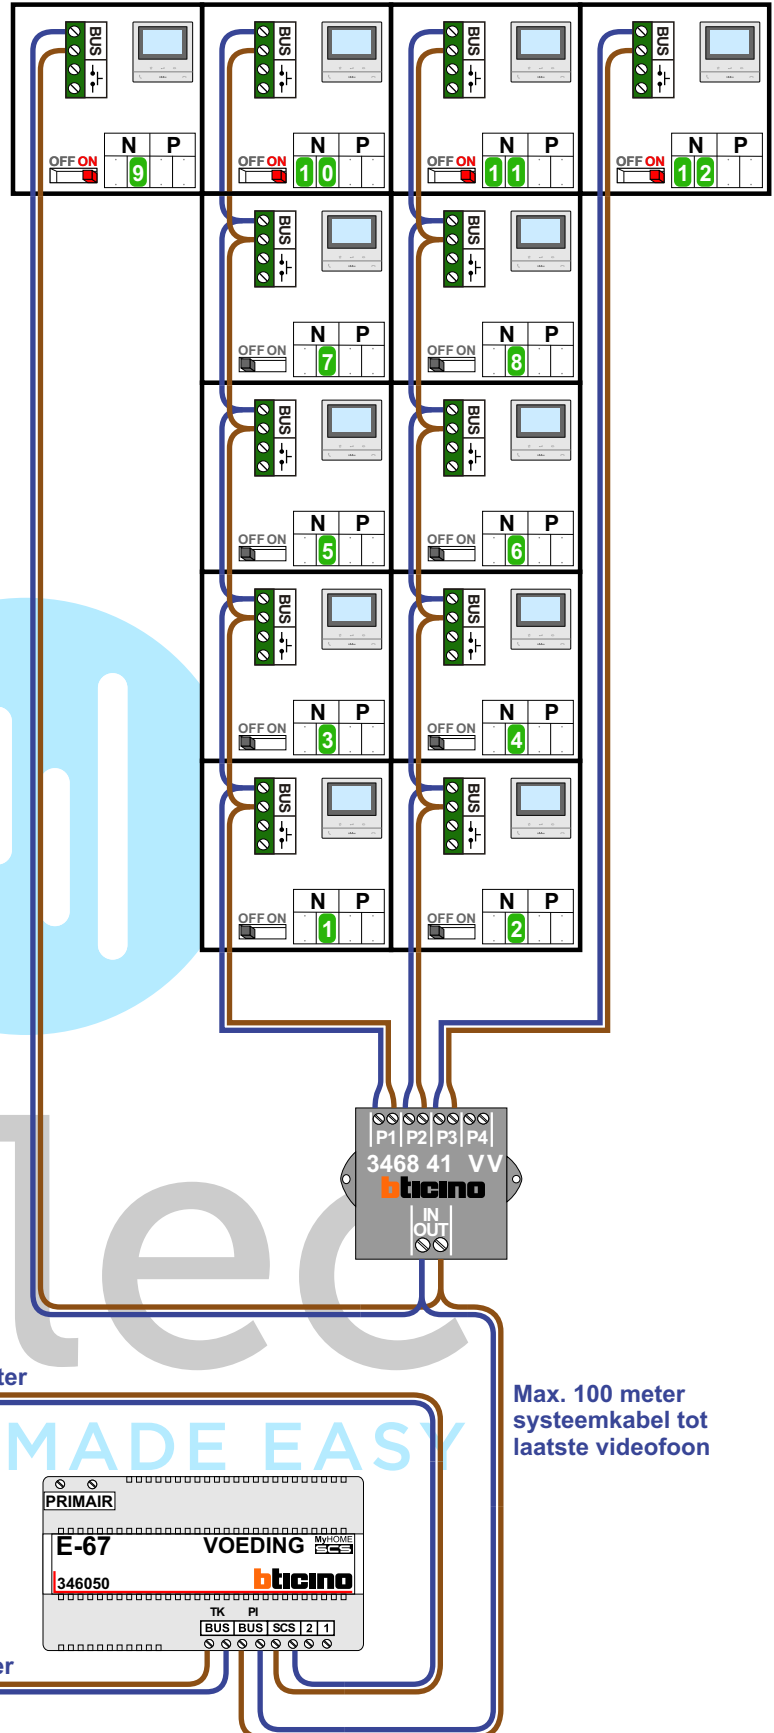

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	1	
2	3	
3	5	
4	7	
5	9	
6	11	
7	13	
8	15	
9	17	X
10	19	X
11	21	X
12	23	X

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	69	
2	71	
3	73	
4	75	
5	77	
6	79	
7	81	
8	83	
9	85	X
10	87	X
11	89	X
12	91	X

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	93	
2	95	
3	97	
4	99	
5	101	
6	103	
7	105	
8	107	
9	109	X
10	111	X
11	113	X
12	115	X