


TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning Beldrukkers mogen wel

nelec
INTERCOM MADE EASY

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

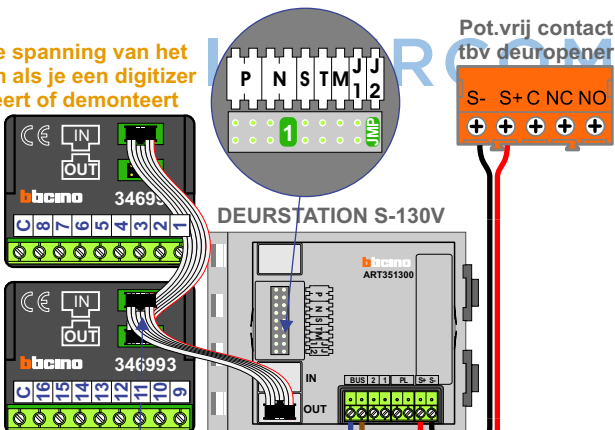


nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 2 meter

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	47	
2	49	
3	51	
4	53	
5	55	
6	57	
7	59	X
8	61	
9	63	X
10	65	
11	67	
12	69	X
13	71	X

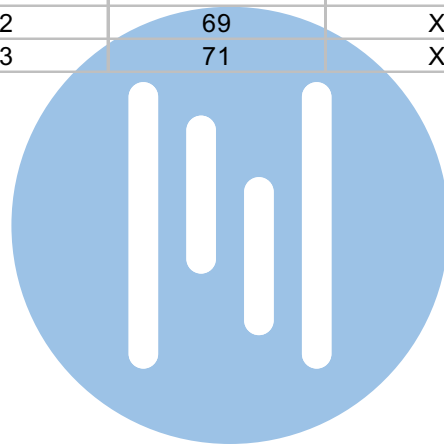

nelec
INTERCOM MADE EASY

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable

 Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables


 Niet monteren/demonteren onder spanning
 Beldrukken mogen wel

TWEEDRAADS BUS


 Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!




nelec
INTERCOM MADE EASY



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

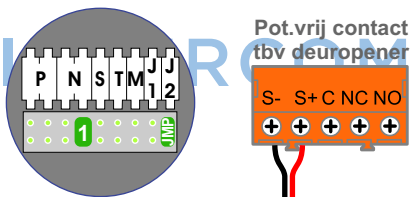


Pot.vrij contact tbv deuropener



Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

DEURSTATION S-130V





Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter



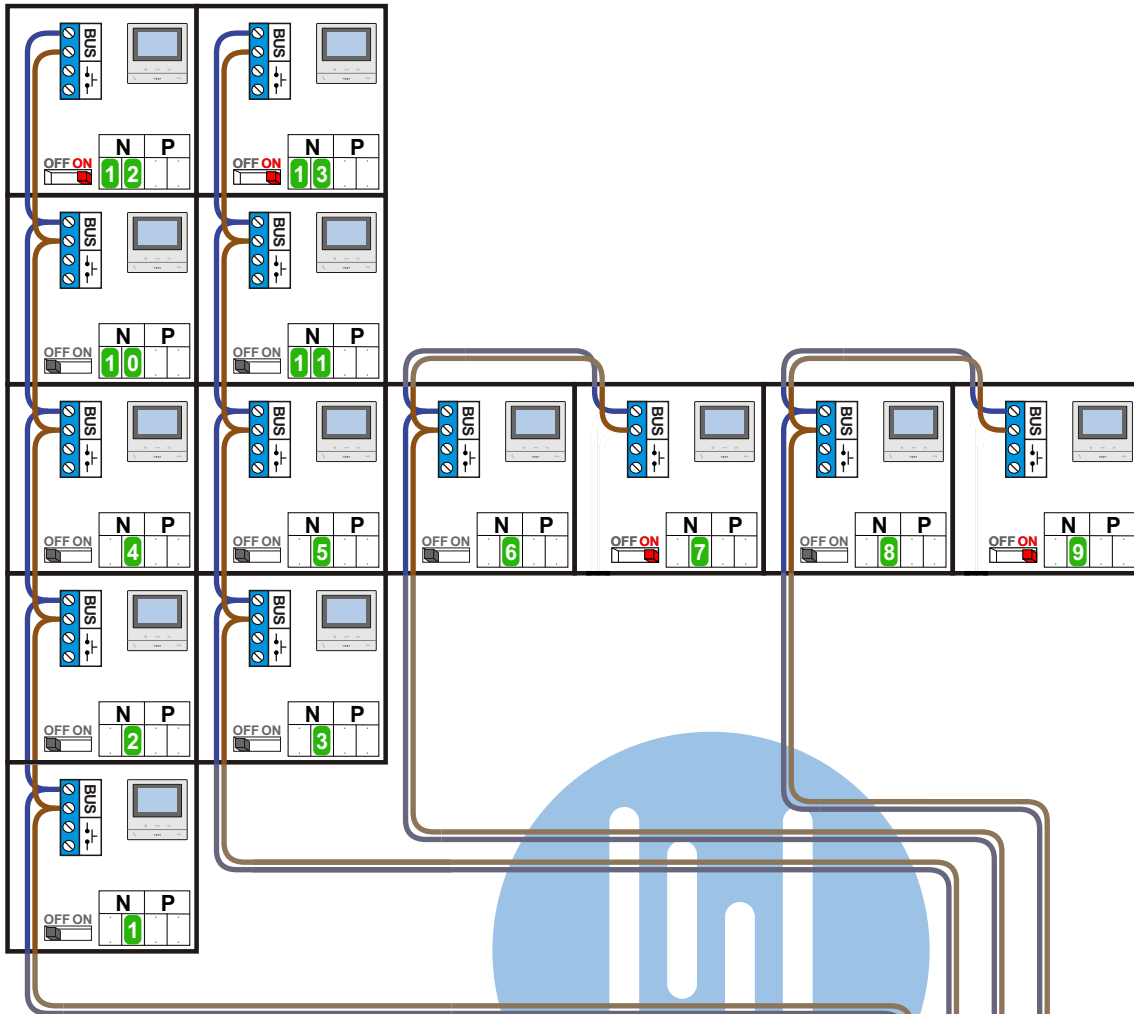


TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning Beldrukkers mogen wel

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert





nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Pot.vrij contact tbv deuropener




Max. 50 meter

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert





nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Pot.vrij contact tbv deuropener




Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon




Max. 2 meter

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	1	
2	3	
3	5	
4	7	
5	9	
6	11	
7	13	X
8	15	
9	17	X
10	19	
11	21	
12	23	X
13	25	X

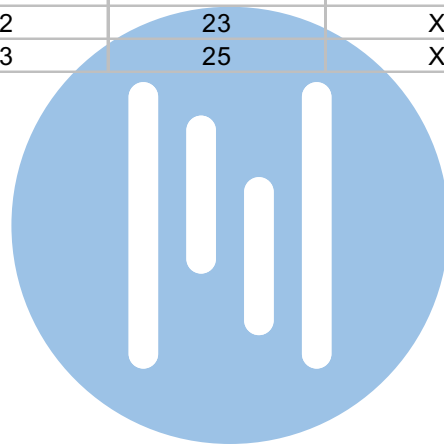

nelec
INTERCOM MADE EASY

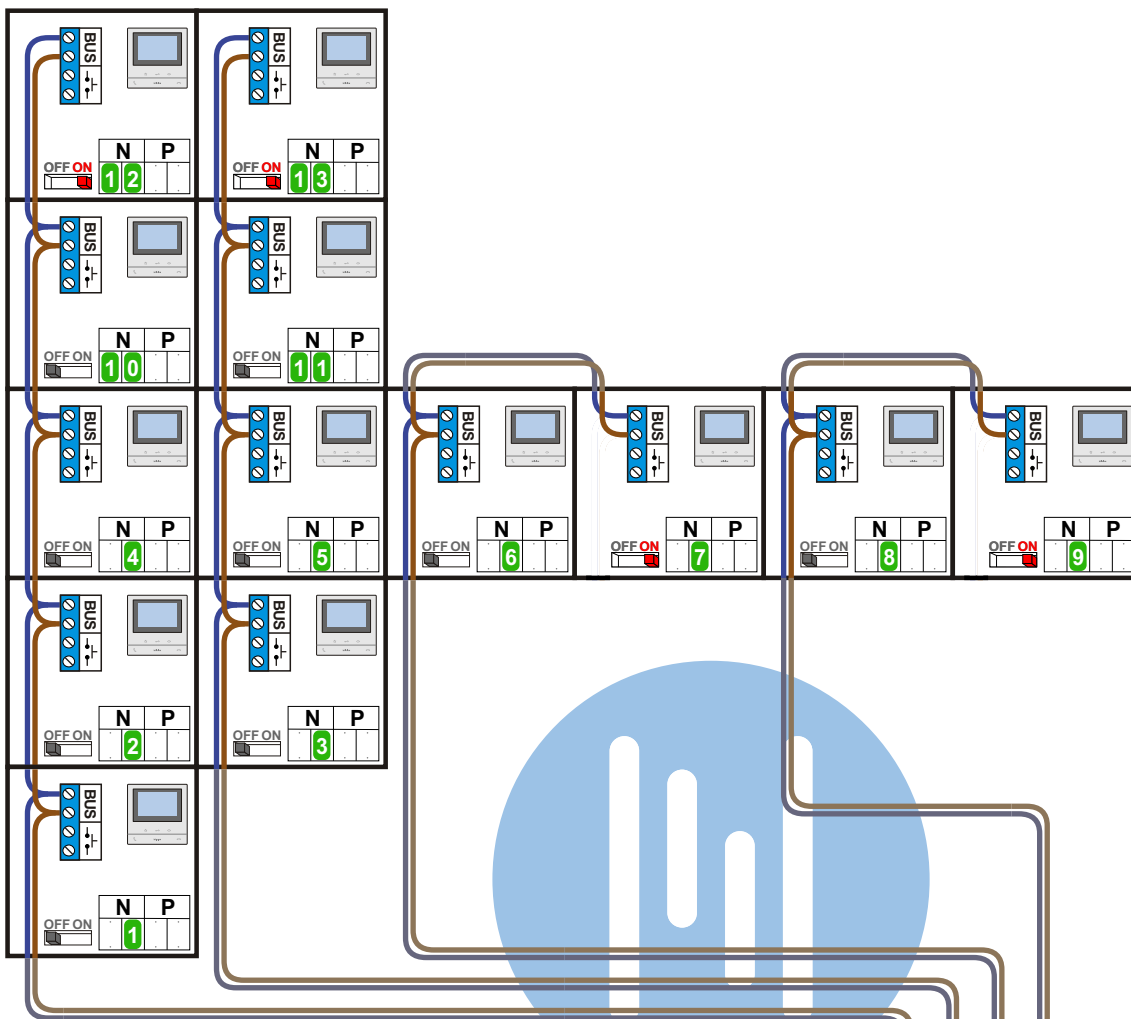


TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

— — — = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

nelec
INTERCOM MADE EASY

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

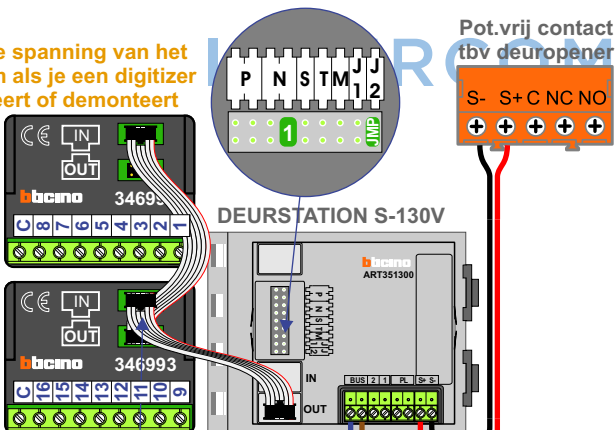


nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 2 meter

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	2	
2	4	
3	6	
4	8	
5	10	
6	12	
7	14	X
8	16	
9	18	X
10	20	
11	22	
12	24	X
13	26	X

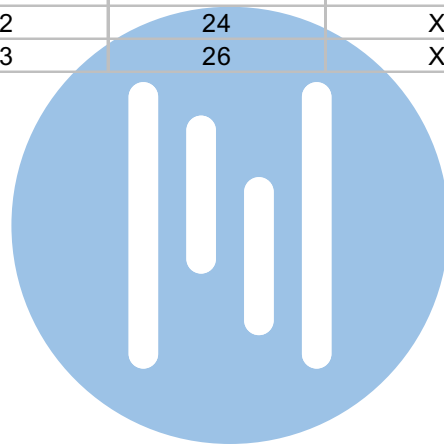

nelec
INTERCOM MADE EASY