

= systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

Bij installaties zonder
beeld maakt het niet
uit hoe je de bus
aansluit. De telefoons
hoeven niet in serie en
eindweerstand zijn
niet nodig.

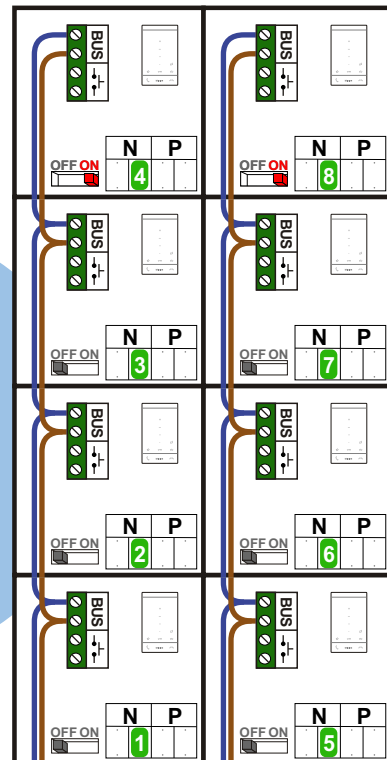


nelec
INTERCOM MADE EASY




DEURSTATION S-130A

Haal de spanning van het
systeem als je de digitizer
monteert of demonteert

Digitizer
voor
1 t/m 8
drukkers




nokjes connectoren
wijzen naar elkaar



Max. 290 meter

Max. 320 meter systeem-
kabel tot laatste deurtelefoon



Entree 1

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	1	
2	3	
3	5	
4	7	X
5	9	
6	11	
7	13	
8	15	X

Entree 3

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	33	
2	35	
3	37	
4	39	X
5	41	
6	43	
7	45	
8	47	X

nelec
 INTERCOM MADE EASY