

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!
Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable
IN
OUT
Connector van flatcable **nokje juiste kant op** bij aansluiten op DD8




Digitizers & flatcables
Niet monteren/demonteren **onder spanning**
Beldrukkers mogen wel

346050
De twee stijgers **echt OP de klemmen** van E-67 aansluiten!

M-50
De aders moeten **echt OP de connector** doorgelust worden!

VideoVerdeler
De aders moeten **echt OP de klemmen** doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS
Bij monteren/demonteren **spanning eraf** voorkomt defecten!

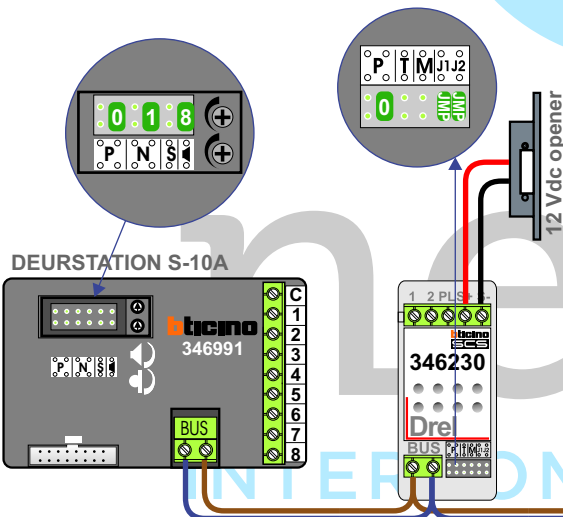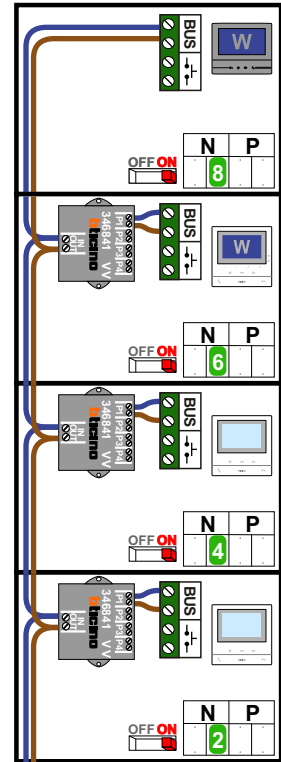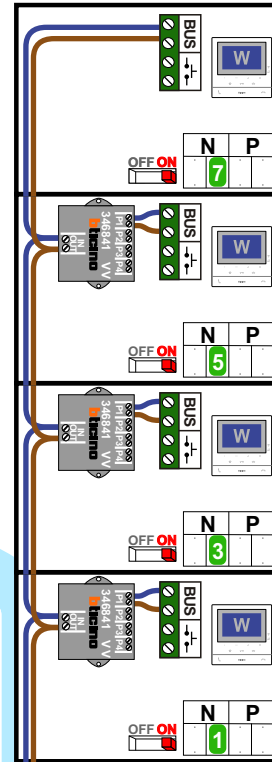

Max. 100 meter
systeemkabel
tot laatste
videofoon


Max. 290 meter

Digitizer
voor
1 t/m 8
drukkers

max. 3 meter coax
kern coax
mantel coax

Camera een eigen
voeding geven!

Max. 50 meter



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videofoon
1	132	X	M-50W ifi
2	134	X	M-50B
3	136	X	M-50W ifi
4	138	X	M-50B
5	140	X	M-50W ifi
6	142	X	M-50W ifi
7	144	X	M-50W ifi
8	146	X	M-70W antraciet



nelec

INTERCOM MADE EASY