


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

DD8 digitizer: flatcable





Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8


Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Bedrukkers mogen wel

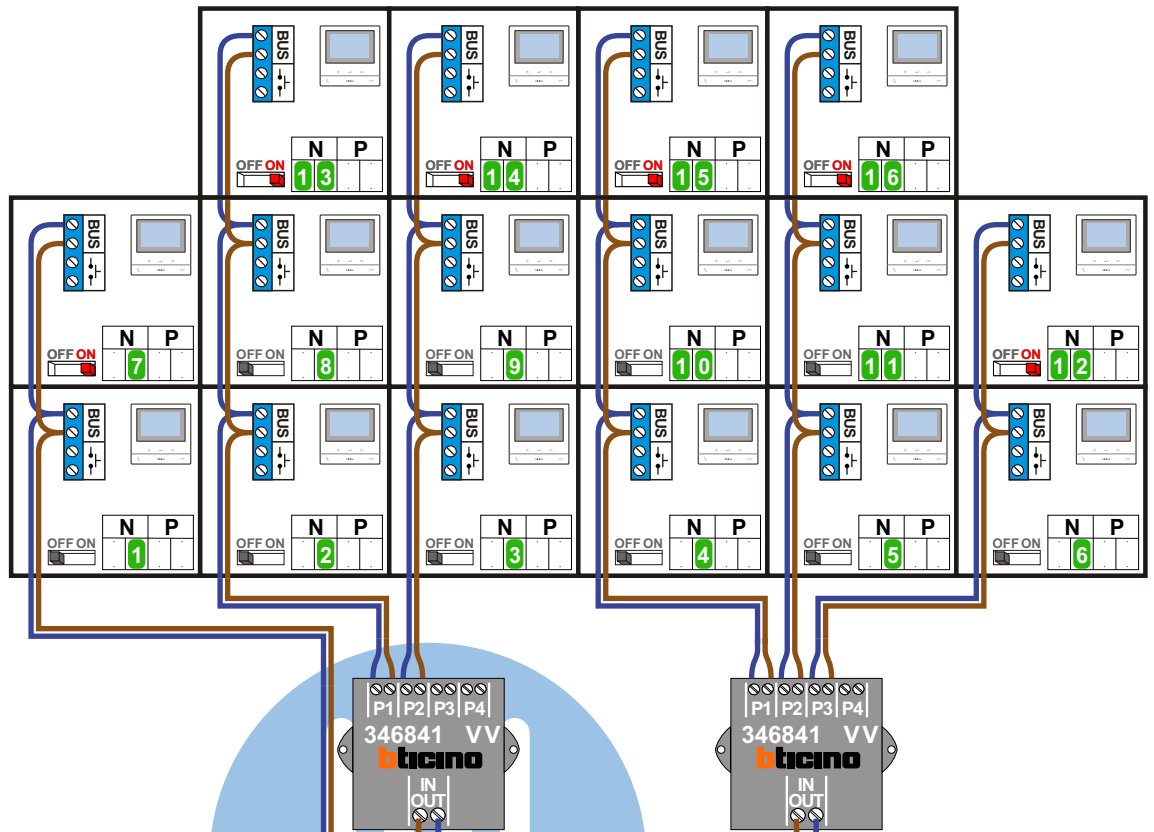

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers




DEURSTATION S-130V


Pot.vrij contact tbv deuropener




Max. 50 meter



INTERCOM MADE EASY



Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers





DEURSTATION S-130V


Pot.vrij contact tbv deuropener




Max. 50 meter



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

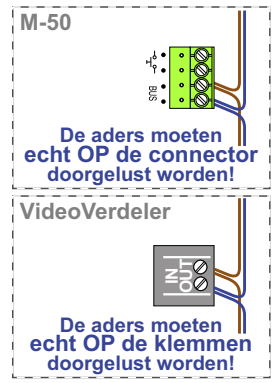

N-waarde	Bouwnummer	Eindweerstand
1	1.01	
2	1.02	
3	1.03	
4	1.04	
5	1.05	
6	1.06	
7	2.01	X
8	2.02	
9	2.03	
10	2.04	
11	2.05	
12	2.06	X
13	3.01	X
14	3.02	X
15	3.03	X
16	3.04	X

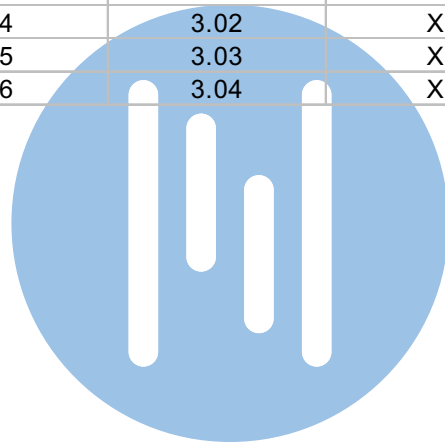

nelec
INTERCOM MADE EASY