

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS

 
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


Digitizers & flatcables


Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

DD8 digitizer: flatcable


Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8


M-50


De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!




nelec
INTERCOM MADE EASY

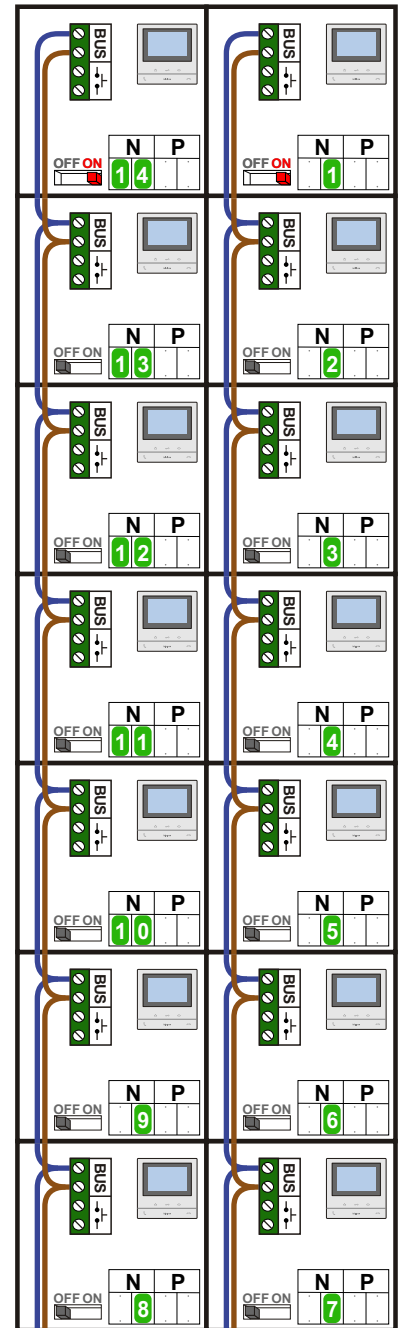

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

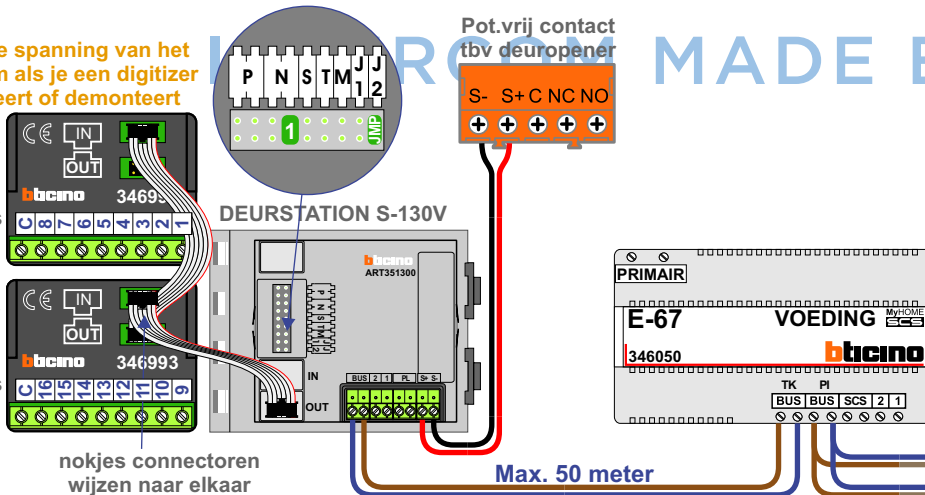

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	8	X
2	9	
3	10	
4	11	
5	12	
6	13	
7	14	
8	22	
9	23	
10	24	
11	25	
12	26	
13	27	
14	28	X



nelec

INTERCOM MADE EASY