


TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

**— = systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning  
Beldrukkers mogen wel

VideoVerdeler




De anders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

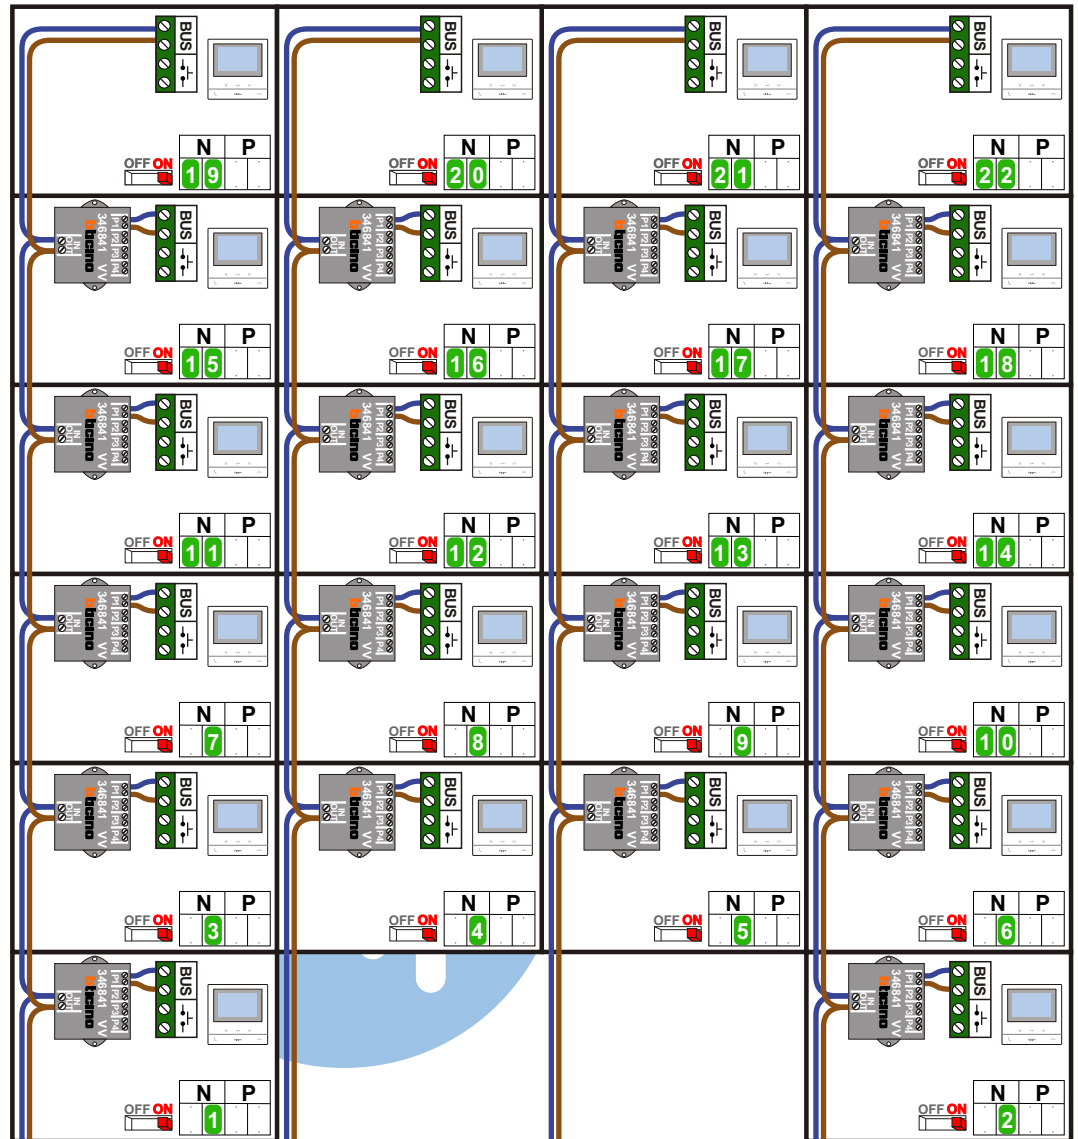

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert



Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers



Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers

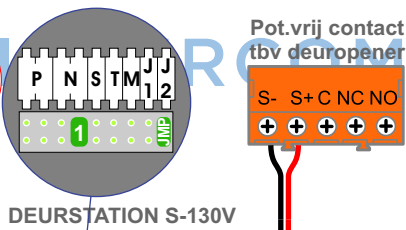


nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 2 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	376	X
2	378	X
3	380	X
4	382	X
5	384	X
6	386	X
7	388	X
8	390	X
9	392	X
10	394	X
11	396	X
12	398	X
13	400	X
14	402	X
15	404	X
16	406	X
17	408	X
18	410	X
19	412	X
20	414	X
21	416	X
22	418	X

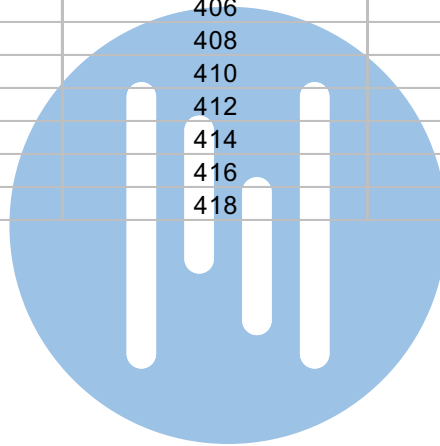

nelec  
INTERCOM MADE EASY