


= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS


Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

DD8 digitzer: flatcable

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8


De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

Digitizers & flatcables


Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

M-50


De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

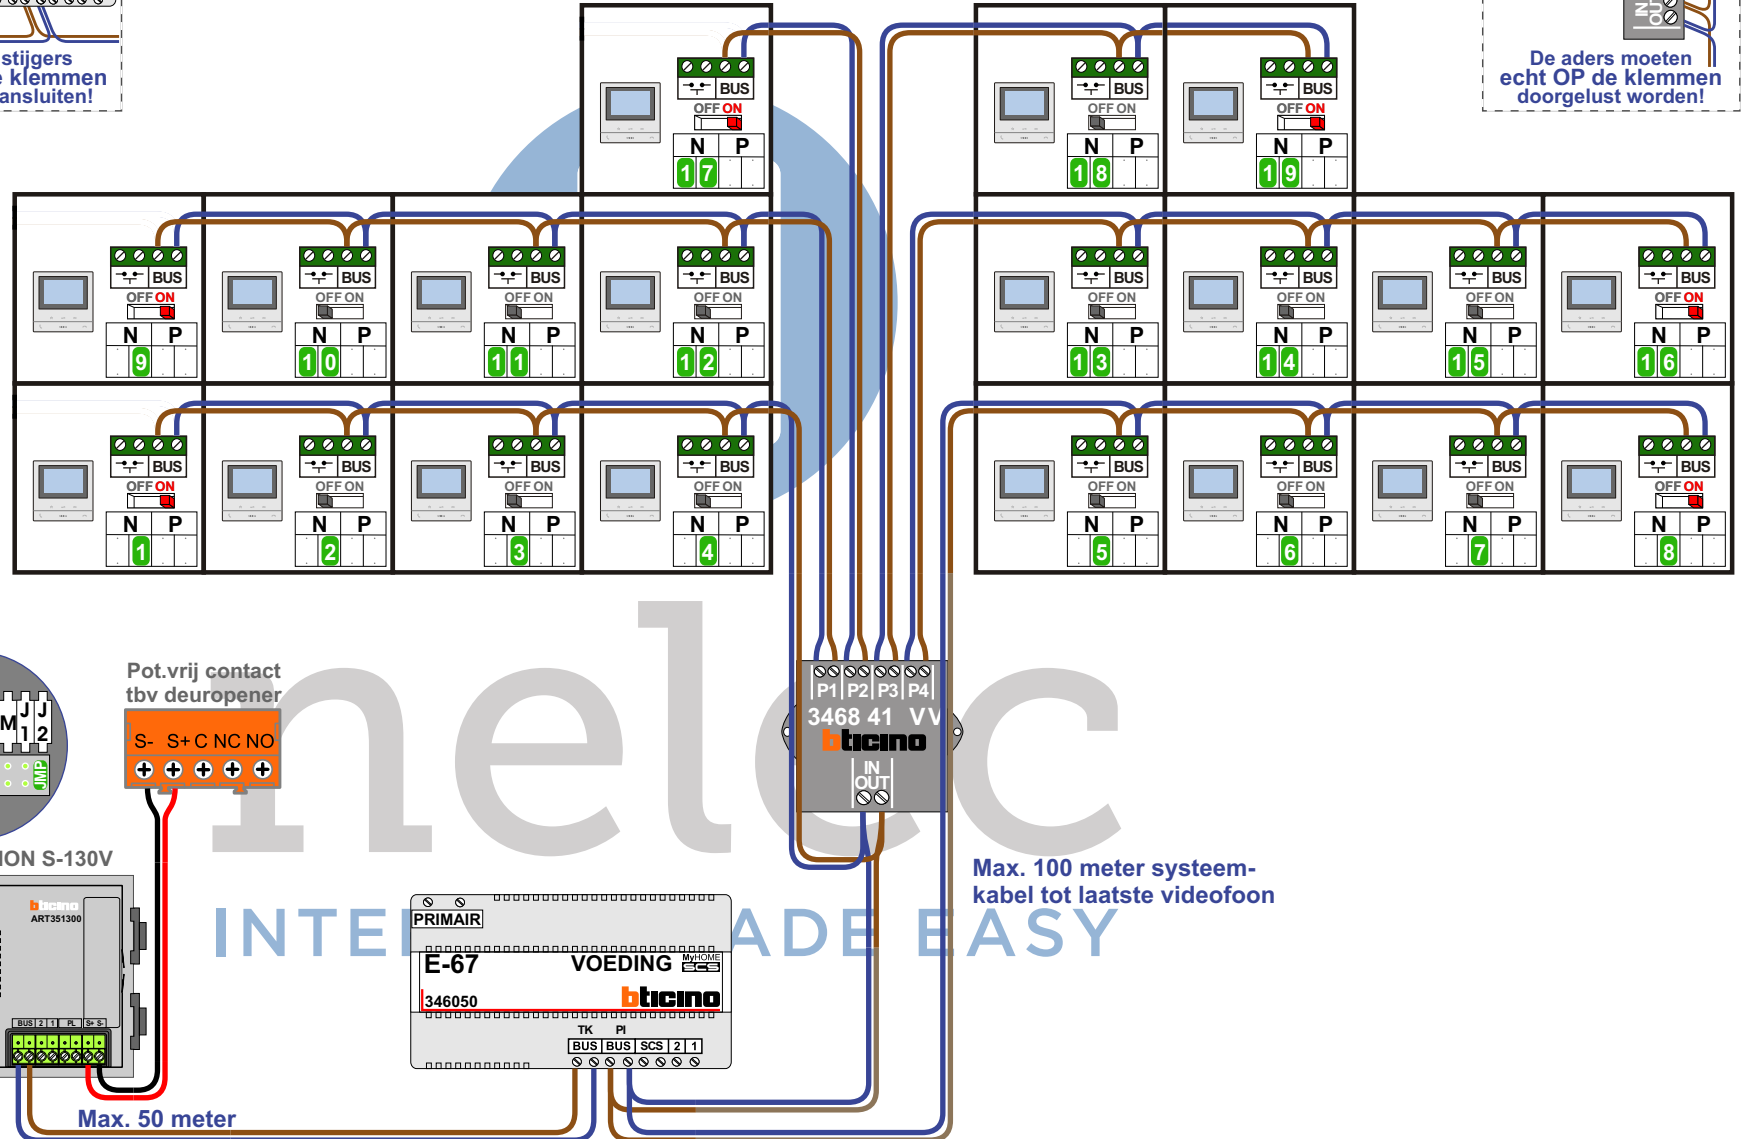

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

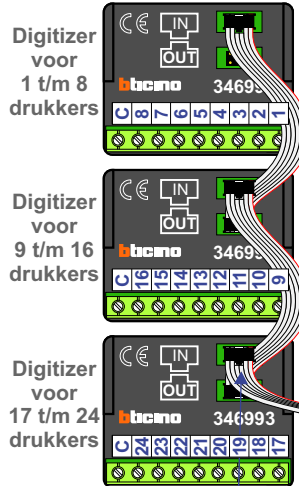

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	3	X
2	5	
3	7	
4	9	
5	11	
6	13	
7	15	
8	17	X
9	19	X
10	21	
11	23	
12	25	
13	27	
14	29	
15	31	
16	33	X
17	35	X
18	37	
19	39	X

nelec
INTERCOM MADE EASY