

**— = systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

**Digitizers & flatcables**  
  
Niet monteren/demonteren onder spanning  
Bedrukkers mogen wel


**BUS**   
Bij meerdere videofoons tegelijk, mogen de ingangen voor 2de belsignaal niet gekoppeld worden.

**M-50e M-50W**  
Bij hulpvoeding op 1-2: zet switch op ON  
 2-1  
ON OFF

**VideoVerdeler**  
  
De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

**TWEEDRAADS BUS**  
   
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Intern bellen:  
zie volgende pagina voor uitleg

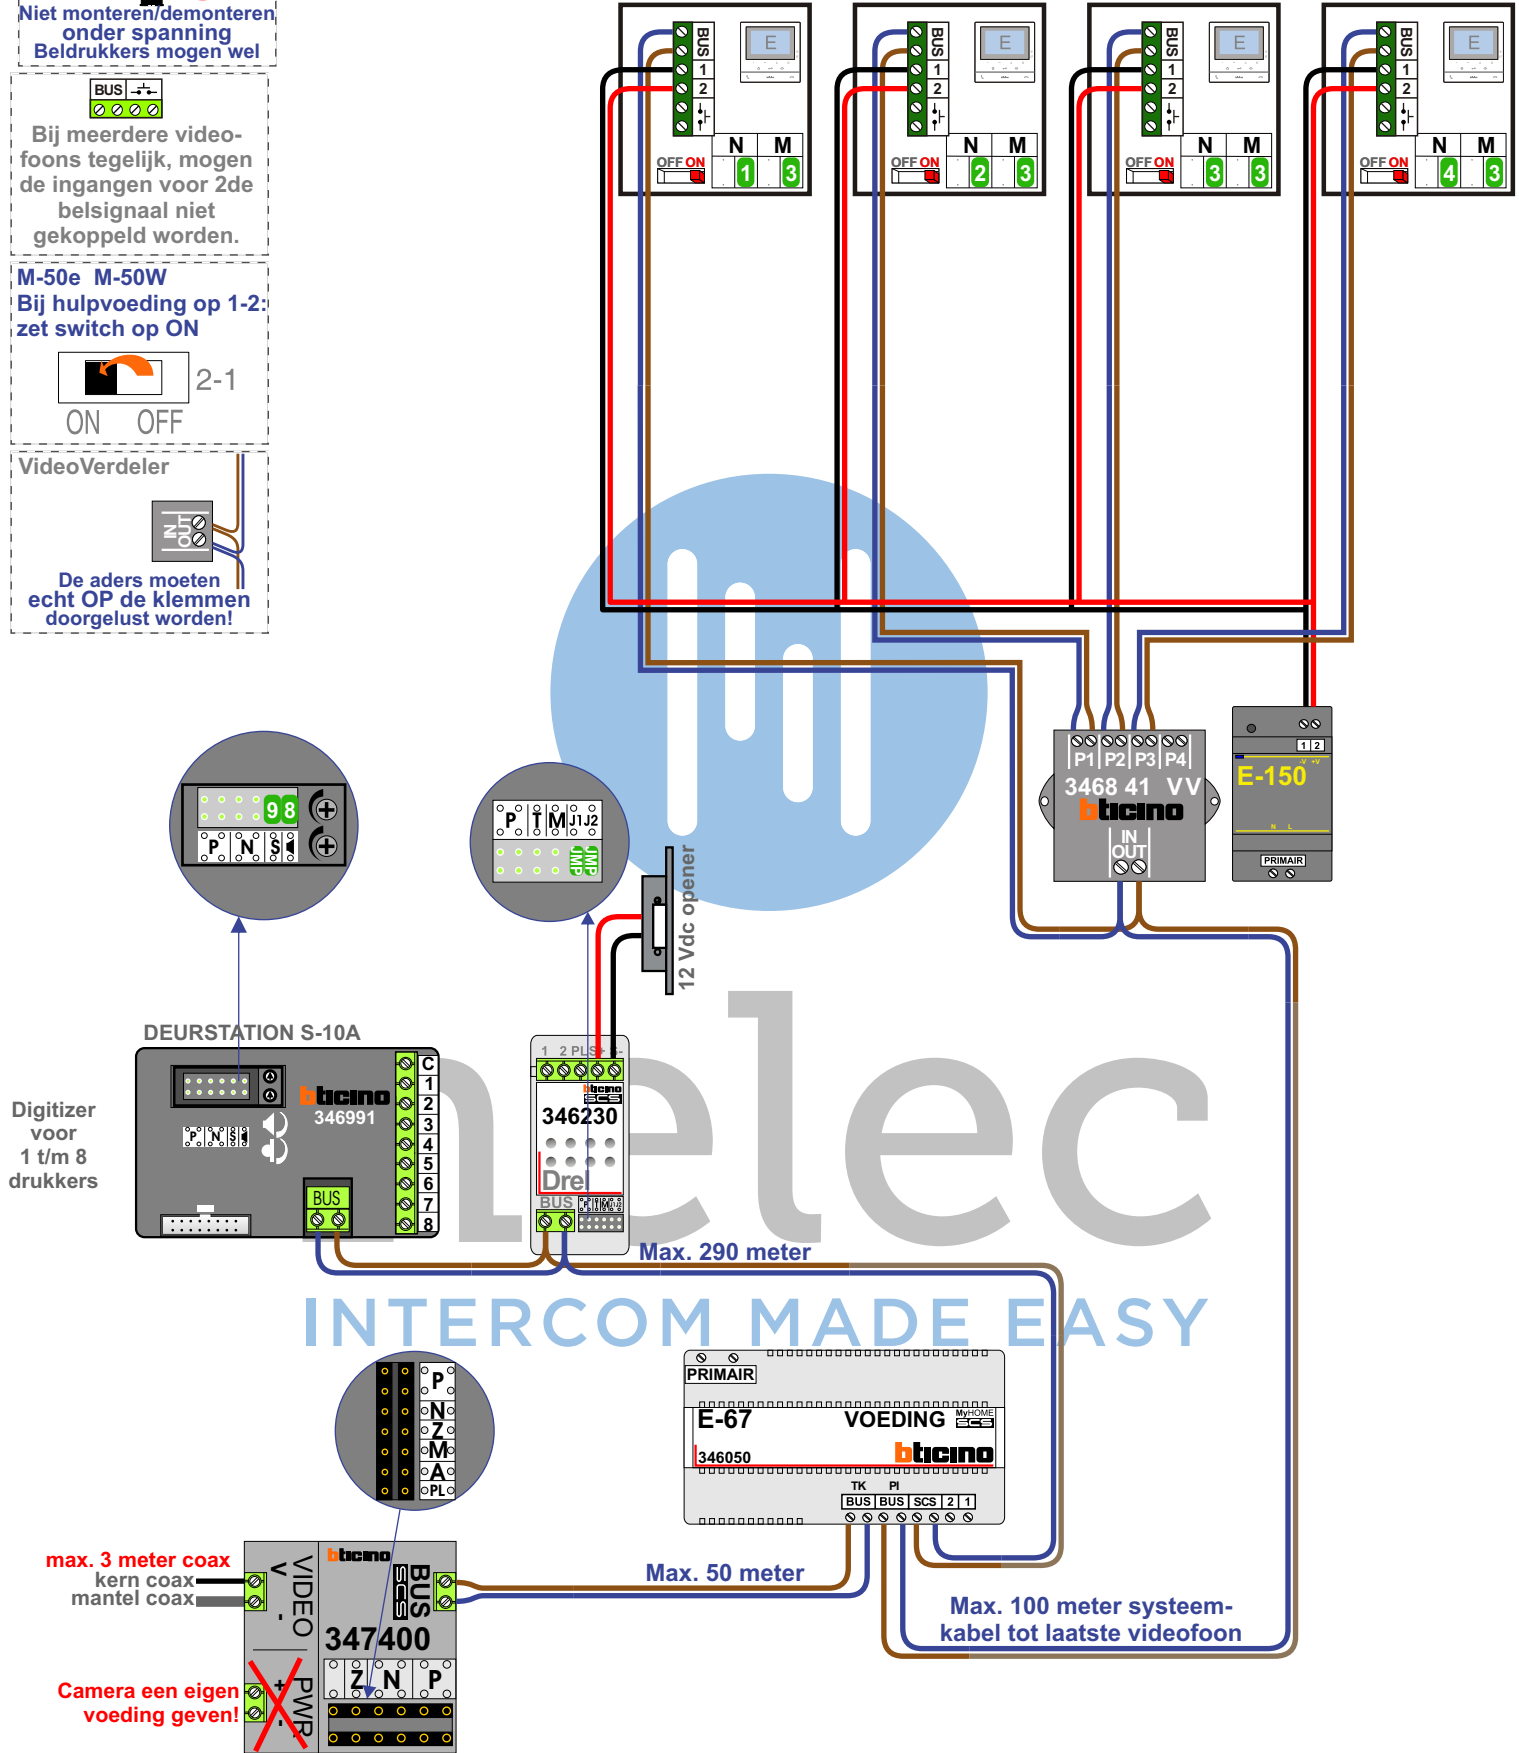

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Max. 290 meter

INTERCOM MADE EASY

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

max. 3 meter coax  
kern coax  
mantel coax

Camera een eigen voeding geven!

**Intercom  
N=1,2,3,4,5**

**M=03 Intern bellen:**  
**Met deze intercom-functie bellen vijf videofoons elkaar.**

Videofoon met	Knop 1 belt naar	Knop 2 belt naar	Knop 3 belt naar	Knop 4 belt naar
N=1	5	2	3	4
N=2	1	5	3	4
N=3	1	2	5	4
N=4	1	2	3	5
N=5	1	2	3	4



nelec  
INTERCOM MADE EASY