

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

— = systeemkabel

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

M-50





De anders moeten echt OP de connector doorgelust worden!




VideoVerdeler



De anders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

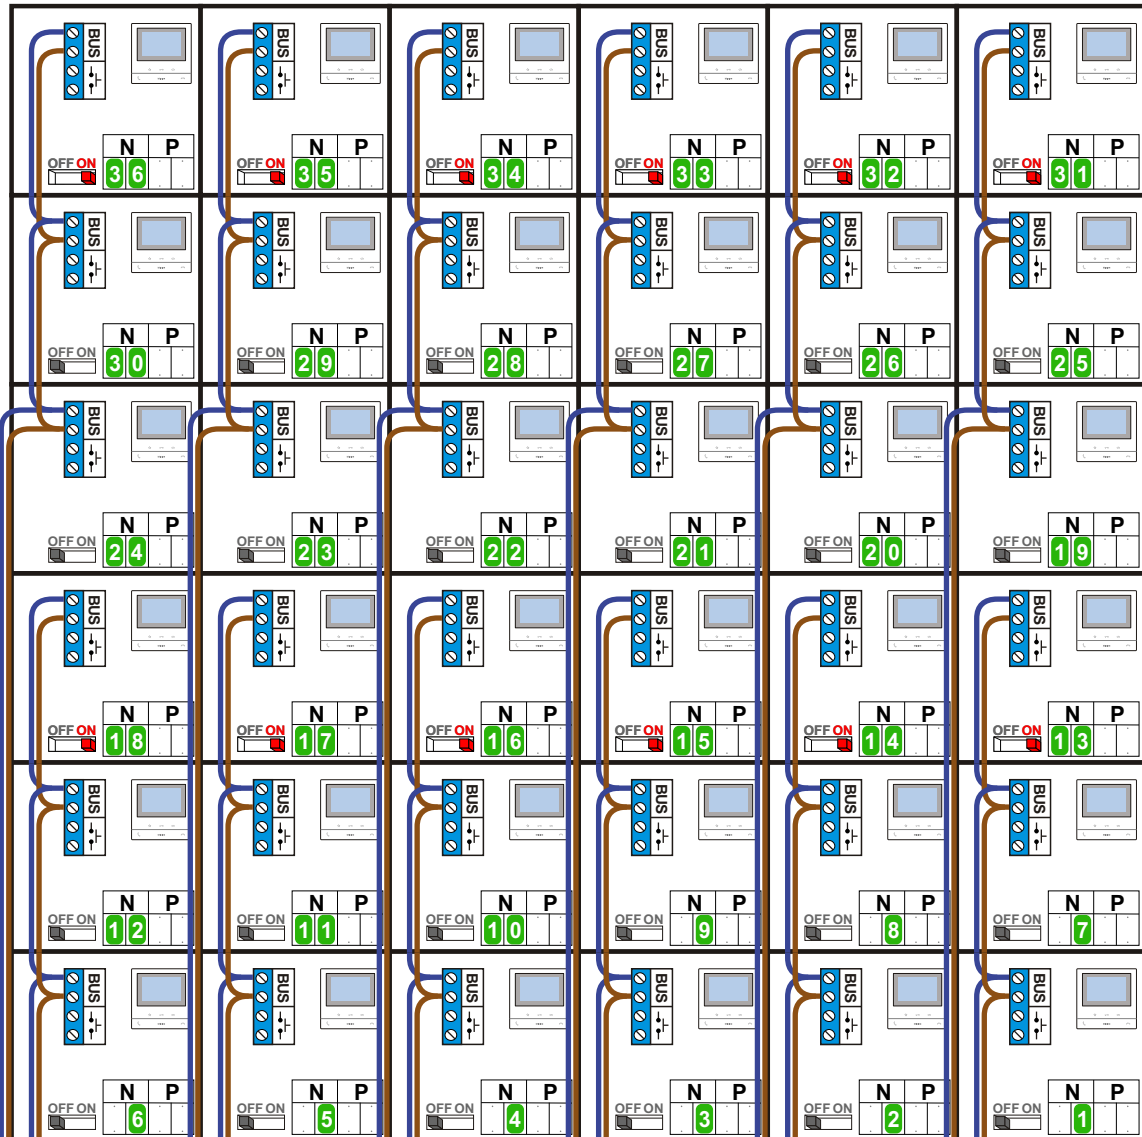


DEURSTATION S-140V

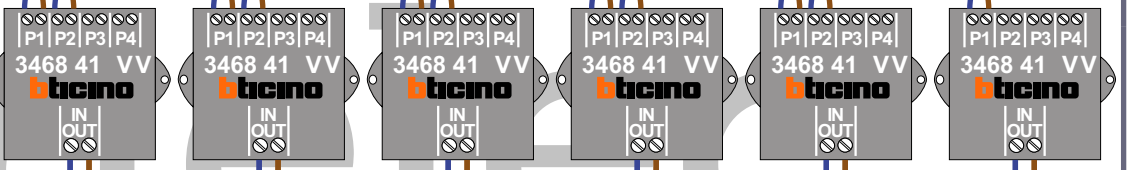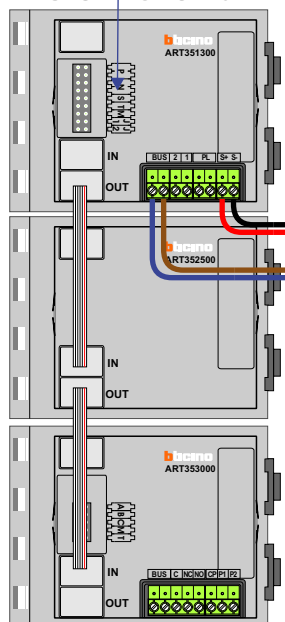

Max. 50 meter

INTERCOM MADE EASY

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



| N-waarde | Huisnummer | Eindweerstand |
|----------|------------|---------------|
| 1 | 2 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 8 | |
| 5 | 10 | |
| 6 | 12 | |
| 7 | 14 | |
| 8 | 16 | |
| 9 | 18 | |
| 10 | 20 | |
| 11 | 22 | |
| 12 | 24 | |
| 13 | 26 | X |
| 14 | 28 | X |
| 15 | 30 | X |
| 16 | 32 | X |
| 17 | 34 | X |
| 18 | 36 | X |
| 19 | 38 | |
| 20 | 40 | |
| 21 | 42 | |
| 22 | 44 | |
| 23 | 46 | |
| 24 | 48 | |
| 25 | 50 | |
| 26 | 52 | |
| 27 | 54 | |
| 28 | 56 | |
| 29 | 58 | |
| 30 | 60 | |
| 31 | 62 | X |
| 32 | 64 | X |
| 33 | 66 | X |
| 34 | 68 | X |
| 35 | 70 | X |
| 36 | 72 | X |

nelec
INTERCOM MADE EASY