

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.



DD8 digitizer: flatcable

IN
OUT
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel


Trek de connector eruit met het oranje tooltje



De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

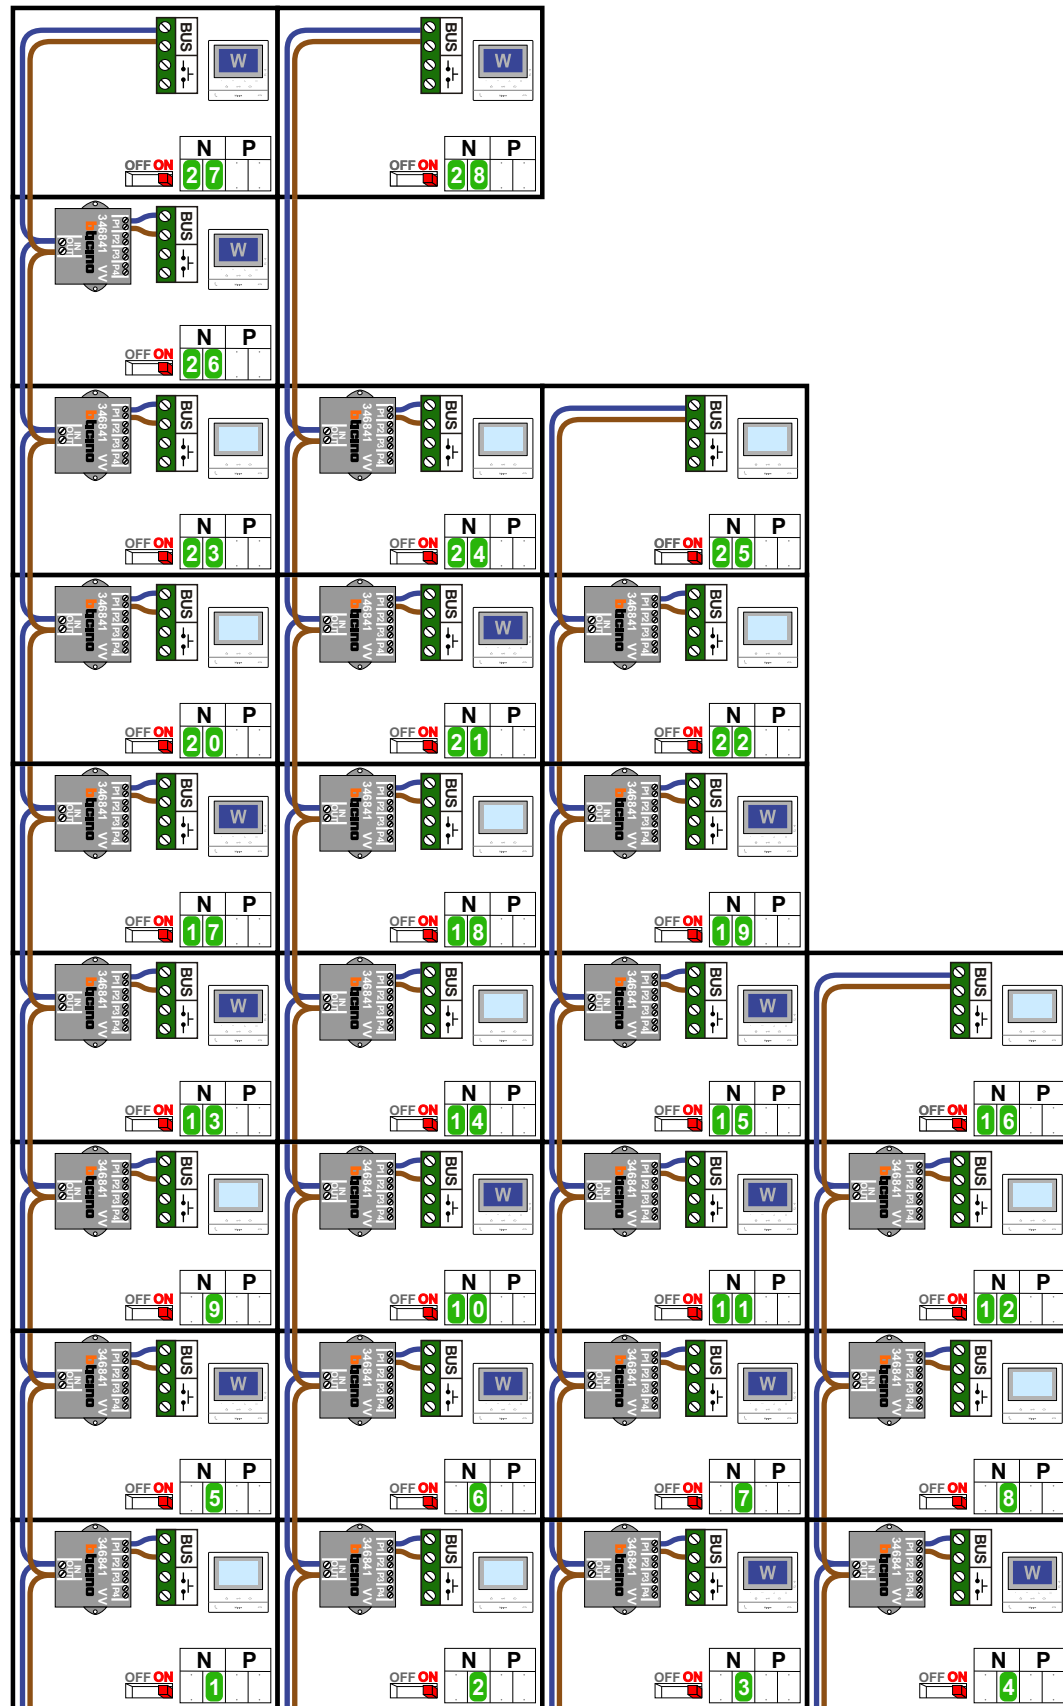




Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers
34695

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers
34695


Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers
34695

Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers
346993




Max. 50 meter




Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon




gepolariseerd



Max. 2 meter

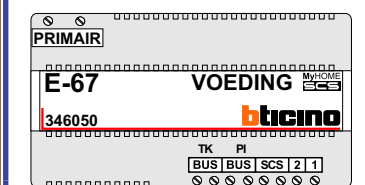

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand	Videofoon
1	7	X	M-50b
2	9	X	M-50b
3	11	X	M-50WiFi
4	13	X	M-50WiFi
5	15	X	M-50WiFi
6	17	X	M-50WiFi
7	19	X	M-50WiFi
8	21	X	M-50b
9	23	X	M-50b
10	25	X	M-50WiFi
11	27	X	M-50WiFi
12	29	X	M-50b
13	31	X	M-50WiFi
14	33	X	M-50b
15	35	X	M-50WiFi
16	37	X	M-50b
17	39	X	M-50WiFi
18	41	X	M-50WiFi
19	43	X	M-50WiFi
20	45	X	M-50b
21	47	X	M-50b
22	49	X	M-50b
23	51	X	M-50b
24	53	X	M-50b
25	55	X	M-50b
26	57	X	M-50WiFi
27	59	X	M-50WiFi
28	61	X	M-50WiFi

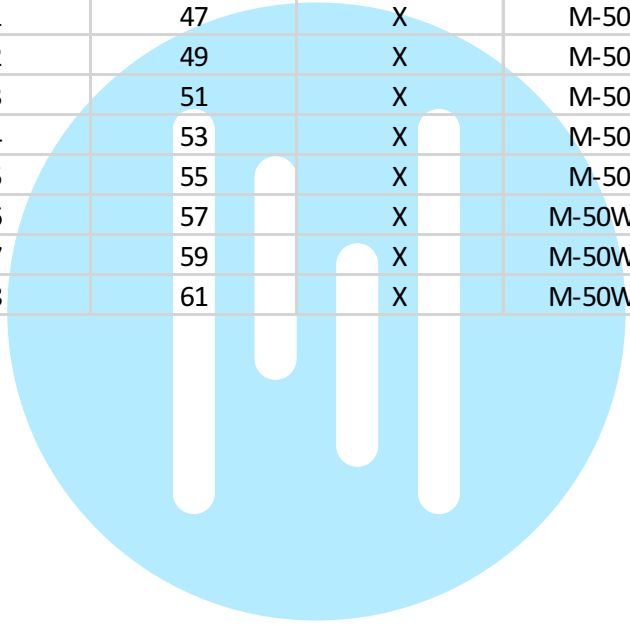
nelec
INTERCOM MADE EASY