

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

— = systeemkabel


Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable
nokje juiste kant op
bij aansluiten op DD8

M-50





De aders moeten
echt OP de connector
doorgelust worden!

VideoVerdelers



De aders moeten
echt OP de klemmen
doorgelust worden!

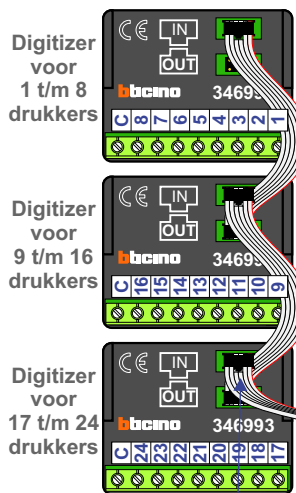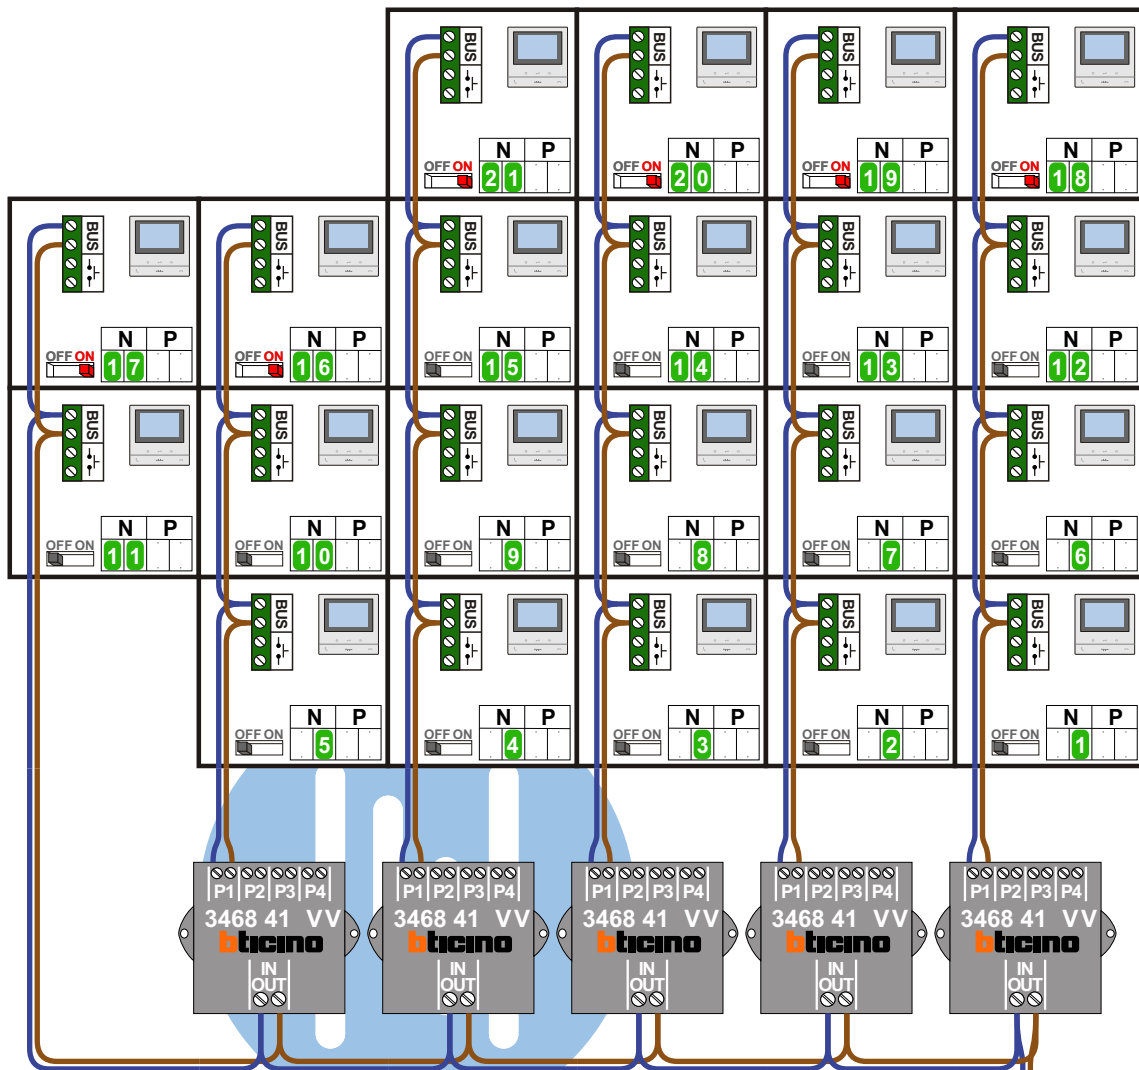


nokjes connectoren
wijzen naar elkaar

Pot.vrij contact
tbv deuropener



DEURSTATION S-130A






Max. 100 meter systeem-
kabel tot laatste videofoon

Max. 290 meter


Max. 50 meter

max. 3 meter coax
kern coax
mantel coax

Camera een eigen
voeding geven!



N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	5	
2	5A	
3	7	
4	7A	
5	9	
6	11	
7	11A	
8	13	
9	13A	
10	15	
11	15A	
12	17	
13	17A	
14	19	
15	19A	
16	21	X
17	21A	X
18	23	X
19	23A	X
20	25	X
21	25A	X

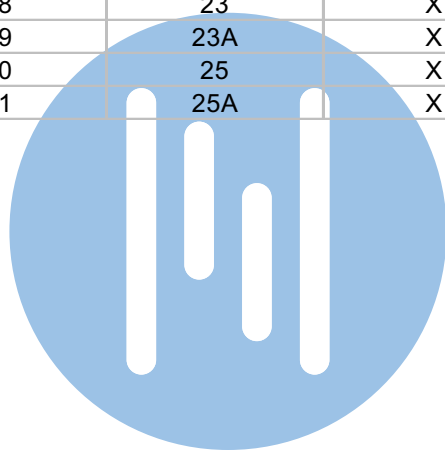

nelec
INTERCOM MADE EASY