

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.


Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.

T-60

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

BUS 2-DRAADS

Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!



Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers
bticino 34693

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers
bticino 34693

Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers
bticino 34693


Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers
bticino 346993

DEURSTATION S-130A

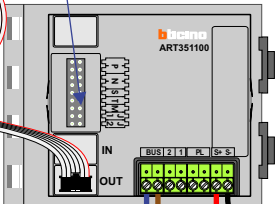

Pot.vrij contact tbv deur opener

S- S+ C NC NO

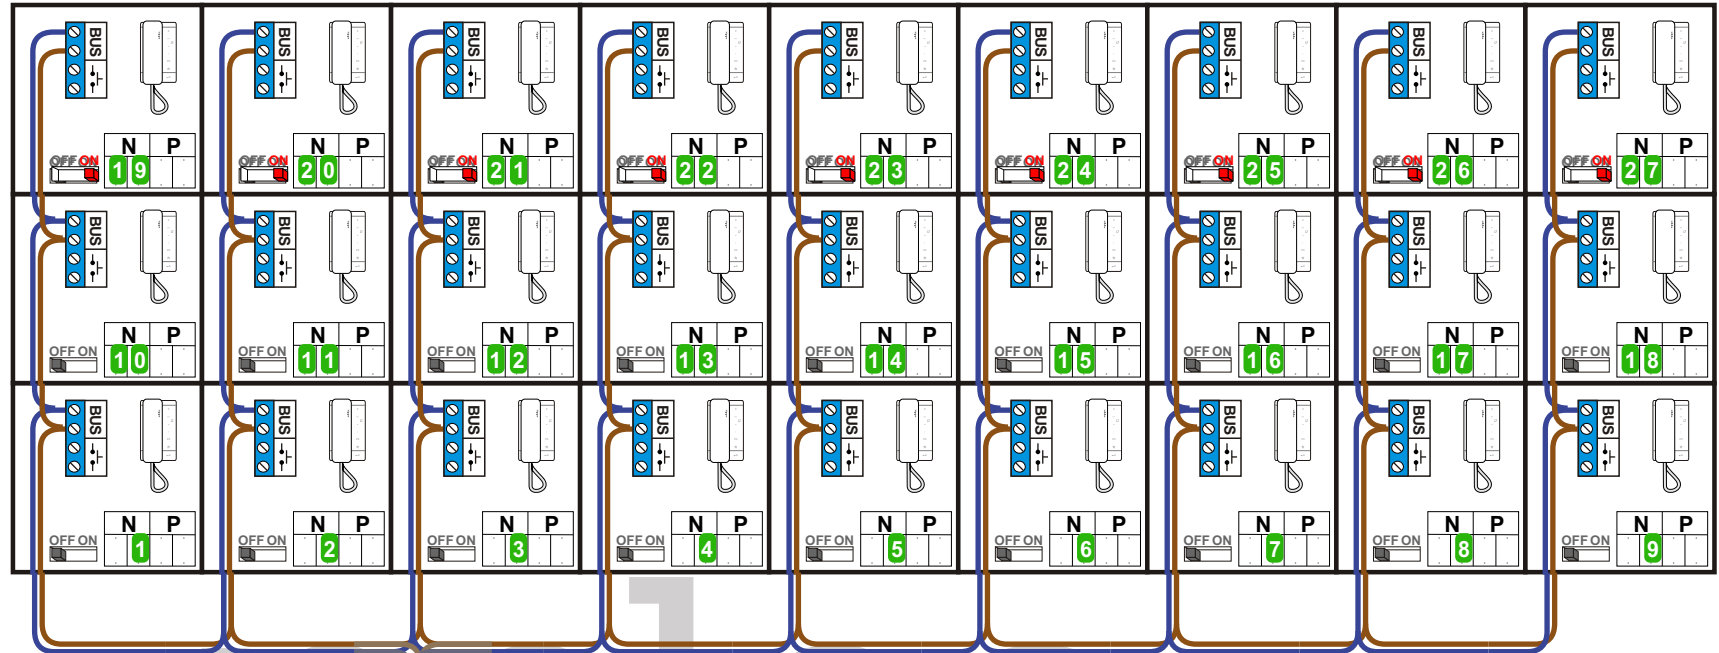

Max. 320 meter systeemkabel tot laatste deurtelefoon

Max. 290 meter

PRIMAIR

E-67 VOEDING

346050

bticino

TK PI

BUS | BUS | SCS | 2 | 1

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	180	
2	182	
3	184	
4	186	
5	188	
6	190	
7	192	
8	194	
9	196	
10	198	
11	200	
12	202	
13	204	
14	206	
15	208	
16	210	
17	212	
18	214	
19	216	X
20	218	X
21	220	X
22	222	X
23	224	X
24	226	X
25	228	X
26	230	X
27	232	X

nelec
INTERCOM MADE EASY