


— = systeemkabel  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning  
Beldrukkers mogen wel

M-50





De anders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler




De anders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

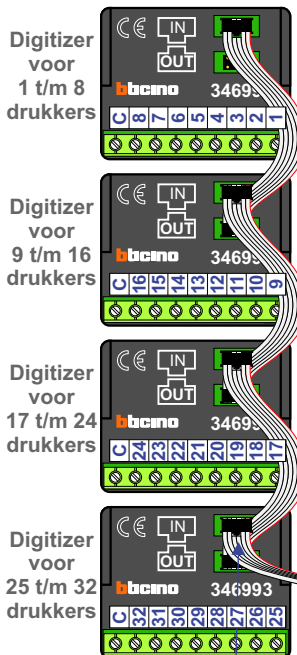

Pot.vrij contact tbv deuropener




DEURSTATION S-130V





nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

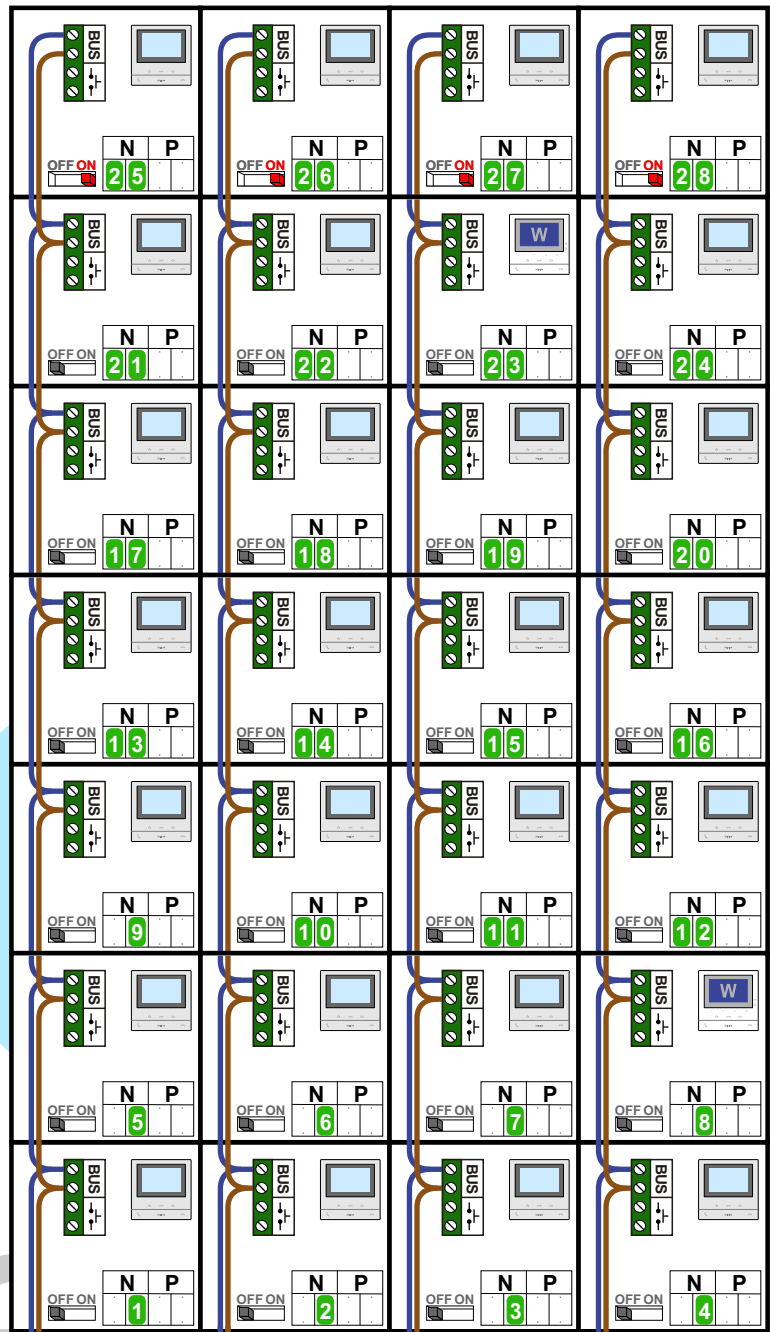

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand	Videfoon
1	100		M-50b
2	101		M-50b
3	102		M-50b
4	103		M-50b
5	104		M-50b
6	105		M-50b
7	106		M-50b
8	107		M-50WiFi
9	108		M-50b
10	109		M-50b
11	110		M-50b
12	111		M-50b
13	112		M-50b
14	113		M-50b
15	114		M-50b
16	115		M-50b
17	116		M-50b
18	117		M-50b
19	118		M-50b
20	119		M-50b
21	120		M-50b
22	121		M-50WiFi
23	122		M-50b
24	123		M-50b
25	124	X	M-50b
26	125	X	M-50b
27	126	X	M-50b
28	127	X	M-50b

nelec  
 INTERCOM MADE EASY