


TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

= systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable





Connector van flatcable
nokje juiste kant op
bij aansluiten op DD8


Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel

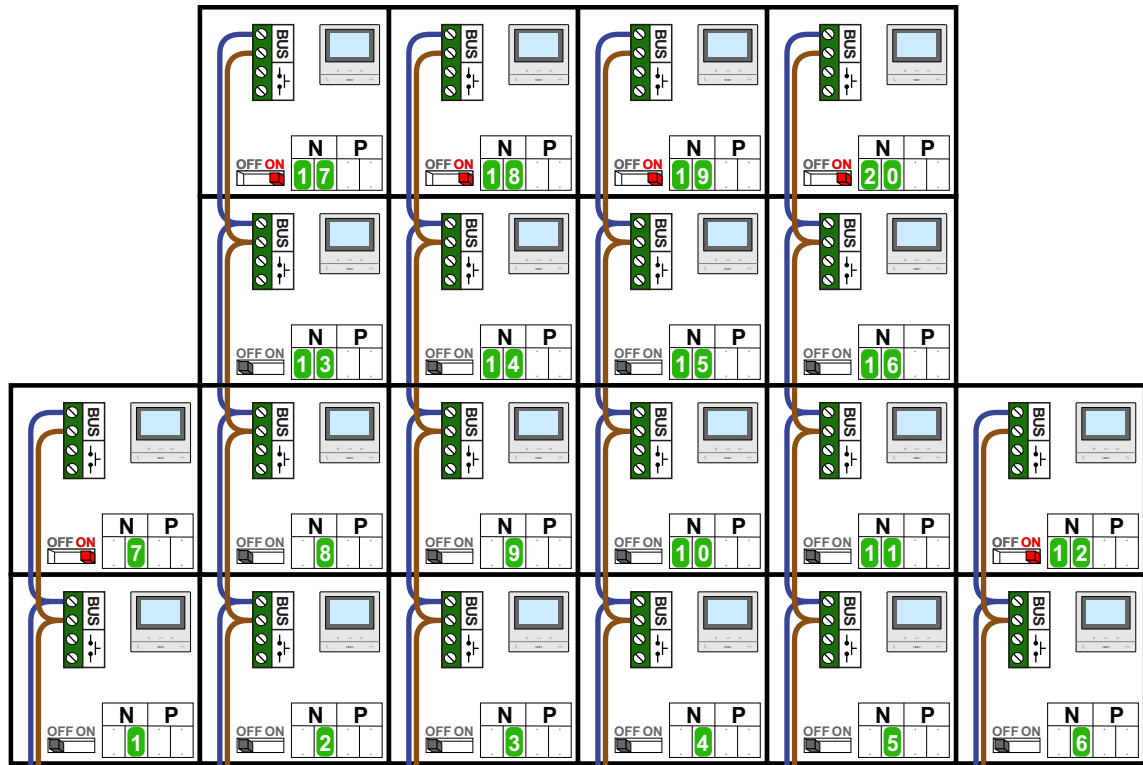

BUITENPOST S-140A

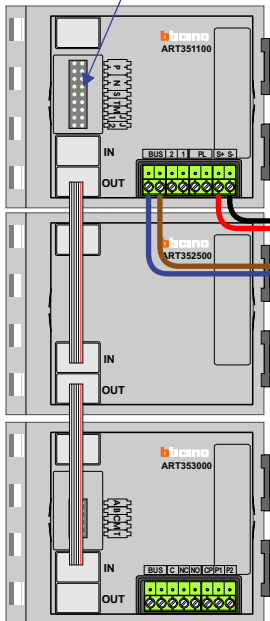


Pot.vrij contact
tbv deuropener




Max. 290 meter


Max. 100 meter systeem-
kabel tot laatste videofoon



Trek de connector eruit
met het oranje tooltje



M-50




De aders moeten
echt OP de connector
doorgelust worden!

VideoVerdeler



De aders moeten
echt OP de klemmen
doorgelust worden!




De twee stijgers
echt OP de klemmen
van E-67 aansluiten!

max. 3 meter coax

kern coax

mantel coax

Camera een eigen
voeding geven!



Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	5-1	
2	5-2	
3	5-3	
4	5-4	
5	5-5	
6	5-6	
7	5-11	X
8	5-12	
9	5-13	
10	5-14	
11	5-15	
12	5-16	X
13	5-21	
14	5-22	
15	5-23	
16	5-24	
17	5-31	X
18	5-32	X
19	5-33	X
20	5-34	X

nelec

INTERCOM MADE EASY