

— = systeemkabel

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

BUS 2-DRAADS




Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!

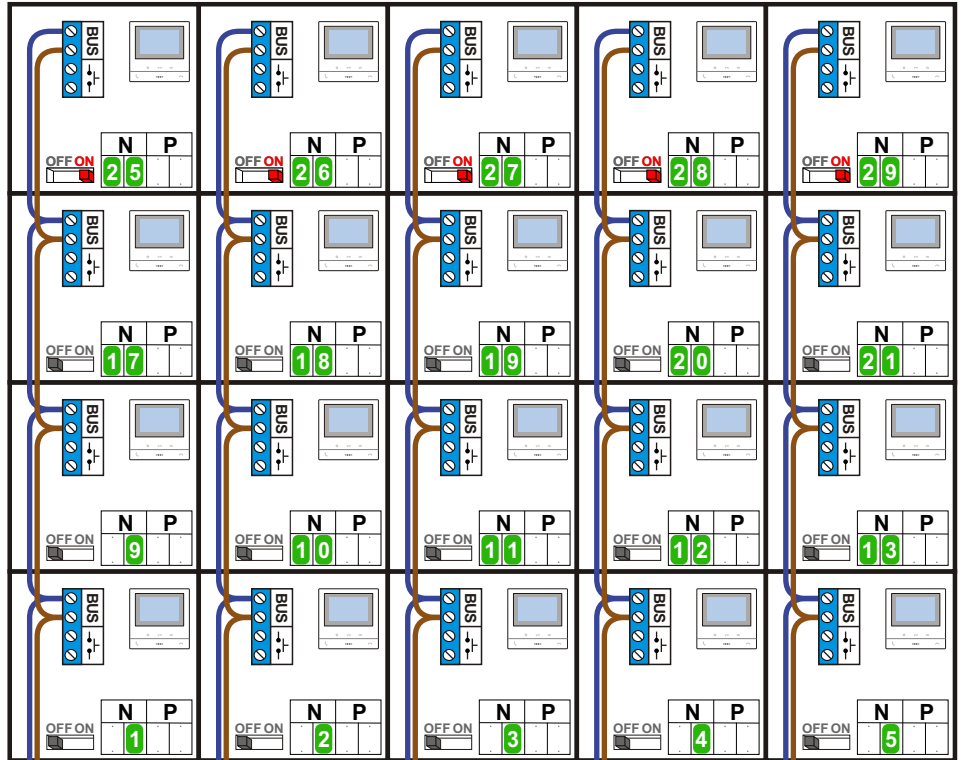


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers





Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers



Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers




Digitizer voor 33 t/m 40 drukkers




DEURSTATION S-130V

12 Vdc opener




nokjes connectoren wijzen naar elkaar

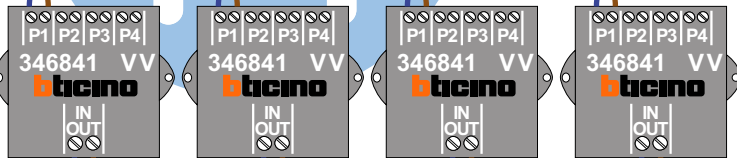


Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

naar VV pagina 2
naar VV pagina 2

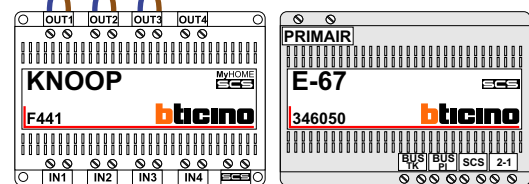

Max. 50 meter

Max. 2 meter

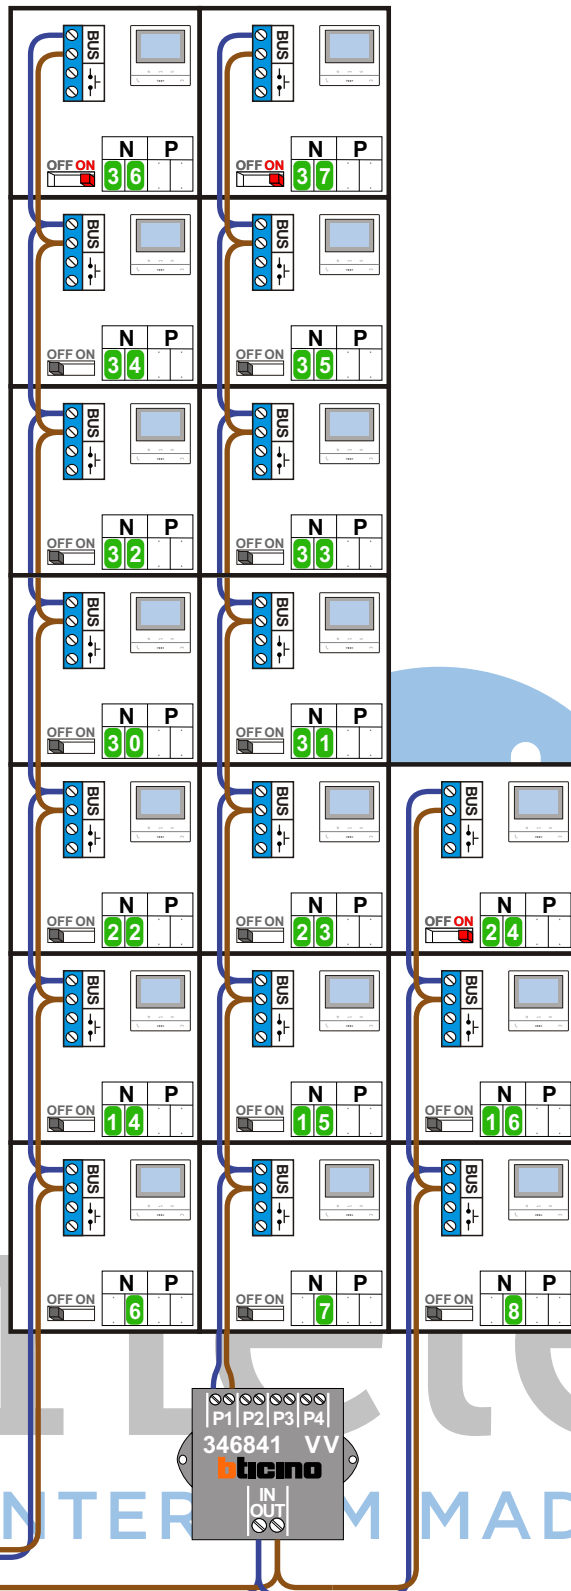

VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

van KNOOP pagina 1
van KNOOP pagina 1