


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!
Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren **spanning eraf** voorkomt defecten!

M-50




De aders moeten **echt OP de connector** doorgelust worden!

VideoVerdelers



De aders moeten **echt OP de klemmen** doorgelust worden!

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable **nokje juiste kant op** bij aansluiten op DD8


Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers




Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers





nokjes connectoren wijzen naar elkaar




Pot.vrij contact tbv deuropener




Max. 50 meter

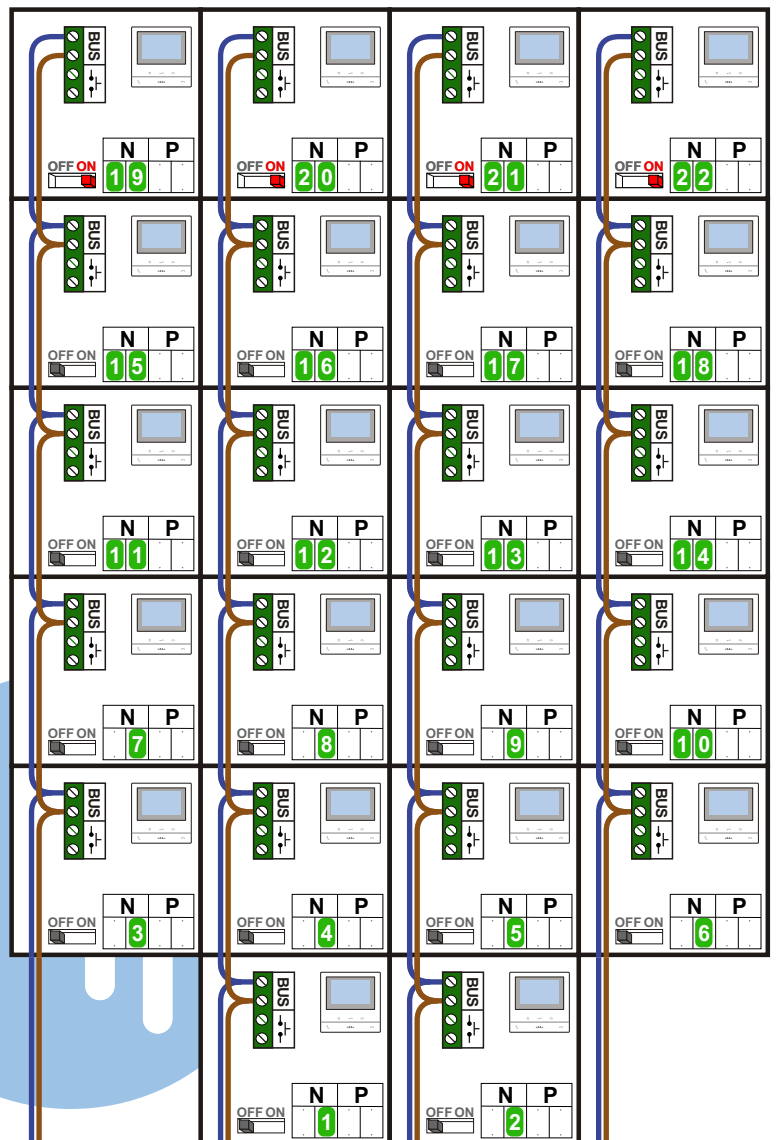

Max. 100 metersysteemkabel tot laatste videofoon



N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	110	
2	112	
3	114	
4	116	
5	118	
6	120	
7	122	
8	124	
9	126	
10	128	
11	130	
12	132	
13	134	
14	136	
15	138	
16	140	
17	142	
18	144	
19	146	X
20	148	X
21	150	X
22	152	X

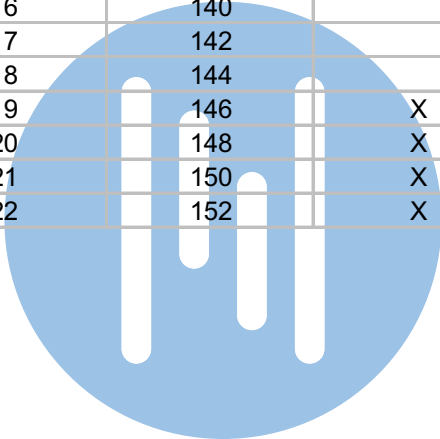

nelec
INTERCOM MADE EASY