
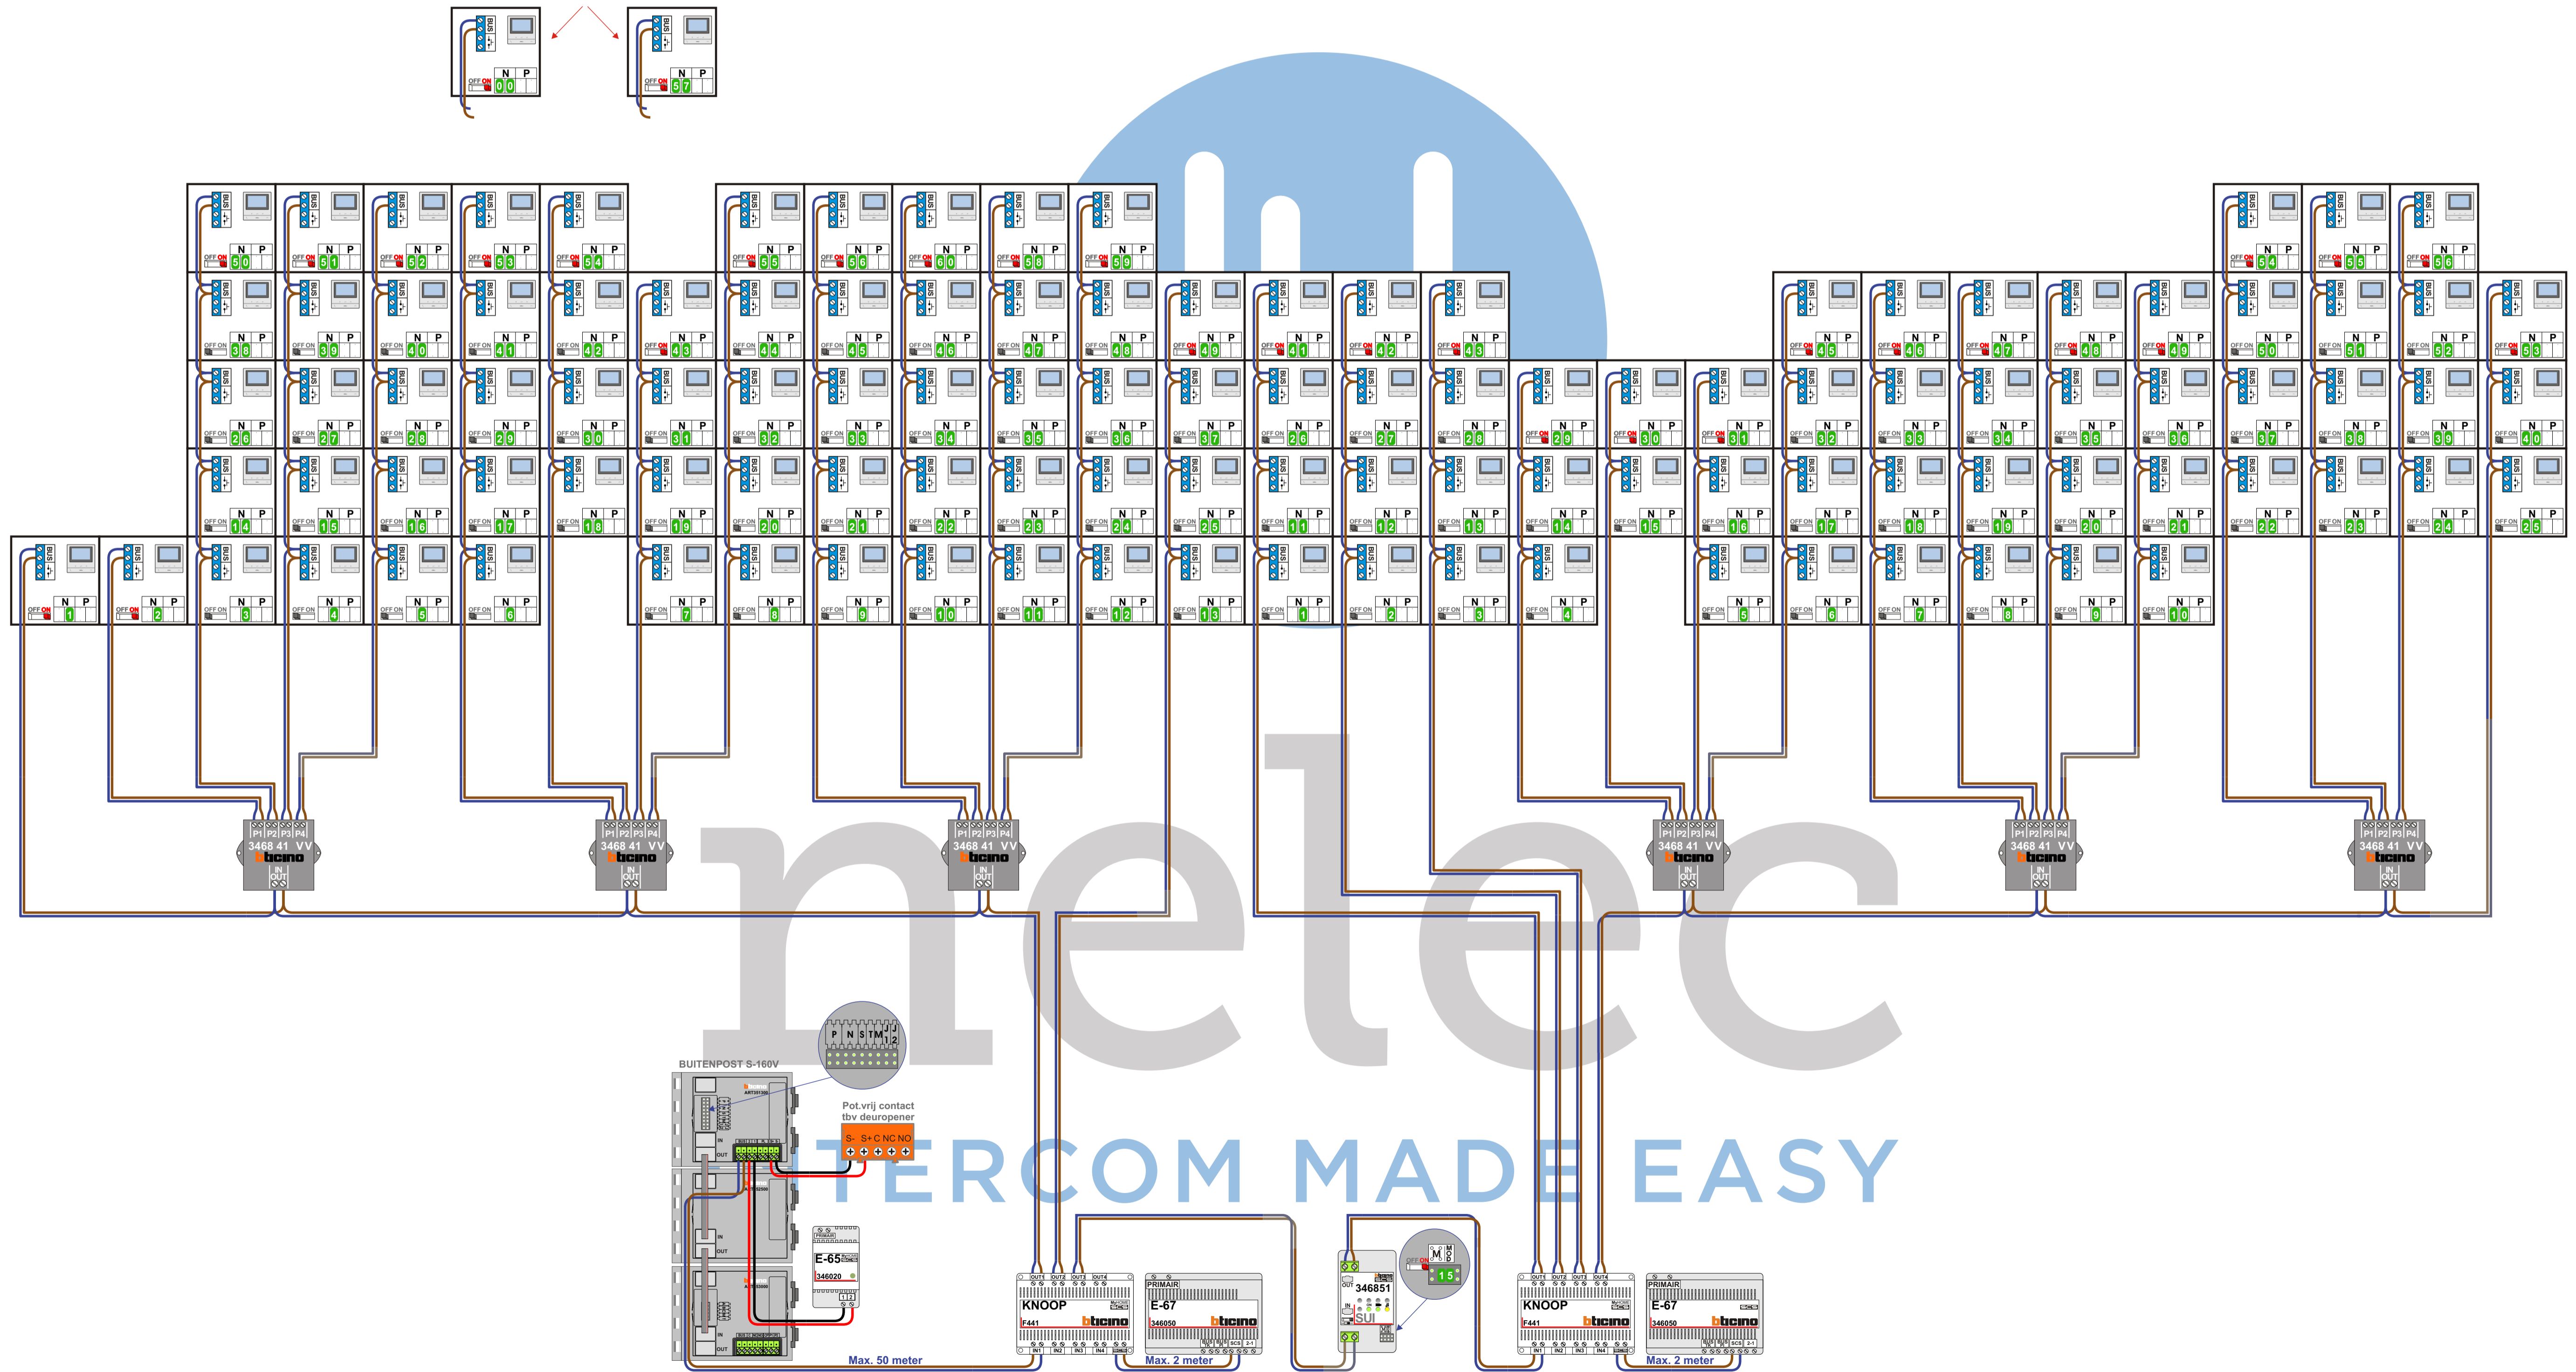


VideoVerdeiler
De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

M-50
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS
Bij monteren/demonteren spanning draaf voorkomt defecten!

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

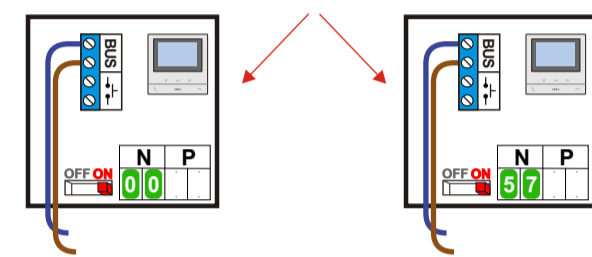

Systeemvak 0

Systeemvak 1



nelec
INTERCOM MADE EASY