


— = systeemkabel
 Bij kabel 2 x 1 mm²:
 180% afstand!
 Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
 60% afstand!
 UTP op aanvraag.

BUS 2-DRAADS




Bij monteren/demonteren
 spanning eraf
 en voorkom defecten!

Bij installaties zonder
 beeld maakt het niet
 uit *hoe* je de bus
 aansluit. De telefoons
 hoeven niet in serie en
 eindweerstand zijn
 niet nodig.

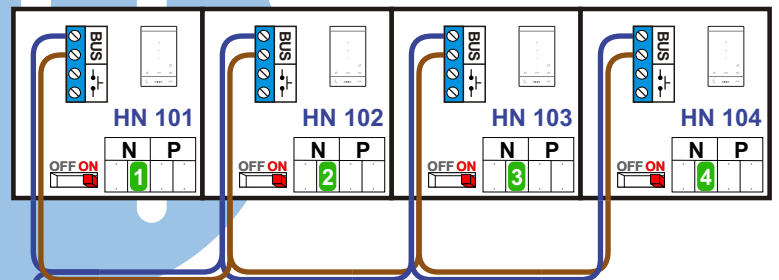

Max. 320 meter systeem-
 kabel tot laatste deurtelefoon

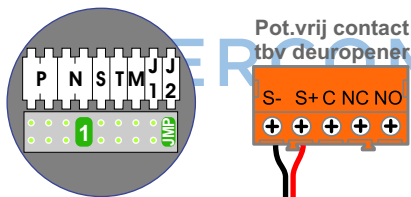


Haal de spanning van het
 systeem als je de digitizer
 monteert of demonteert

Digitizer
 voor
 1 t/m 8
 drukkers




nokjes connectoren
 wijzen naar elkaar

DEURSTATION S-130V



Max. 50 meter




— = systeemkabel
 Bij kabel 2 x 1 mm²:
 180% afstand!
 Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
 60% afstand!
 UTP op aanvraag.

BUS 2-DRAADS




Bij monteren/demonteren
 spanning eraf
 en voorkom defecten!

Bij installaties zonder
 beeld maakt het niet
 uit *hoe* je de bus
 aansluit. De telefoons
 hoeven niet in serie en
 eindweerstand zijn
 niet nodig.

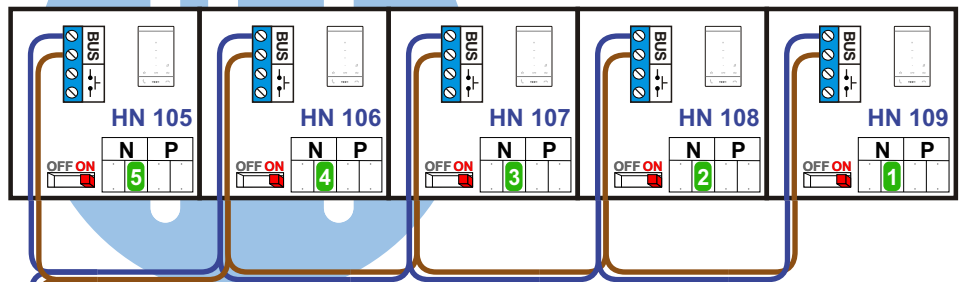


Max. 320 meter systeem-
 kabel tot laatste deurtelefoon




Haal de spanning van het
 systeem als je een module
 monteert of demonteert


DEURSTATION S-131A

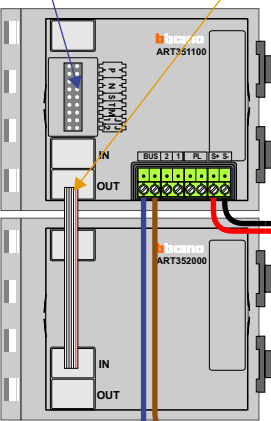


Pot.vrij contact
 tbv deur opener



Max. 290 meter



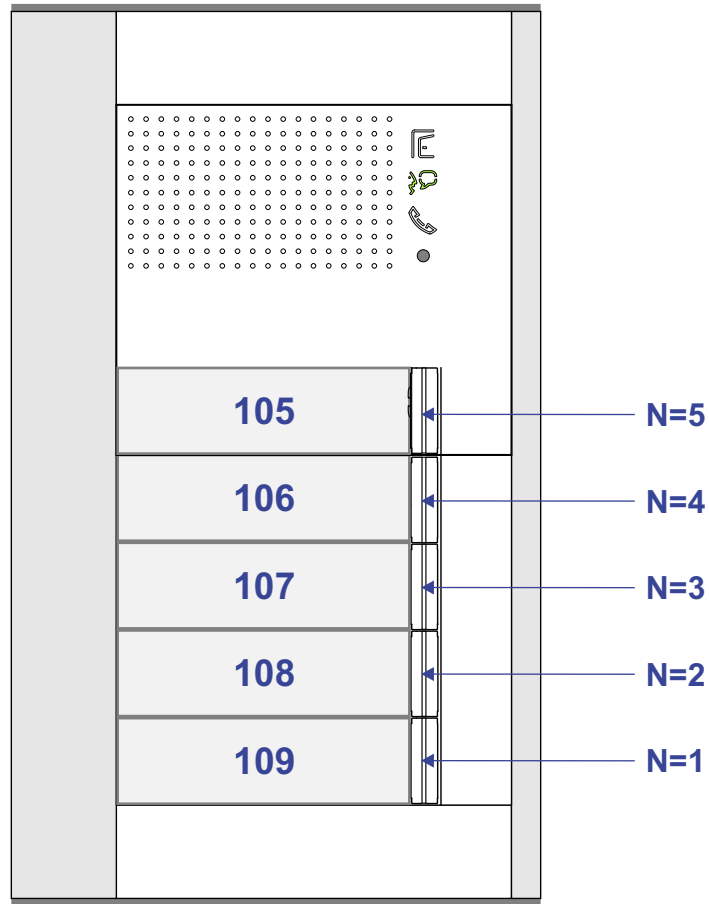

nelec
INTERCOM MADE EASY