

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
 Beldruckers mogen wel

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

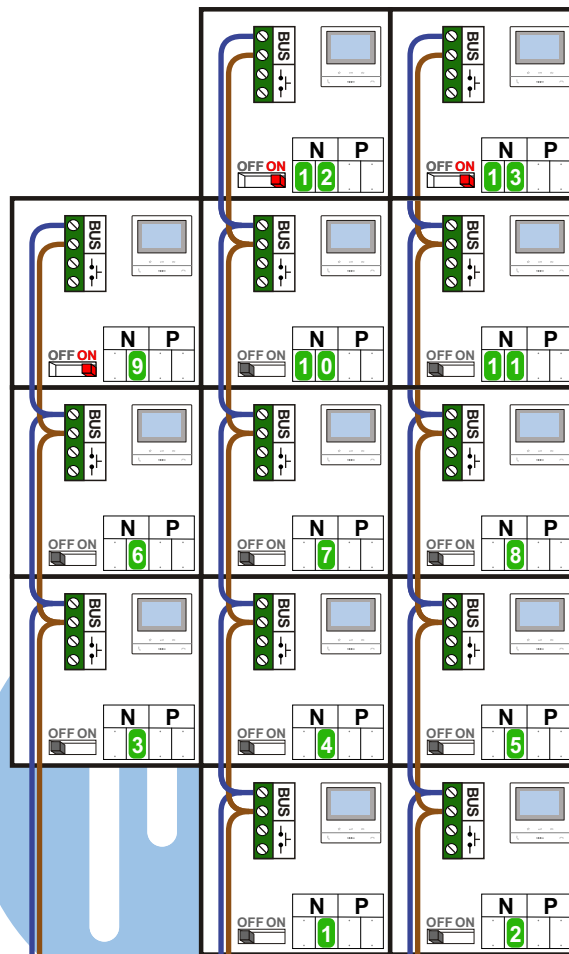

nelec
INTERCOM MADE EASY

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert





Pot. vrij contact tbv deuropener



Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers
 bticino 34693

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers
 bticino 346993

DEURSTATION S-130V

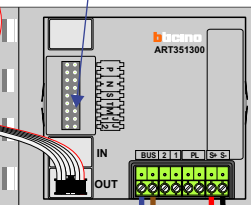

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	100	
2	102	
3	104	
4	106	
5	108	
6	110	
7	112	
8	114	
9	116	X
10	118	
11	120	
12	122	X
13	124	X



nelec
INTERCOM MADE EASY