


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

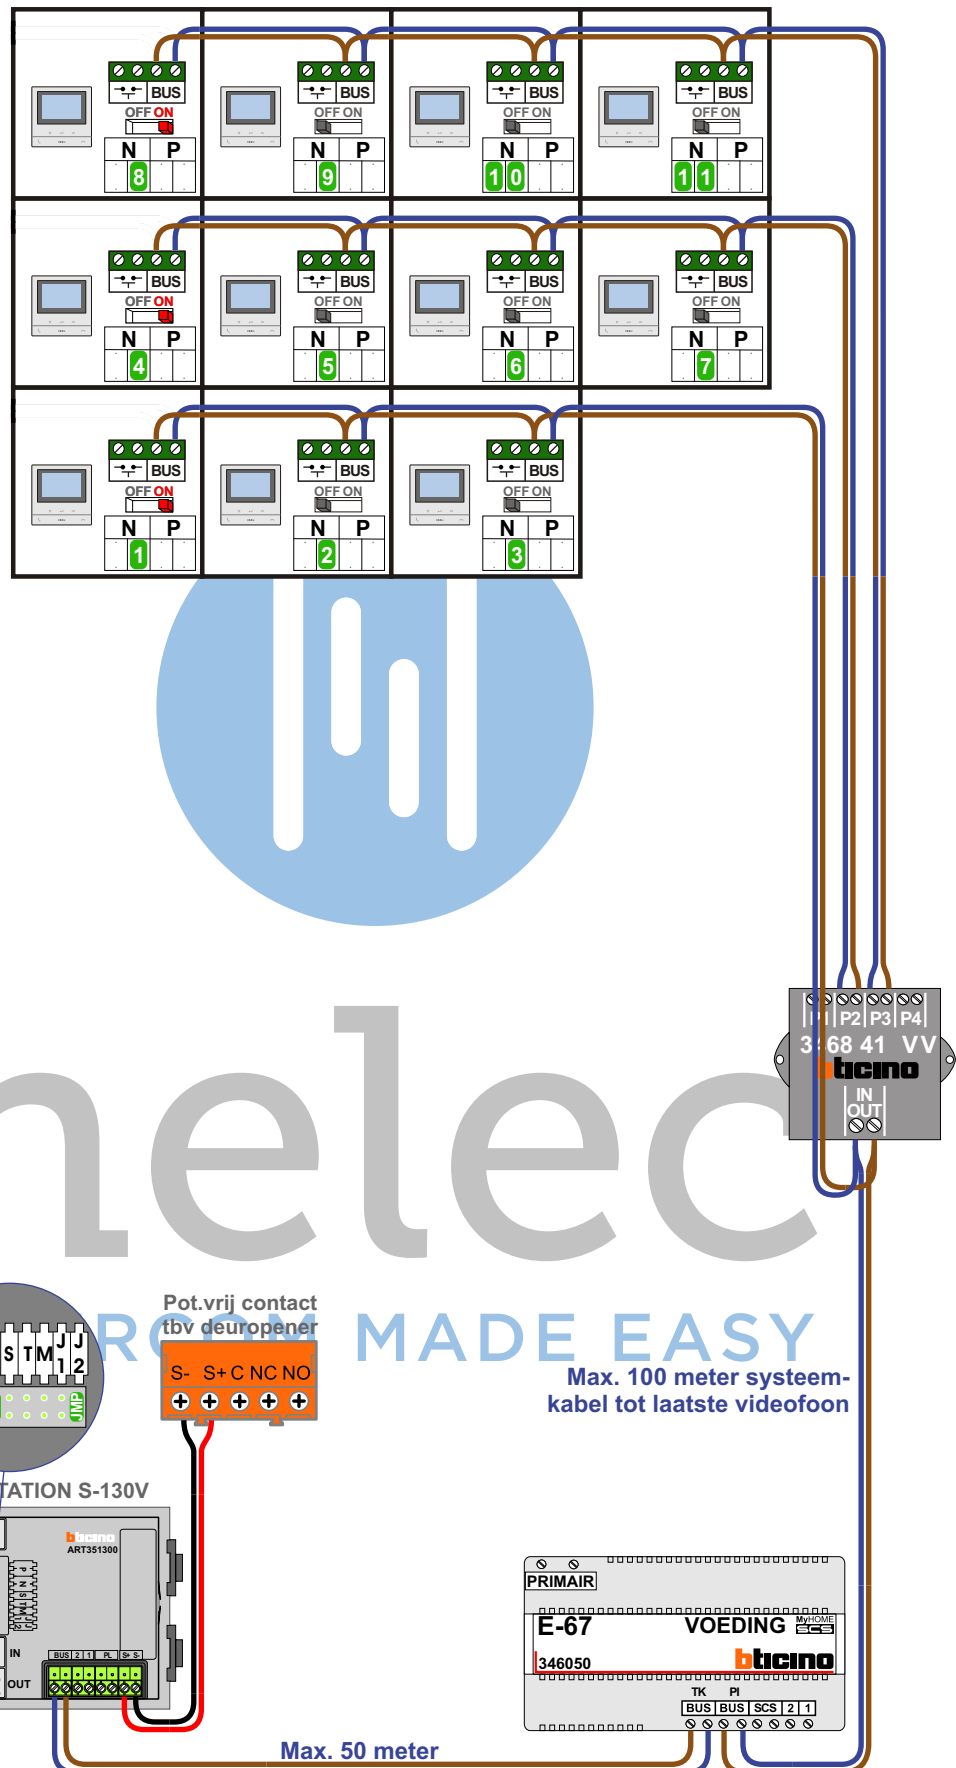


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers




nokjes connectoren wijzen naar elkaar

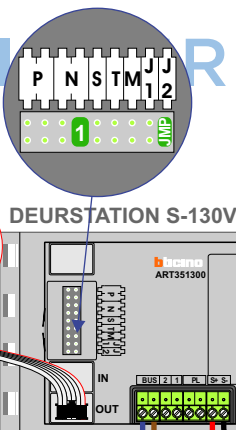

Pot.vrij contact tbv deuropener



Max. 50 meter



N-waarde	Huisnummer	Eindwerstand
1	66A	X
2	66B	
3	66C	
4	66D	X
5	66E	
6	66F	
7	66G	
8	66H	X
9	66J	
10	66K	
11	66M	



nelec
INTERCOM MADE EASY