

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

DD8 digitizer: flatcable
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables
Niet monteren/demonteren onder spanning Beldrukkers mogen wel

M-50
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdelers
De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers (bticino 3469)

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers (bticino 3469)

Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers (bticino 3469)


Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers (bticino 3469)

Digitizer voor 33 t/m 40 drukkers (bticino 346993)

DEURSTATION S-130V
ART351300

Pot.vrij contact tbv deuropener
S- S+ C NC NO


nokjes connectoren wijzen naar elkaar

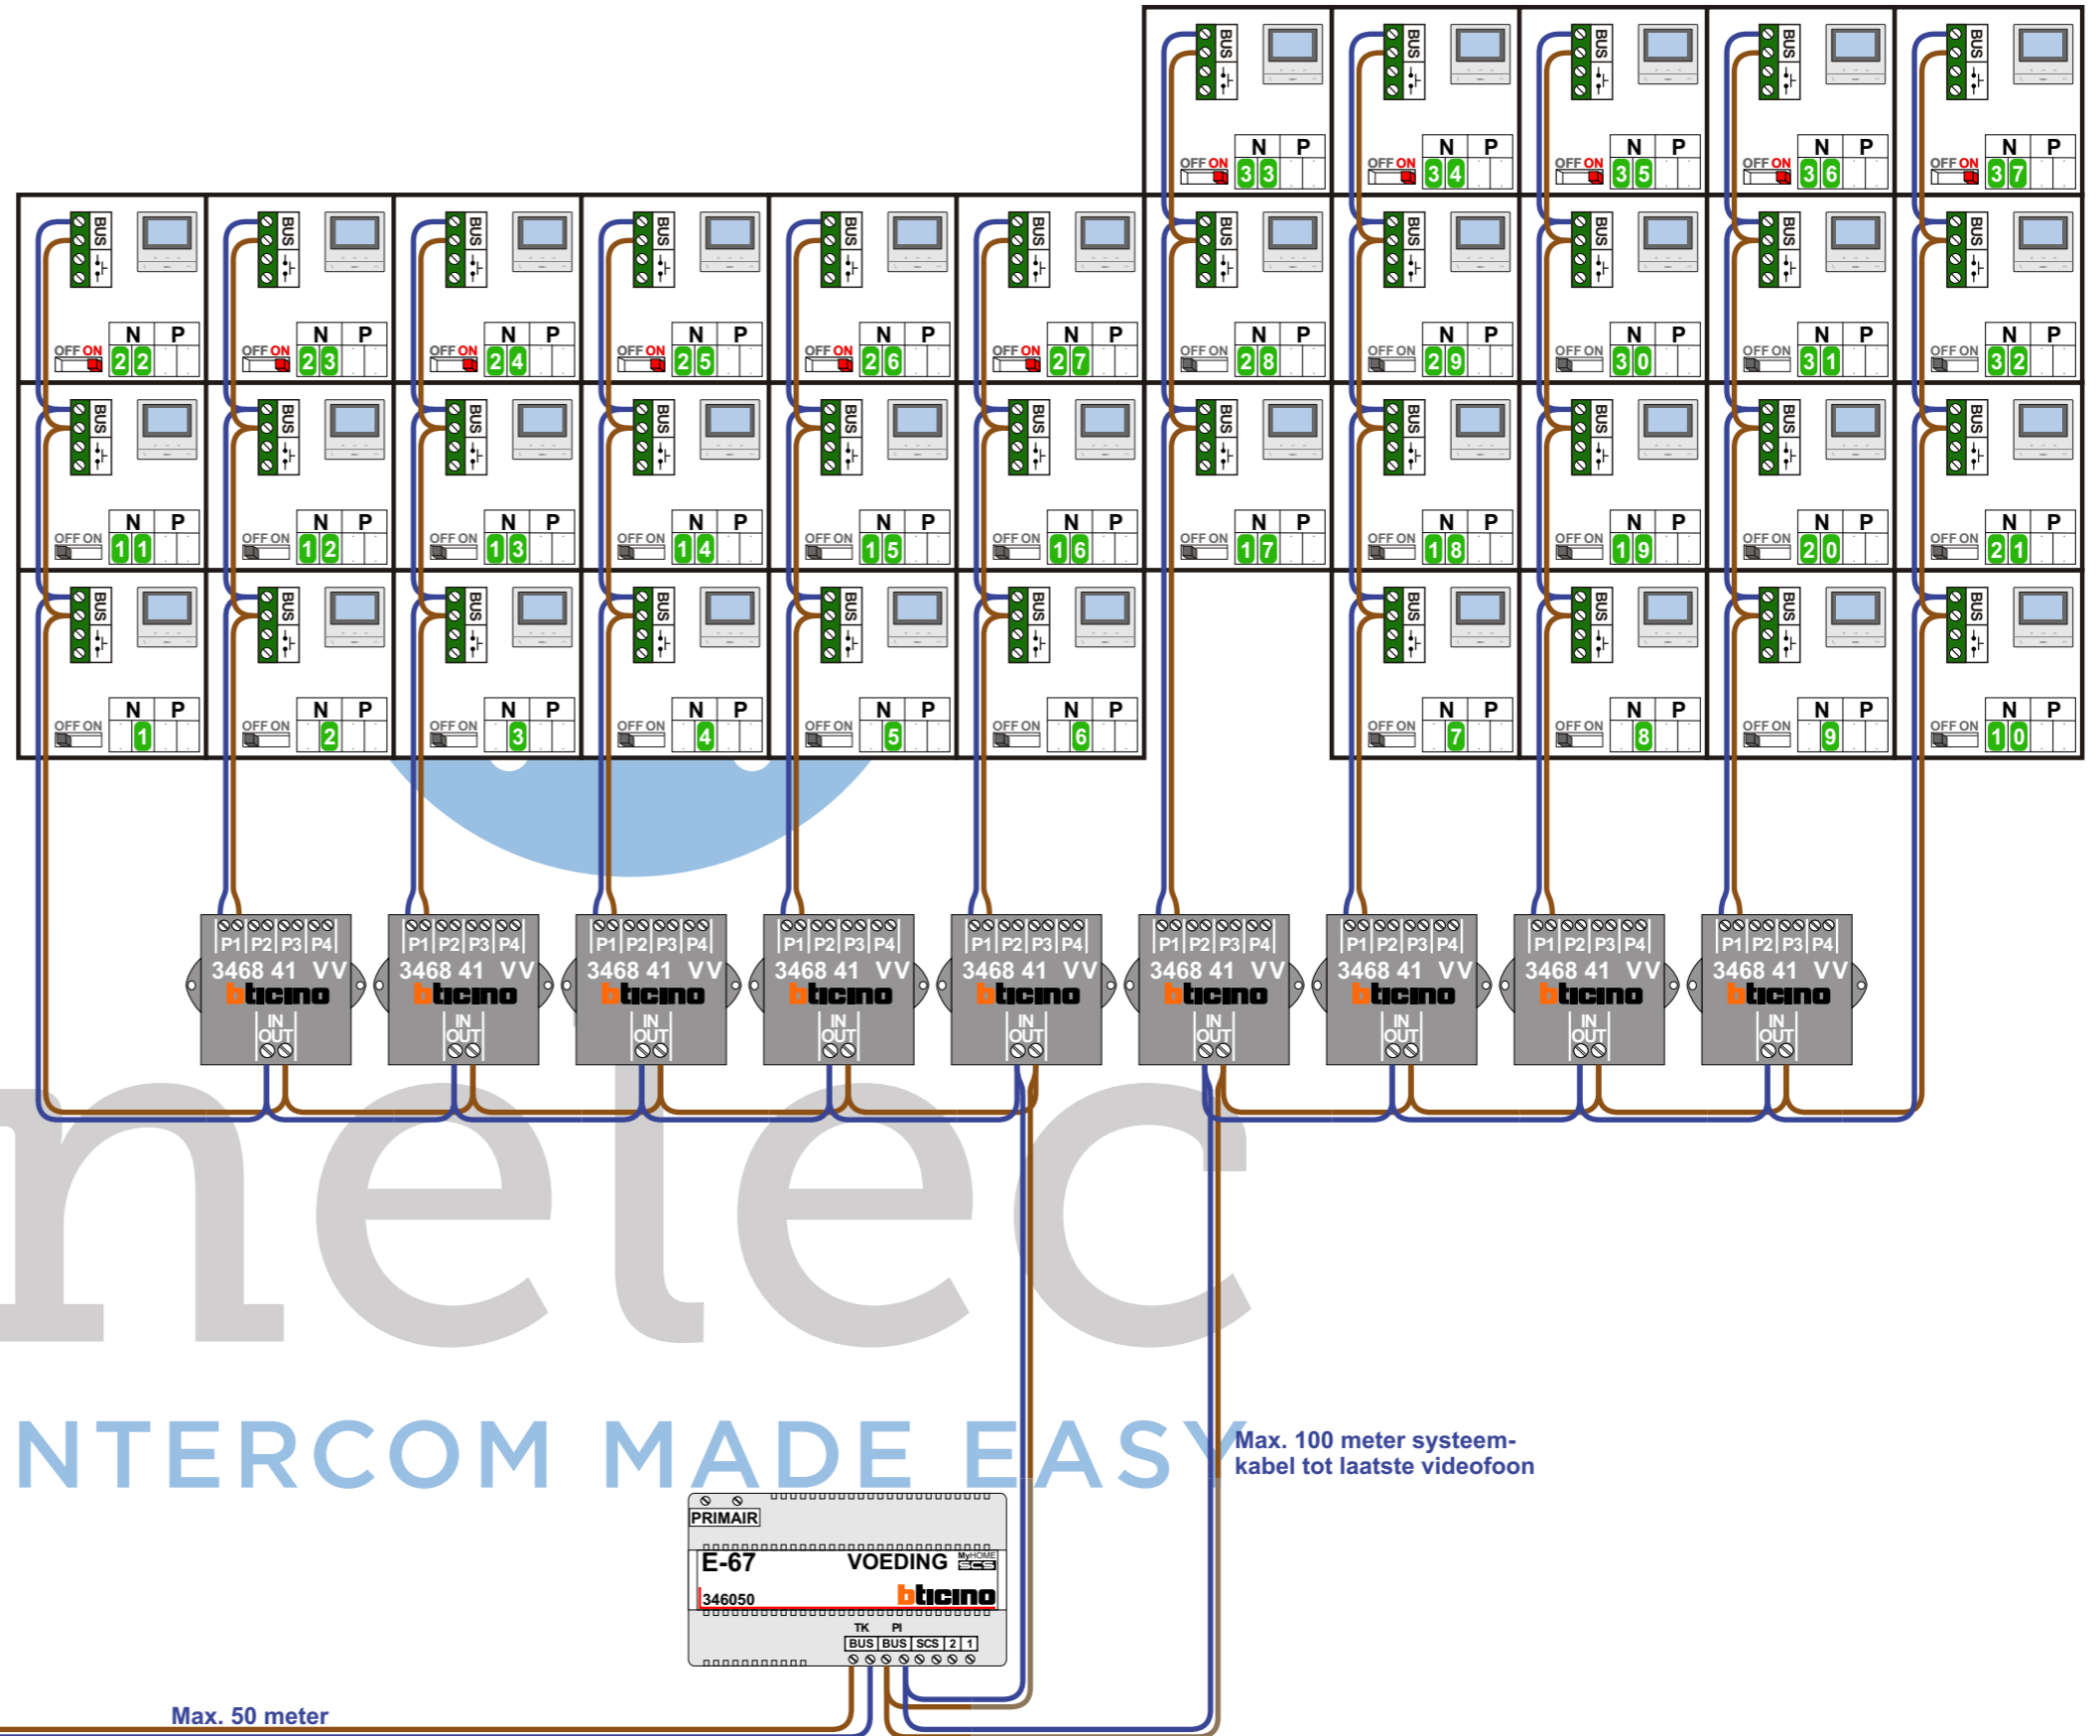

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

| N-Waarde | Huisnummer | Switch-ON |
|----------|------------|-----------|
| 1 | 6A | |
| 2 | 6B | |
| 3 | 6C | |
| 4 | 6D | |
| 5 | 6E | |
| 6 | 6G | |
| 7 | 8A | |
| 8 | 8B | |
| 9 | 8C | |
| 10 | 8D | |
| 11 | 10A | |
| 12 | 10B | |
| 13 | 10C | |
| 14 | 10D | |
| 15 | 10E | |
| 16 | 10G | |
| 17 | 12A | |
| 18 | 12B | |
| 19 | 12C | |
| 20 | 12D | |
| 21 | 12E | |
| 22 | 14A | X |
| 23 | 14B | X |
| 24 | 14C | X |
| 25 | 14D | X |
| 26 | 14E | X |
| 27 | 14G | X |
| 28 | 16A | |
| 29 | 16B | |
| 30 | 16C | |
| 31 | 16D | |
| 32 | 16E | |
| 33 | 18A | X |
| 34 | 18B | X |
| 35 | 18C | X |
| 36 | 18D | X |
| 37 | 18E | X |

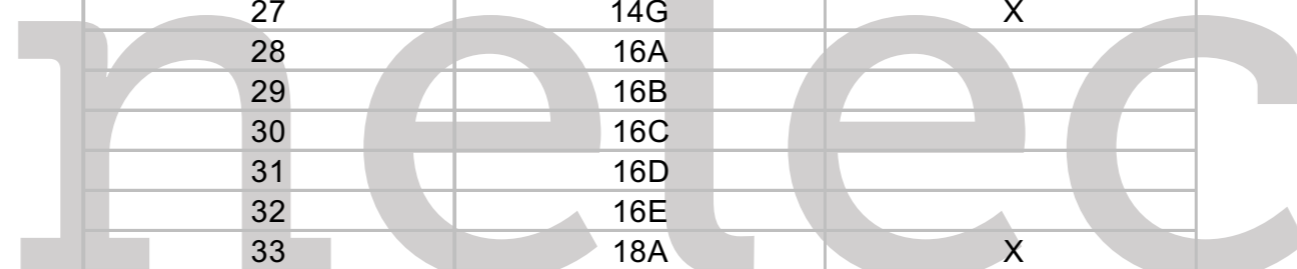
 INTERCOM MADE EASY