


= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

Trek de connector eruit met het oranje tooltje



TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler





De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!


Reserve





Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

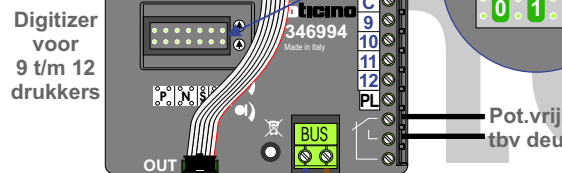

nokjes connectoren wijzen naar elkaar



Max. 290 meter

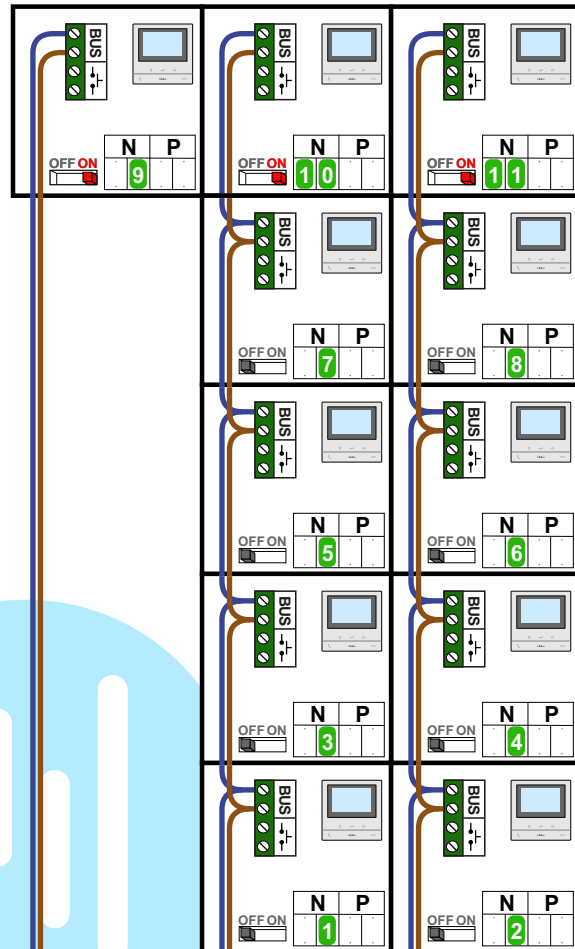

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

INTERCOM MADE EASY





max. 3 meter coax

kern coax
mantel coax

Max. 50 meter

Camera een eigen voeding geven!



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	137	
2	139	
3	141	
4	143	
5	145	
6	147	
7	149	
8	151	
9	153	X
10	155	X
11	157	X

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	183	
2	185	
3	187	
4	189	
5	191	
6	193	
7	195	
8	197	
9	199	X
10	201	X
11	203	X

nelec

INTERCOM MADE EASY