

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

Trek de connector eruit met het oranje tooltje



TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

Reserve





Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers
nokjes connectoren wijzen naar elkaar





Digitizer voor 9 t/m 12 drukkers




Pot.vrij contact tbv deuropener

Max. 290 meter

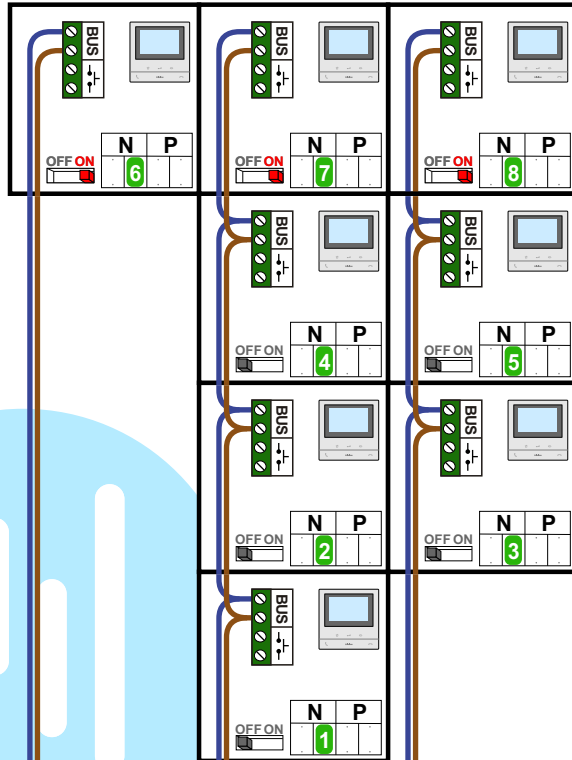


Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

INTERCOM MADE EASY



max. 3 meter coax
kern coax
mantel coax

Camera een eigen voeding geven!



Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	161	
2	163	
3	165	
4	167	
5	169	
6	171	X
7	173	X
8	175	X



nelec
INTERCOM MADE EASY