

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

— = systeemkabel

Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Trek de connector eruit
met het oranje tooltje



DD8 digitizer: flatcable

IN
OUT
Connector van flatcable
nokje juiste kant op
bij aansluiten op DD8

M-50

De aders moeten
echt OP de connector
doorgelust worden!

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel


VideoVerdelers

De aders moeten
echt OP de klemmen
doorgelust worden!

Haal de spanning van het
systeem als je een digitizer
monteert of demonteert

Digitizer
voor
1 t/m 8
drukkers


Digitizer
voor
9 t/m 16
drukkers





DEURSTATION S-130V

nokjes connectoren
wijzen naar elkaar

Pot.vrij contact
tbv deuropener



Max. 50 meter

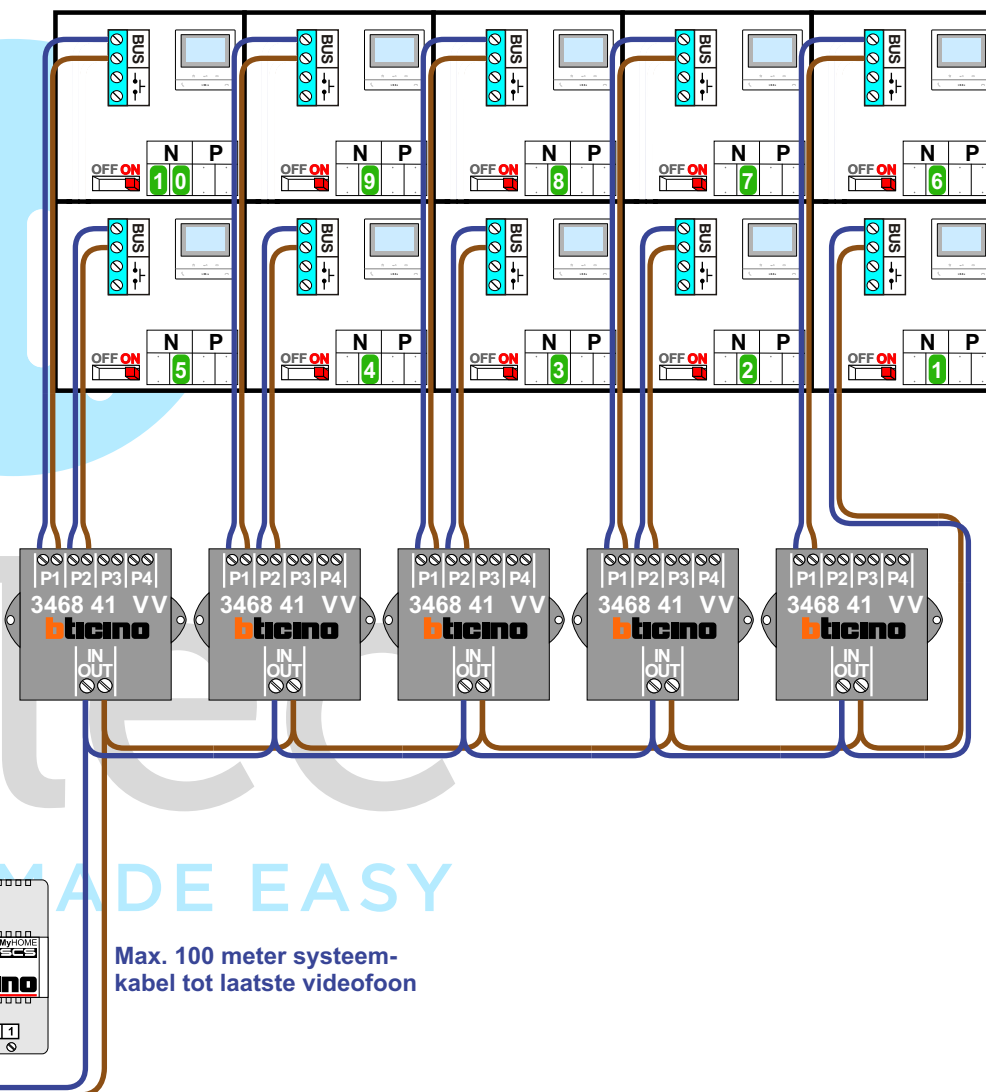

Max. 100 meter systeem-
kabel tot laatste videofoon

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	161	X
2	163	X
3	165	X
4	167	X
5	169	X
6	261	X
7	263	X
8	265	X
9	267	X
10	269	X

nelec
INTERCOM MADE EASY