

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

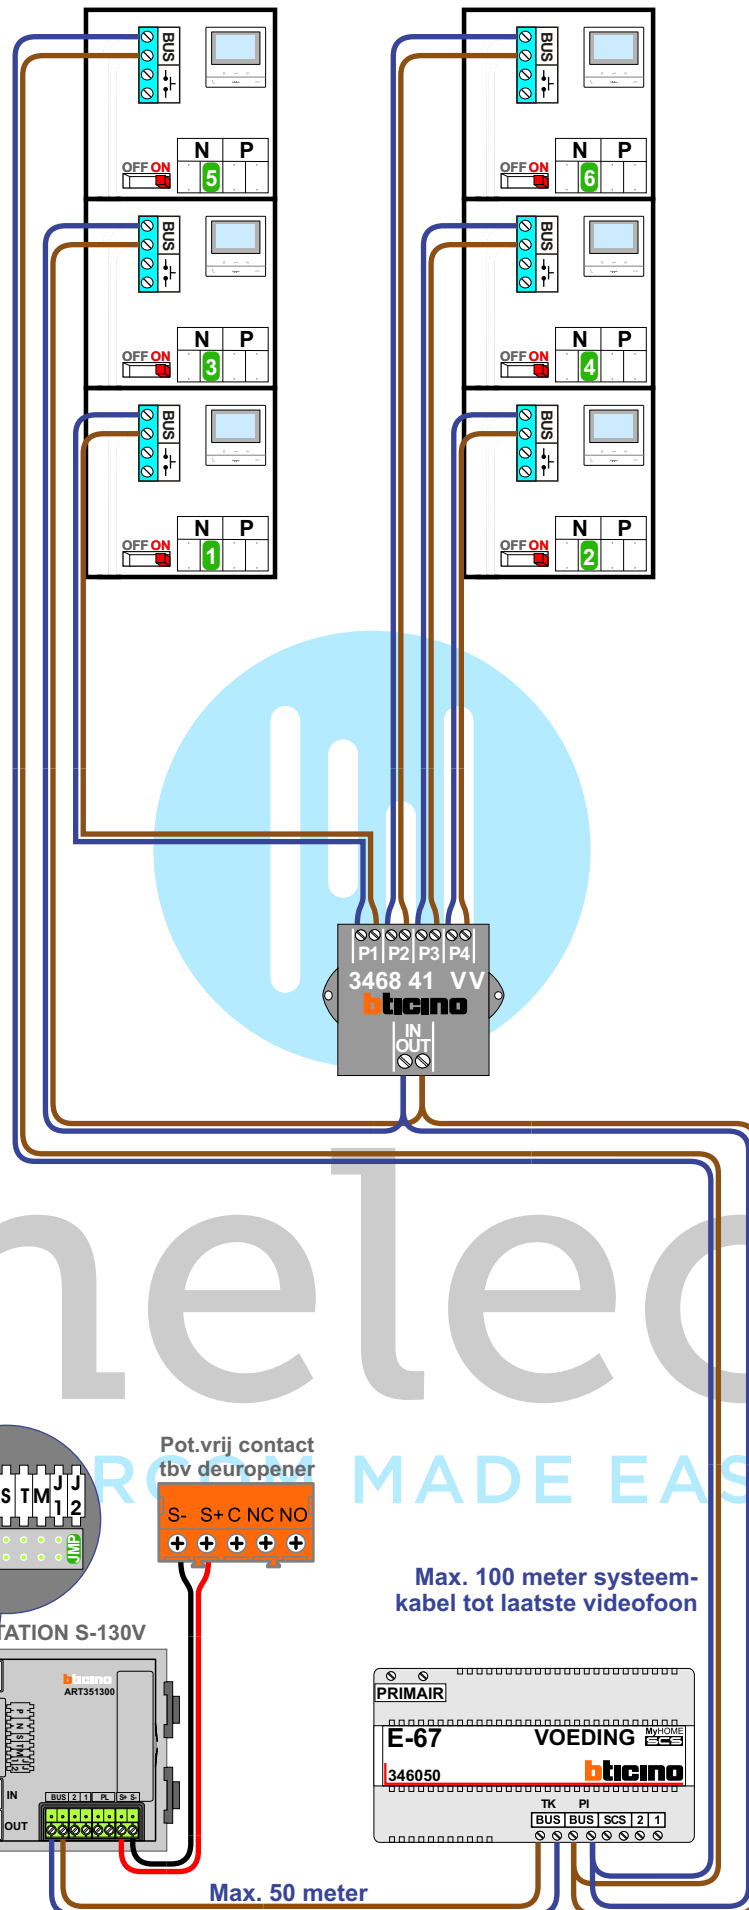


TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!




De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

DEURSTATION S-130V




Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Pot.vrij contact tbv deuropener



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon




Max. 50 meter

 = systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS
 
Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	46	X
2	48	X
3	50	X
4	52	X
5	54	X
6	56	X

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	58	X
2	60	X
3	62	X
4	64	X
5	66	X
6	68	X

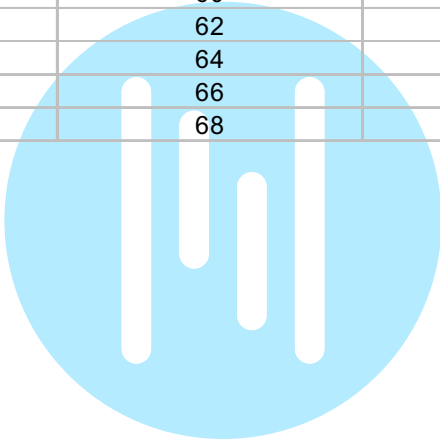

nelec
INTERCOM MADE EASY