

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

— = systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable




Connector van flatcable
nokje juiste kant op
bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel

Trek de connector eruit
met het oranje tooltje



M-50




De aders moeten
echt OP de connector
doorgelust worden!

VideoVerdeler



De aders moeten
echt OP de klemmen
doorgelust worden!

Reserve




Haal de spanning van het
systeem als je een digitizer
monteert of demonteert

Digitizer
voor
1 t/m 8
drukkers

Digitizer
voor
9 t/m 16
drukkers

Digitizer
voor
17 t/m 24
drukkers

Digitizer
voor
25 t/m 32
drukkers

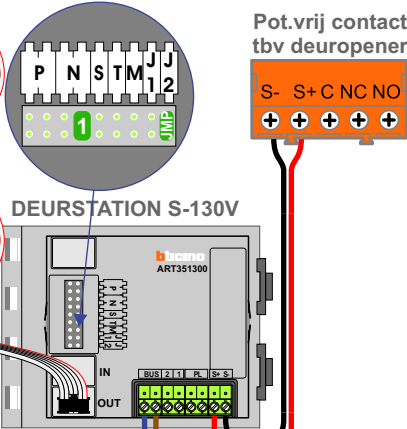

nokjes connectoren
wijzen naar elkaar

Max. 50 meter



Max. 100 meter systeem-
kabel tot laatste videofoon

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	9	
2	10	
3	11	
4	12	
5	13	
6	14	X
7	64	
8	65	
9	66	
10	67	
11	68	
12	69	
13	70	
14	71	
15	72	
16	73	
17	74	
18	75	
19	76	
20	77	
21	78	
22	79	
23	80	
24	81	
25	82	
26	83	
27	84	X
28	85	
29	86	
30	87	X
31	88	X
32	89	X

nelec
INTERCOM MADE EASY