


= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Trek de connector eruit met het oranje tooltje



VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS





Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

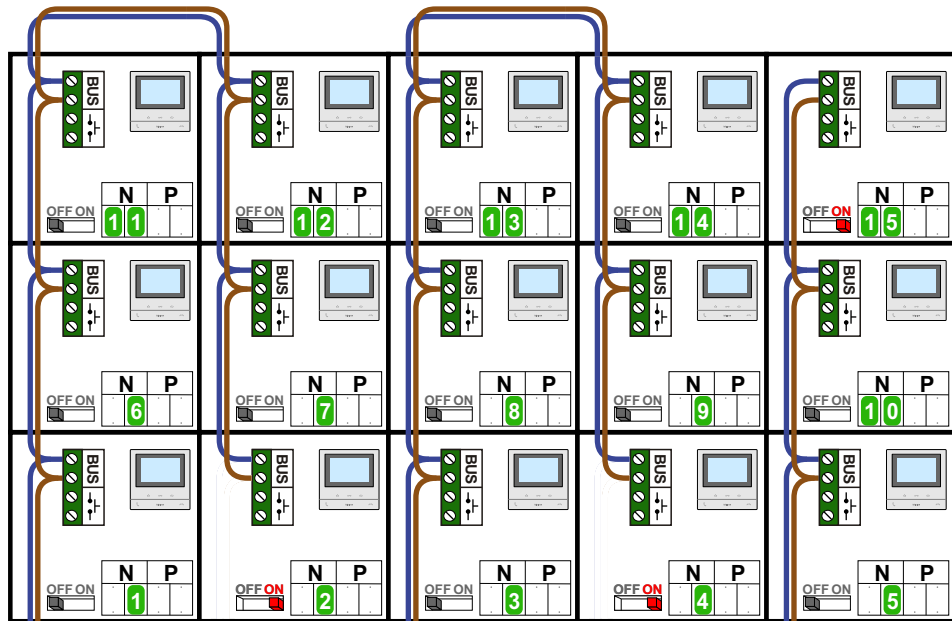

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers




DEURSTATION S-130V




nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Pot.vrij contact tbv deuropener




Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1		
2		X
3		
4		X
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		X

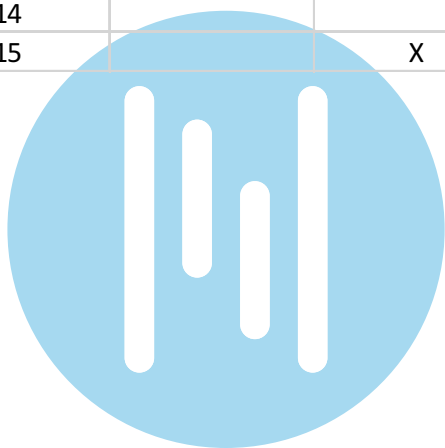

nelec

INTERCOM MADE EASY